

KC1600-30 / KC1600-30T / KC1600-32 / KC1600-32T

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KC1600-30 KC1600-30T	KC1600-32 KC1600-32T
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 3mm	205 047 961 3	
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 3.17mm ($1/8''$)		205 047 962 3
1 Zestaw wylotowy - L= 1 m (39.4'')	615 396 405 0	615 396 405 0
2 Przewód wlotowy $1/4''$ BSP - $\varnothing$ 6mm ($1/4''$) - L= 1.5m (59'')	615 875 119 0	
2 Przewód wlotowy $1/4''$ NPT - $\varnothing$ 6mm ($1/4''$) - L= 1.5m (59'')		615 875 118 0
• Klucze (Ilość 2)	205 047 965 3	205 047 965 3
• Walizka (tylko dla wersji T)	P137979	P137979

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
• Tuleja $\varnothing$ 2.38mm ($3/32''$)	205 048 059 3
3 Wrzeciono przedłużające - L= 150mm (5.9'')	615 595 330 0
4 Przedłużony uchwyt tulei - L= 20mm (0.79'')	615 595 329 0
5 Złączka $1/4''$ BSP - $1/4''$ NPT wewn.	181523

KC061000-30 / KC061000-32 / 05-X-80000

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KC061000-30	KC061000-32	05-X-80000
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 3mm	205 047 961 3		9812
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 3.17mm ($1/8''$)		205 047 962 3	9782
1 Kompletny wąż wlotowy $1/8''$ M- $1/4''$ M, $\varnothing$ 5mm, L= 2.40m (9.45'')	P043886	P043886	
2 Filtr $1/4''$ F- $1/4''$ M. NPT	P056381	P056381	
• Klucze (Ilość 2)	205 047 965 3	205 047 965 3	

AKCESORIA DODATKOWE

	KC061000-..	05-X-80000
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 2.38mm ($3/32''$)	205 048 059 3	9792

Szlifierki do frezów z węgla spiekanego i ściernic stożkowych

44 do 100 Wat (0.06 do 0.13 hp) - 60000 do 100000 obr/min



A



B



C



D







E

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

OZN. RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ OBROTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. ŚREDNICA TULEI		MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA		WŁOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
			obr/min	mm	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	in.	mm	in.
SZLIFIERKI PALCOWE														
A	KC1600-30T	615 170 313 0	60000	3.00		100	0.13	0.15	0.33	4.9	10.4	1/4 BSP	6	1/4
A	KC1600-32T	615 170 314 0	60000	3.17	1/8	100	0.13	0.15	0.33	4.9	10.4	1/4 NPT	6	1/4
B	KC1600-30	615 170 315 0	60000	3.00		100	0.13	0.15	0.33	4.9	10.4	1/4 BSP	6	1/4
B	KC1600-32	615 170 316 0	60000	3.17	1/8	100	0.13	0.15	0.33	4.9	10.4	1/4 NPT	6	1/4
SZLIFIERKI TURBINOWE														
C	KC061000-30	205 146 638 4	100000	3.00		44	0.06	0.24	0.53	8.5	18.0	1/4	5	3/16
C	KC061000-32	205 146 707 4	100000	3.17	1/8	44	0.06	0.24	0.53	8.5	18.0	1/4	5	3/16
D	05-X-80000	258984	80000	3.17	1/8	75	0.1	0.3	0.66	2.8	5.9	1/8	5	3/16
E	05-X-80000	258564	80000	3.17	1/8	75	0.1	0.3	0.66	2.8	5.9	1/8	5	3/16

Akcesoria

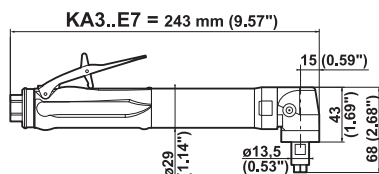







K3..-7 / KC3..-7 / KA3..E7 / KA3..-7 / KLA14

AKCESORIA W ZESTAWIE

	K3.. / KC3.. KA3..	KLA14
• Tuleja zaciskowa ø 6mm CNOMO	615 526 046 0	615 526 079 0
• Przewód wylotowy L = 0.8m (31")	615 875 106 0	
• Złączka 1/4" do przewodu pneumatycznego 8mm (5/16")	615 704 019 0	
• Złączka 1/4" do przewodu pneumatycznego 6mm (1/4")		615 705 009 0
• Klucz płaski, 10mm (25/64")	615 801 002 0	615 801 002 0
• Klucz płaski, 11mm (7/16")	615 801 003 0	
• Klucz płaski, 14mm		615 801 005 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	A K3.. / KC3.. KA3..	B KLA14
• Tuleja zaciskowa ø 2mm		615 526 066 0
• Tuleja zaciskowa ø 2.5mm CNOMO	615 526 089 0	615 526 068 0
• Tuleja zaciskowa ø 3mm CNOMO	615 526 044 0	615 526 069 0
• Tuleja zaciskowa ø 3.2mm (1/8") CNOMO	615 526 045 0	
• Tuleja zaciskowa ø 3.5mm		615 526 070 0
• Tuleja zaciskowa ø 4mm (5/32") CNOMO	615 526 090 0	615 526 071 0
• Tuleja zaciskowa ø 4.5mm CNOMO		615 526 073 0
• Tuleja zaciskowa ø 5mm CNOMO	615 526 092 0	615 526 075 0
• Tuleja zaciskowa ø 5.5mm		615 526 077 0
• Tuleja zaciskowa ø 6.4mm (1/4") CNOMO	615 526 047 0	
• Tuleja zaciskowa ø 6.5mm		615 526 081 0
• Tuleja zaciskowa ø 7mm		615 526 083 0
• Tuleja zaciskowa ø 7.5mm		615 526 084 0
• Tuleja zaciskowa ø 8mm (5/16")		615 526 088 0
1 Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 101 0	615 399 423 0
2 Tłumik	615 574 028 0	
3 Zacisk tłumiący hałas	615 396 124 0	
4 Przewód wylotowy L = 0.8m (31")		615 875 106 0
5 Talerz wsporczy ø 50mm		615 804 098 0
6 Smarowniczka - pojemność 24g (0.8 oz.)	615 990 149 0	
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/kątowej - (1kg (2.2lb))	615 990 148 0	



Szlifierki do frezów z węgla spiekanego, ściernic stożkowych i dysków ściernych

300 - 375 Wat (0.4 - 0.5 hp) - 12 000 do 40 000 obr/min

Dostarczane z tuleją zaciskową $\varnothing$ 6mm CNOMO



A




B



C



D

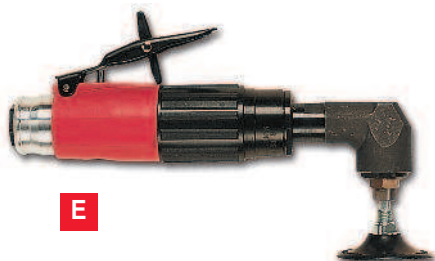

E




K3...-7 / KC3...-7 / KA3...E7 / KA3...-7 KLA14
Tuleja zaciskowa typu CNOMO



Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

OZN. RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ OBROTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. ŚREDNICA TULEI		MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM		PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU		WŁOT POWIETRZA	SRED. WEW. PRZEWODU	
			obr/min	mm	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in.
SZLIFIERKI PROSTE																
A	K340-7	615 170 036 0	40000	6.4	1/4	375	0.5	0.58	1.28	7.5	16.0	10.0	21	1/4	8	5/16
A	K331-7	615 170 035 0	31000	6.4	1/4	375	0.5	0.58	1.28	4.5	9.5	9.5	20	1/4	8	5/16
A	K325-7	615 170 034 0	25000	6.4	1/4	375	0.5	0.58	1.28	3.5	7.5	9.5	20	1/4	8	5/16
A	K320-7	615 170 033 0	20000	6.4	1/4	375	0.5	0.58	1.28	2.5	5.0	8.0	17	1/4	8	5/16
B	KC340-7	615 170 032 0	40000	6.4	1/4	375	0.5	0.40	0.88	7.5	16.0	10.0	21	1/4	8	5/16
B	KC331-7	615 170 031 0	31000	6.4	1/4	375	0.5	0.40	0.88	4.5	9.5	9.5	20	1/4	8	5/16
B	KC325-7	615 170 030 0	25000	6.4	1/4	375	0.5	0.40	0.88	3.5	7.5	9.5	20	1/4	8	5/16
B	KC320-7	615 170 029 0	20000	6.4	1/4	375	0.5	0.40	0.88	2.5	5.0	8.0	17	1/4	8	5/16
SZLIFIERKI KĄTOWE																
C	KA320E7	615 170 047 0	20000	6.4	1/4	375	0.5	0.60	1.32	6.5	13.5	10.0	21	1/4	8	5/16
C	KA312E7	615 170 039 0	12000	6.4	1/4	375	0.5	0.60	1.32	3.0	6.5	9.0	19	1/4	8	5/16
D	KA320-7	615 170 043 0	20000	6.4	1/4	375	0.5	0.50	1.10	6.5	13.5	10.0	21	1/4	8	5/16
D	KA312-7	615 170 037 0	12000	6.4	1/4	375	0.5	0.50	1.10	3.0	6.5	9.0	19	1/4	8	5/16
E	KLA14	615 170 026 0	13500	8.0	5/16	300	0.4	0.75	1.70	8.0	17.0			1/4	6	1/4

Akcesoria

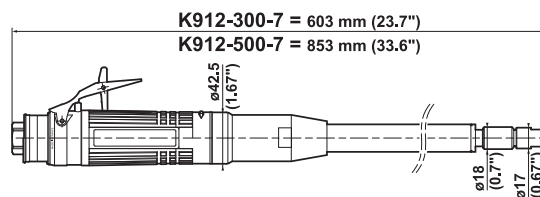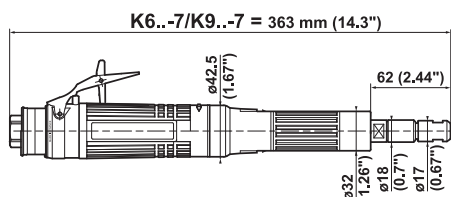


K6..-7 / K9..-7 / KC6..-7 / KC9..-7

AKCESORIA W ZESTAWIE

	NUMER KAT.
• Przedłużenie uchwytu tulei zaciskowej L = 28mm (1.1")	615 523 019 0
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 6mm CNOMO	615 526 049 0
• Przewód wylotowy L = 1.5m (60")	615 875 113 0
• Opaska zaciskowa	615 873 415 0
• Złączka $\frac{3}{8}$ " do przewodu pneumatycznego 10mm ($\frac{3}{8}$ ")	615 704 017 0
• Klucz płaski 14mm (Ilość 2)	615 801 005 0

AKCESORIA DODATKOWE POZYCJA

	NUMER KAT.
• Przedłużenie uchwytu tulei zaciskowej L = 28mm (1.1")	615 523 019 0
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 3mm CNOMO	615 526 048 0
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 6.35mm ($\frac{1}{4}$ ") CNOMO	615 526 050 0
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 8mm CNOMO	615 526 051 0
1 Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 166 0
2 Opaska zaciskowa	615 873 115 0
3 Przewód wylotowy wzmacniany tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0
4 Zacisk tłumiący hałas	615 396 655 0

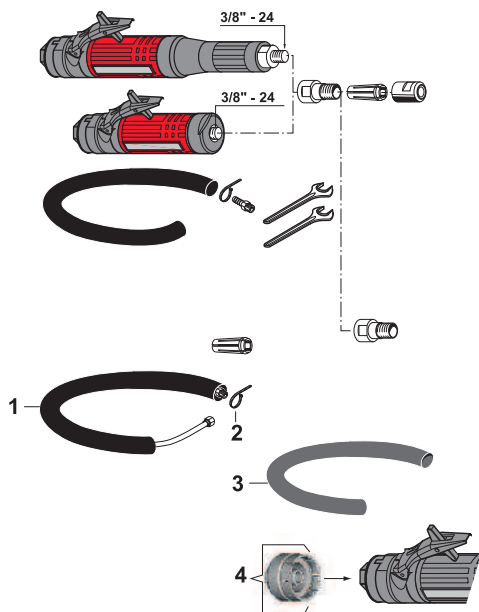

Szlifierki do frezów z węgla spiekanego i ściernic stożkowych

600 - 900 Wat (0.8 - 1.21 hp) - 12 000 do 28 000 obr/min

Dostarczane z tuleją zaciskową $\varnothing$ 6mm CNOMO



A



B



C



D


K6...-7 / KC6...-7 / K9...-7 / KC9...-7
Tuleja zaciskowa typu CNOMO



Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

OZN. RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. ŚREDNICA TULEI		MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA				WŁÓT POWIETRZA		ŚRED. WEW. PRZEWODU	
				obr/min	mm	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in.
A	K628-7	615 170 107 0	28000	8	5/16		600	0.80	1.3	2.9	16	34	15	32	3/8	10	3/8
A	K624-7	615 170 106 0	24000	8	5/16		600	0.80	1.3	2.9	10	21	15	32	3/8	10	3/8
A	K922-7	615 170 119 0	22000	8	5/16		900	1.21	1.4	3.1	13	28	18	38	3/8	10	3/8
A	K619-7	615 170 105 0	19000	8	5/16		600	0.80	1.3	2.9	6	13	15	32	3/8	10	3/8
A	K918-7	615 170 117 0	18000	8	5/16		900	1.21	1.4	3.1	10	21	18	38	3/8	10	3/8
A	K615-7	615 170 125 0	15000	8	5/16		600	0.80	1.3	2.9	6	13	15	32	3/8	10	3/8
A	K915-7	615 170 114 0	15000	8	5/16		900	1.21	1.4	3.1	8	17	17	36	3/8	10	3/8
A	K912-7	615 170 110 0	12000	8	5/16		900	1.21	1.4	3.1	6	13	16	34	3/8	10	3/8
B	KC628-7	615 170 126 0	28000	8	5/16		600	0.80	0.9	2.0	16	34	15	32	3/8	10	3/8
B	KC624-7	615 170 125 0	24000	8	5/16		600	0.80	0.9	2.0	10	21	15	32	3/8	10	3/8
B	KC922-7	615 170 130 0	22000	8	5/16		900	1.21	1.0	2.2	13	28	18	38	3/8	10	3/8
B	KC619-7	615 170 124 0	19000	8	5/16		600	0.80	0.9	2.0	6	13	15	32	3/8	10	3/8
B	KC918-7	615 170 129 0	18000	8	5/16		900	1.21	1.0	2.2	10	21	18	38	3/8	10	3/8
B	KC615-7	615 170 123 0	15000	8	5/16		600	0.80	0.9	2.0	6	13	15	32	3/8	10	3/8
B	KC915-7	615 170 128 0	15000	8	5/16		900	1.21	1.0	2.2	8	17	17	36	3/8	10	3/8
B	KC912-7	615 170 127 0	12000	8	5/16		900	1.21	1.0	2.2	6	13	16	34	3/8	10	3/8
C	K912-300-7	615 170 108 0	12000	8	5/16		900	1.21	2.1	4.6	6	13	16	34	3/8	10	3/8
D	K912-500-7	615 170 109 0	12000	8	5/16		900	1.21	2.7	5.9	6	13	16	34	3/8	10	3/8

Akcesoria

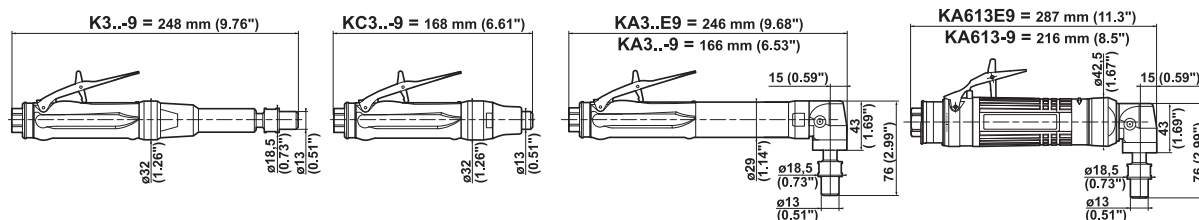


K3..-9 / KC3..-9 / KA3..E9 / KA3..-9 / KA613E9 / KA613-9

AKCESORIA W ZESTAWIE

	K3../KC3..-9 KA3..E9/KA3..-9	KA613E9 KA613-9
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 5.55 do 6.35mm ($1/4$ ") serii 300	615 526 059 0	615 526 059 0
• Przewód wylotowy L = 0.8m (31")	615 875 106 0	
• Przewód wylotowy L = 1.5m (60")		615 875 113 0
• Opaska zaciskowa		615 873 415 0
• Złączka $1/4$ " do przewodu pneumatycznego 8mm ($5/16$ ")	615 704 019 0	
• Złączka $3/8$ " do przewodu pneumatycznego 10mm ($3/8$ ")		615 704 017 0
• Klucz płaski, 11mm ($7/16$ ")	615 801 003 0	615 801 003 0
• Klucz płaski, 17mm ($11/16$ ")	615 801 032 0	615 801 032 0

AKCESORIA DODATKOWE POZYCJA

	K3../KC3..-9 KA3..E9/KA3..-9	KA613E9 KA613-9
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 0.4 do 1.2mm serii 300	615 526 052 0	615 526 052 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 1.2 do 2mm serii 300	615 526 053 0	615 526 053 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 1.7 do 2.5mm serii 300	615 526 054 0	615 526 054 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 2.4 do 3.2mm ($1/8$ ") serii 300	615 526 055 0	615 526 055 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 3.16 do 3.96mm serii 300	615 526 056 0	615 526 056 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 3.95 do 4.75mm serii 300	615 526 057 0	615 526 057 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 4.75 do 5.55mm serii 300	615 526 058 0	615 526 058 0
1 Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 101 0	615 396 166 0
2 Opaska zaciskowa		615 873 115 0
3 Tłumik	615 574 028 0	
4 Zacisk tłumiący hałas	615 396 124 0	615 396 655 0
5 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30")		615 875 116 0
6 Smarowniczka - pojemność 24g (0.8 oz.)	615 990 149 0	615 990 149 0
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/kątowej - (1kg (2.2lb))	615 990 148 0	615 990 148 0

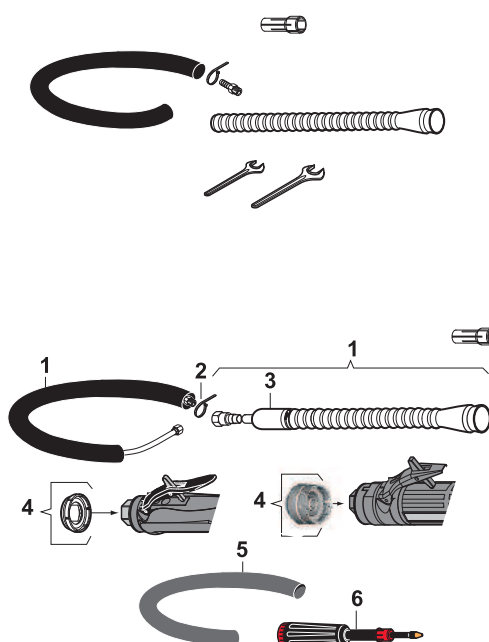


SZLIFOWANIE SPOIN



OPERACJE PÓŁWYKOŃCZENIOWE / WYKOŃCZENIOWE




WYRÓWNYWANIE



OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI



WYRÓWNYWANIE BRZEGÓW



SZLIFOWANIE

Szlifierki do frezów z węgla spiekanego, ściernic stożkowych i dysków ściernych

375 - 600 Wat (0.5 - 0.8 hp) - 9000 do 40000 obr/min

Dostarczane z tuleją sprężynującą $\varnothing$ 5.55 do 6.35mm (1/4") serii 300



A



B



C



D



E




F

K3...-9 / KC3...-9 / KA3...(E)9 / KA613(E)9
Tuleja zaciskowa serii 300



Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

OZN. RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. ŚREDNICA TULEI		MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM				PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU		WLOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
				obr/min	mm	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.		mm	in.
SZLIFIERKI PROSTE																		
A	K340-9	615 170 139 0	40000	6.35	1/4	375	0.5	0.57	1.26	7.5	16.0	10.0	21	1/4	8	5/16		
A	K331-9	615 170 140 0	31000	6.35	1/4	375	0.5	0.57	1.26	4.5	9.5	9.5	20	1/4	8	5/16		
A	K325-9	615 170 141 0	25000	6.35	1/4	375	0.5	0.57	1.26	3.5	7.5	9.5	20	1/4	8	5/16		
A	K320-9	615 170 142 0	20000	6.35	1/4	375	0.5	0.57	1.26	2.5	5.0	8.0	17	1/4	8	5/16		
B	KC340-9	615 170 143 0	40000	6.35	1/4	375	0.5	0.38	0.84	7.5	16.0	10.0	21	1/4	8	5/16		
B	KC331-9	615 170 144 0	31000	6.35	1/4	375	0.5	0.38	0.84	4.5	9.5	9.5	20	1/4	8	5/16		
B	KC325-9	615 170 145 0	25000	6.35	1/4	375	0.5	0.38	0.84	3.5	7.5	9.5	20	1/4	8	5/16		
B	KC320-9	615 170 027 0	20000	6.35	1/4	375	0.5	0.38	0.84	2.5	5.0	8.0	17	1/4	8	5/16		
B	KC318-9	615 170 196 0	18000	6.35	1/4	375	0.5	0.38	0.84	2.5	5.0	8.0	17	1/4	8	5/16		
SZLIFIERKI KĄTOWE																		
C	KA320E9	615 170 146 0	20000	6.35	1/4	375	0.5	0.61	1.35	6.5	13.5	10.0	21	1/4	8	5/16		
C	KA312E9	615 170 147 0	12000	6.35	1/4	375	0.5	0.61	1.35	3.0	6.5	9.0	9	1/4	8	5/16		
D	KA320-9	615 170 148 0	20000	6.35	1/4	375	0.5	0.51	1.13	6.5	13.5	10.0	21	1/4	8	5/16		
D	KA318-9	615 170 461 0	18000	6.35	1/4	375	0.5	0.51	1.13	6.5	13.5	10.0	21	1/4	8	5/16		
D	KA312-9	615 170 149 0	12000	6.35	1/4	375	0.5	0.51	1.13	3.0	6.5	9.0	19	1/4	8	5/16		
D	KA309-9	615 170 266 0	9000	6.35	1/4	375	0.5	0.50	1.10	3.0	6.5	9.0	19	1/4	8	5/16		
E	KA613E9	615 170 136 0	13000	6.35	1/4	600	0.8	1.40	3.10	10.0	21.0	15.0	32	3/8	10	3/8		
F	KA613-9	615 170 135 0	13000	6.35	1/4	600	0.8	1.10	2.40	10.0	21.0	15.0	32	3/8	10	3/8		




KA320-9FE / KA312-9FE

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	NUMER KAT.
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 5.55 do 6.35mm ($1/4$ ") serii 300	615 526 059 0
1 Złączka $1/4$ " do przewodu pneumatycznego 8mm ($5/16$ ")	615 704 019 0
2 Zacisk tłumiący hałas	615 396 124 0
• Klucz płaski, 11mm ($7/16$ ")	615 801 003 0
• Klucz płaski, 17mm ($11/16$ ")	615 801 032 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 0.4 do 1.2mm ($3/64$ ") serii 300	615 526 052 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 1.2 do 2mm ($5/64$ ") serii 300	615 526 053 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 1.7 do 2.5mm ($3/32$ ") serii 300	615 526 054 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 2.4 do 3.2mm ($1/8$ ") serii 300	615 526 055 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 3.16 do 3.96mm ($5/32$ ") serii 300	615 526 056 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 3.95 do 4.75mm ($3/16$ ") serii 300	615 526 057 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 4.75 do 5.55mm ($7/32$ ") serii 300	615 526 058 0
3 Przewód wylotowy L = 0.8 (31")	615 875 106 0
4 Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 101 0
5 Tłumik	615 574 028 0
6 Smarownicza - pojemność 24g (0.8 oz.)	615 990 149 0
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/kątowej - (1kg (2.2lb))	615 990 148 0


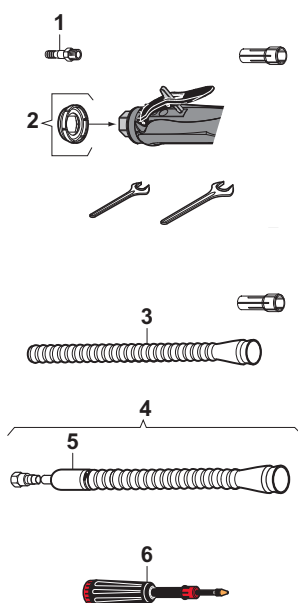


Szlifierki do frezów z węgla spiekanego, ściernic stożkowych i dysków ściernych

375 Wat (0.5 hp) - 12 000 - 20 000 obr/min

Dostarczane z tuleją sprężynującą $\varnothing$ 5.55 do 6.35mm (1/4") serii 300

Wylot powietrza z przodu

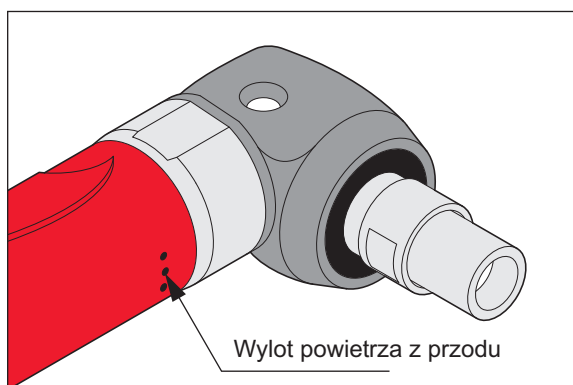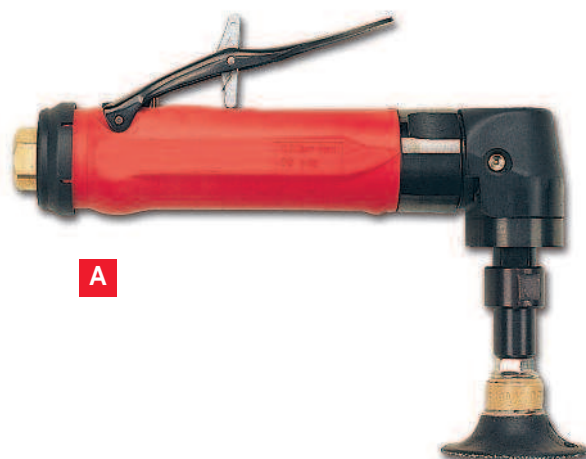





K312-9FE / KA320-9FE
Tuleja zaciskowa serii 300



Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

OZN. RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ OBROTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. ŚREDNICA TULEI		MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA				WŁOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU		
			obr/min	mm	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm		mm	in.	
A	KA320-9FE	615 170 206 0	20000	6.35	1/4	375	0.5	0.51	1.13	6.5	13.5	10.0	21	1/4	8	5/16	
A	KA312-9FE	615 170 205 0	12000	6.35	1/4	375	0.5	0.51	1.13	3.0	6.5	9.0	19	1/4	8	5/16	


Akcesoria

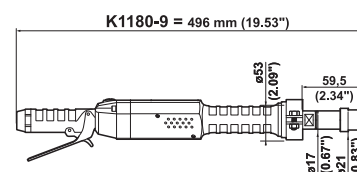

K6..-9 / K9..-9 / KC6..-9 / KC9..-9 / KA16120-9 / K1180-9


AKCESORIA W ZESTAWIE

	K/KC6 / K/KC9 KA16120-9	K1180-9
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 5.55 do 6.35mm ($1/4$ ") serii 200	615 526 063 0	615 526 063 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 8.7 do 9.5mm ($3/8$ ") serii 200		615 526 065 0
• Przewód wylotowy L = 1.5 (60")	615 875 113 0	
• Opaska zaciskowa	615 873 415 0	
• Złączka $3/8$ " do przewodu pneumatycznego 10mm ($3/8$ ")	615 704 017 0	
• Złączka $3/8$ " do przewodu pneumatycznego 13mm ($1/2$ ") KA16120-9	615 704 027 0	
• Złączka $1/2$ " do przewodu pneumatycznego 15mm ($5/8$ ")		615 704 014 0
• Klucz płaski, 14mm do modeli K / KC	615 801 005 0	615 801 005 0
• Klucz płaski, 19mm ($3/4$ ")	615 801 076 0	615 801 076 0
• Uchwyt boczny dla KA16120-9	615 576 038 0	



AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	K/KC6 / K/KC9 KA16120-9	K1180-9
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 2.4 do 3.2mm ($1/8$ ") serii 200	615 526 061 0	615 526 061 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 5.2 do 6mm serii 200	615 526 062 0	615 526 062 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 7.2 do 68mm serii 200	615 526 064 0	615 526 064 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 8.7 do 9.5mm ($3/8$ ") serii 200	615 526 065 0	
1 Uchwyt do tłumienia drgań dla KA16120-9	615 576 066 0	
2 Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 166 0	
3 Opaska zaciskowa	615 873 115 0	
4 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0	
5 Zestaw tłumiący hałas		615 399 298 0
6 Zestaw tłumiący hałas		615 399 459 0
7 Zacisk tłumiący hałas	615 396 655 0	
7 Zacisk tłumiący hałas dla KA16120-9	615 396 957 0	
8 Smar do przekładni zębatej stożkowej/kątowej - (1kg (2.2lb)) dla KA16120-9	615 990 149 0	
• Smarowniczka - pojemność 24g (0.8 oz.) dla KA16120-9	615 990 148 0	

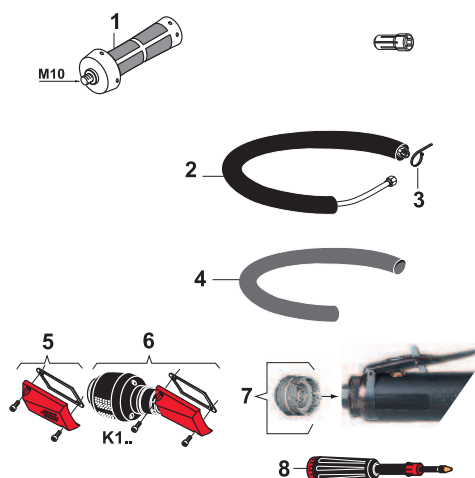

Szlifierki do frezów z węgla spiekanego, ściernic stożkowych i dysków ściernych 600 do 1600 Wat (0.8 do 2.15 hp) - 12000 do 28000 obr/min

Dostarczane z tuleją sprężynującą $\varnothing$ 5.55 do 6.35mm (1/4") oraz $\varnothing$ 8.7 do 9.5mm serii 200



A



B



C



D



E



F

K6..-9 / K9..-9 / KC6..9 / KC9..9 / KA16120-9 / K1180-9
Tuleja zaciskowa serii 200



Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

OZN. RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. ŚREDNICA TULEI		MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM				WŁOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
				obr/min	mm	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s		cfm	in.
A	K628-9	615 170 150 0	28000	9.5	3/8	600	0.80	1.3	2.9	16	34	15	32	3/8	10	3/8
A	K624-9	615 170 151 0	24000	9.5	3/8	600	0.80	1.3	2.9	10	21	15	32	3/8	10	3/8
A	K922-9	615 170 152 0	22000	9.5	3/8	900	1.21	1.4	3.1	13	28	18	38	3/8	10	3/8
A	K619-9	615 170 153 0	19000	9.5	3/8	600	0.80	1.3	2.9	6	13	15	32	3/8	10	3/8
A	K918-9	615 170 154 0	18000	9.5	3/8	900	1.21	1.4	3.1	10	21	18	38	3/8	10	3/8
A	K615-9	615 170 155 0	15000	9.5	3/8	600	0.80	1.3	2.9	6	13	15	32	3/8	10	3/8
A	K915-9	615 170 156 0	15000	9.5	3/8	900	1.21	1.4	3.1	8	17	17	36	3/8	10	3/8
A	K912-9	615 170 157 0	12000	9.5	3/8	900	1.21	1.4	3.1	6	13	16	34	3/8	10	3/8
B	KC628-9	615 170 158 0	28000	9.5	3/8	600	0.80	0.9	2.0	16	34	15	32	3/8	10	3/8
B	KC624-9	615 170 159 0	24000	9.5	3/8	600	0.80	0.9	2.0	10	21	15	32	3/8	10	3/8
B	KC922-9	615 170 160 0	22000	9.5	3/8	900	1.21	1.0	2.2	13	28	18	38	3/8	10	3/8
B	KC619-9	615 170 161 0	19000	9.5	3/8	600	0.80	0.9	2.0	6	13	15	32	3/8	10	3/8
B	KC918-9	615 170 162 0	18000	9.5	3/8	900	1.21	1.0	2.2	10	21	18	38	3/8	10	3/8
B	KC615-9	615 170 163 0	15000	9.5	3/8	600	0.80	0.9	2.0	6	13	15	32	3/8	10	3/8
B	KC915-9	615 170 164 0	15000	9.5	3/8	900	1.21	1.0	2.2	8	17	17	36	3/8	10	3/8
B	KC912-9	615 170 165 0	12000	9.5	3/8	900	1.21	1.0	2.2	6	13	16	34	3/8	10	3/8
C	K912-300-9	615 170 169 0	12000	9.5	3/8	900	1.21	2.1	4.6	6	13	16	34	3/8	10	3/8
D	K912-500-9	615 170 170 0	12000	9.5	3/8	900	1.21	2.7	5.9	6	13	16	34	3/8	10	3/8
E	KA16120-9	615 170 443 0	12000	9.5	3/8	1600	2.15	1.4	3.2	20	42	32	68	3/8	13	1/2
F	K1180-9	615 170 246 0	18000	9.5	3/8	1200	1.61	2.5	5.9	9	19	27	57	1/2	15	5/8

Frezarki


375 do 900 Wat (0.5 do 1.21hp) - 12000 do 40000 obr/min

375 Wat (0.5hp) - 20000 do 40000 obr/min

Tuleja zaciskowa CNOMO



A

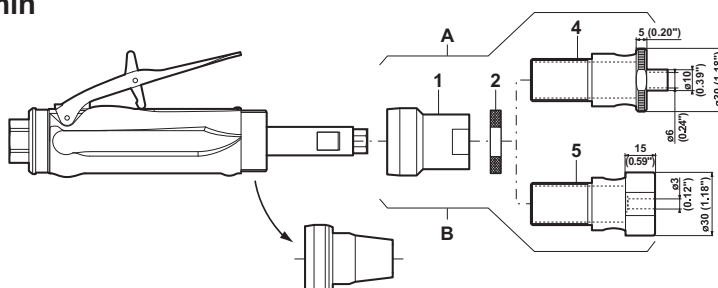

615 396 069 0: Zestaw oprzyrządowania do frezarek dla frezów $\varnothing$ 6.4mm (1/4")


615 396 070 0: Zestaw uniwersalny do frezarek umożliwiający dostosowanie w zależności od potrzeb

600 - 900 W (0.8 - 1.21hp) - 12000 do 28000 obr/min

Tuleja zaciskowa CNOMO lub serii 200



B

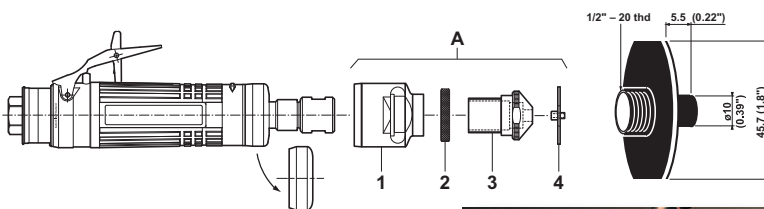

615 396 289 0: Zestaw oprzyrządowania do frezarek dla frezów $\varnothing$ 6.4mm (1/4")

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	KC3..	KC6.. / KC9..
A Zestaw oprzyrządowania do frezarki	615 396 069 0	615 396 289 0
B Zestaw uniwersalny oprzyrządowania do frezarki (poz. 1-2-5)	615 396 070 0	
1 Kolnierz	615 595 231 0	615 595 245 0
2 Nakrętka regulacyjna	615 607 140 0	615 607 145 0
• Pierścień sprężynujący zabezpieczający		615 687 056 0
• Łożysko		615 758 127 0
3 Głowica frezarki (w tym pierścień sprężynujący zabezpieczający i łożysko)		615 542 132 2
4 Kolnierz ułatwiający prowadzenie narzędzia	615 542 125 0	615 542 131 0
5 Kolnierz uniwersalny ułatwiający prowadzenie narzędzia	615 542 125 2	



Kompletny zestaw gotowy do użycia KC624-9RT (24000 obr/min) Numer kat. 615 170 290 0

Jeśli konieczny jest dobór narzędzia o innej prędkości obrotowej lub wyższej mocy należy:

Wybrać narzędzie pracujące z odpowiednią mocą i prędkością, a następnie dodać zestaw oprzyrządowania.


Na przykład: Narzędzie z tuleją zaciskową serii 200 - 900 Wat - 22000 obr/min (KC922-9)

+ zestaw oprzyrządowania Numer kat. **615 170 160 0 + 615 396 289 0**


Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

OZN. RYS.	MODEL	PRĘDKOŚĆ OBRÓTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	MOC		NUMER KAT.		ZESTAWY OPRZYRZĄDOWANIA FREZAREK	
					TULEJA ZACISKOWA CNOMO (-7)	TULEJA ZACISKOWA SERII 200 (-9)	MASZYNOWY	UNIERSALNY
		obr/min	W	hp				
375 Wat (0.5 hp) - tuleja zaciskowa CNOMO								
A	KC340-7	40000	375	0.5	615 170 032 0			
A	KC331-7	31000	375	0.5	615 170 031 0			
A	KC325-7	25000	375	0.5	615 170 030 0			
A	KC320-7	20000	375	0.5	615 170 029 0			
600 - 900 Wat (0.8 - 1.21 hp) tuleja CNOMO lub Serii 200								
B	KC628-	28000	600	0.80	615 170 126 0	615 170 158 0		
B	KC624-	24000	600	0.80	615 170 125 0	615 170 159 0		
B	KC922-	22000	900	1.21	615 170 130 0	615 170 160 0		
B	KC619-	19000	600	0.80	615 170 124 0	615 170 161 0		
B	KC918-	18000	900	1.21	615 170 129 0	615 170 162 0		
B	KC615-	15000	600	0.80	615 170 123 0	615 170 163 0		
B	KC915-	15000	900	1.21	615 170 128 0	615 170 164 0		
B	KC912-	12000	900	1.21	615 170 127 0	615 170 165 0		

Akcesoria do szlifierek trzpieniowych



Frezy z węglików wolframu są odpowiednie do cięcia stali utwardzanych i nieutwardzanych, stali nierdzewnej, spoin, odlewów żeliwnych, stopów lekkich i nieżelaznych, tworzyw sztucznych.



FREZY Z WĘGLIKÓW WOLFRAMU Ø 3mm UCHWYT


Mogą być także stosowane z tuleją zaciskową CNOMO lub serii 200 i 300 (1/8")

OZN. RYS.	A		B		NUMER KAT.
	mm	in.	mm	in.	
1	3	1/8	13	1/2	38122
2	3	1/8	13	1/2	38132
3	3	1/8	8	5/16	38142
4	3	1/8	3	1/8	38152
5	3	1/8	8	5/16	38162
6	3	1/8	8	5/16	38172


FREZY Z WĘGLIKÓW WOLFRAMU Ø 6mm UCHWYT

Mogą być także stosowane z tuleją zaciskową CNOMO lub serii 200 i 300 (1/4")

OZN. RYS.	A		B		NUMER KAT.
	mm	in.	mm	in.	
1	6	1/4	13	1/2	38182
2	6	1/4	16	5/8	38192
3	6	1/4	19	3/4	38202
4	6	1/4	6	1/4	38222
5	10	3/8	19	3/4	36122
6	10	3/8	19	3/4	36132
7	10	3/8	19	3/4	36142
8	10	3/8	10	3/8	38232



Ściernice stożkowe z tlenków aluminium dostępne są w klasach czerwonych, które są odpowiednie do szlifowania materiałów o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, takich jak stal zwykła, stopy stali, stal szybkotnąca i żeliwa ciągnione wyżarzane.



ŚCIERNICE STOŻKOWE Ø 3mm UCHWYT - CZERWONY

Mogą być także stosowane z tuleją zaciskową CNOMO lub serii 200 i 300 (1/8")

OZN. RYS.	MAKS. PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	A		B		NUMER KAT.
		mm	in.	mm	in.	
1	104000	5	0.19	5	0.19	38582
2	104000	5	0.19	8	0.31	38522
3	81000	6	0.25	6	0.25	38632
4	105000	4	0.16	4	0.16	38562
5	81000	6	0.25	6	0.25	38542

ŚCIERNICE STOŻKOWE Ø 6mm UCHWYT - CZERWONY

Mogą być także stosowane z tuleją zaciskową CNOMO lub serii 200 i 300 (1/8")

OZN. RYS.	MAKS. PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	A		B		NUMER KAT.
		mm	in.	mm	in.	
1	59000	16	0.62	16	0.62	435983
2	50000	20	0.79	16	0.62	435993
3	45000	20	0.79	28	1.10	436003
4	48000	20	0.79	32	1.26	436013
5	53000	20	0.79	22	0.87	436023
6	40000	13	0.51	25	1.00	436033
6	38000	25	1.00	3	0.11	436043

ZALECANE PRĘDKOŚCI OBROTOWE DLA FREZÓW Z WĘGLIKÓW WOLFRAMU - obr/min x 1000

MATERIAŁ	ŚREDNICA GŁOWICY				
	3mm (1/8")	6mm (1/4")	10mm (3/8")	13mm (1/2")	16mm (5/8")
Aluminium, Cynk, Tworzywa sztuczne	30-90	15-70	10-50	17-38	6-30
Żeliwo, Mosiądz, Miedź, Brąz	45-90	23-60	15-40	11-30	9-24
Stal miękka	60-90	45-60	30-40	22-30	18-24
Tytan, Stal nierdzewna, Stal utwardzana, Ceramika	60-90	30-45	19-30	15-22	12-18



TALERZ WSPORCZY Z UCHWYTEM 6 MM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	Ø		NUMER KAT.
	mm	in.	
25000	50	1.97	615 804 098 0




DYSKI ŚCIERNIE

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	ZIARNISTOŚĆ	NUMER KAT.
25000	P40	615 804 099 0
25000	P60	615 804 100 0
25000	P80	615 804 101 0
25000	P120	615 804 102 0



Szlifierki do tarcz typu 1, tarcz stożkowych, tarcz z obniżonym środkiem, tarcz do cięcia i tarcz listkowych



Wygodne w użyciu
Dwuspustowe ustawienia
w celu łatwego dopasowania
do każdych warunków pracy.

Proste w użyciu

1600 Wat na wrzecionie wyjściowym dające
najlepszy w tej klasie stosunek mocy do ciężaru.



Minimalne zmęczenie operatora

Modele o niskim poziomie wibracji
z układem automatycznego
wyważania i rękojeścią
wytlumiającą drgania ustawioną
pod kątem 10° poprawiają komfort
operatora bez względu na rodzaj
wykonywanej czynności.

Niezwykła wytrzymałość

Dzięki wyjątkowej technologii
smarowania swoich narzędzi, firma
Desoutter udziela gwarancji* na 2000
godzin ich nieprzerwanej pracy bez
konieczności serwisowania (MTBM).

(MTBM) - Średni Czas Pomiędzy Serwisami.
*Pod warunkiem stosowania się do instrukcji
obsługi

Bezpieczne szlifowanie wielopozycyjne

Wielopozycyjna osłona
regulowana w zakresie 270°
zapewnia maksymalny komfort
i ochronę.



Szybka wymiana tarcz

Wymiana tarcz za
pomocą jednego
klucza i przycisku
blokującego
wrzeciono.



Charakterystyczna obudowa z doskonałą
wytrzymałością na uderzenia

SERWIS I KONSERWACJA: Silnik LM-2000

- 2000 roboczogodzin bez konieczności
serwisowania*
- Zintegrowany silnik dla lepszej
wytrzymałości na uderzenia
- Łopatkę wykonaną z materiałów
kompozytowych

Regulator prędkości obrotowej
silnika ze stali nierdzewnej

Regulator prędkości obrotowej
silnika - maksymalne obroty przy
maksymalnej mocy wyjściowej

Łożysko kulkowe
dwurzędowe dla
zwiększenia
żywności




Tłumik
drgań

Dźwignia
z zabezpieczeniem
przed przypadkowym
uruchomieniem

Wbudowany zbiornik oleju
do prac na zewnątrz

Wymiana tarcz z system
bezpieczeństwa

*Pod warunkiem stosowania się do instrukcji obsługi.

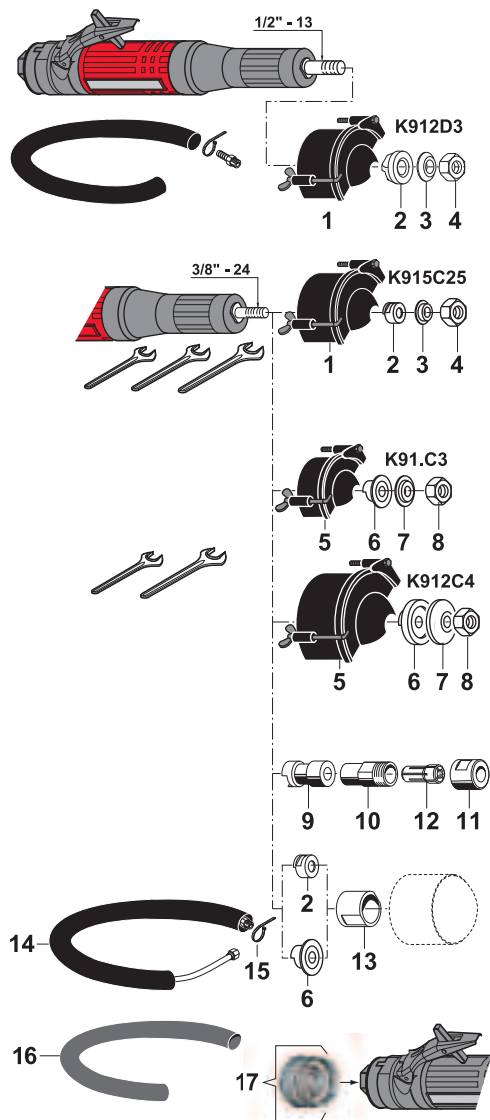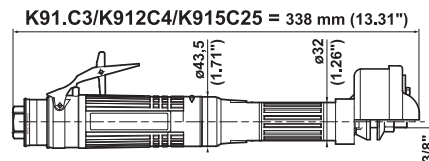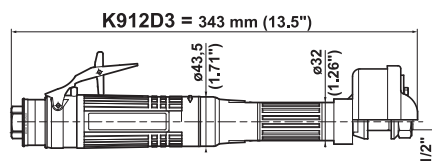

K9..

AKCESORIA W ZESTAWIE POZYCJA

	K912D3 ø 80mm (3")	K915C25 ø 63mm (2 1/2")
• Przewód wydechowy L = 1.5m (60")	615 875 113 0	615 875 113 0
• Opaska zaciskowa	615 873 415 0	615 873 415 0
• Złączka 3/8" do przewodu pneumatycznego 10mm	615 704 017 0	615 704 017 0
1 Osłona tarczy	615 504 151 0	615 504 150 0
2 Kołnierz tylny	615 503 127 0	615 503 126 0
3 Kołnierz przedni	615 502 044 0	615 502 043 0
4 Nakrętka zabezpieczająca	615 608 045 0	615 608 044 0
• Klucz płaski 17mm (11/16")		615 801 032 0
• Klucz płaski 14.3mm (9/16")		615 801 074 0
• Klucz płaski 19mm (3/4")		
	615 801 076 0	

POZYCJA

	K91.C3 ø 80mm (3")	K912C4 ø 100mm (4")
5 Osłona tarczy	615 504 151 0	615 504 152 0
6 Kołnierz tylny	615 503 125 0	615 503 131 0
7 Kołnierz przedni	615 502 013 0	615 502 063 0
8 Nakrętka zabezpieczająca	615 608 044 0	615 608 044 0
• Klucz płaski 14.3mm (9/16")	615 801 074 0	615 801 074 0
• Klucz płaski 19mm (3/4")	615 801 076 0	615 801 076 0


AKCESORIA DODATKOWE POZYCJA

	NUMER KAT.
9 Podkładka dystansowa do uchwytu tulei zaciskowej	615 666 149 0
10 Uchwyt tulei zaciskowej serii 200	615 523 023 0
11 Nakrętka tulei zaciskowej serii 200	615 607 144 0
12 Tuleja zaciskowa Erickson serii 200	(zobacz str. 156)
13 Podkładka dystansowa dla tarczy stożkowej z gwintem 3/8"	615 503 516 0
• Kołnierz tylny dostarczany z narzędziem 615 503 125 0 or 615 503 126 0	
14 Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 166 0
15 Opaska zaciskowa	615 873 115 0
16 Przewód wylotowy wzmacniany tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0
17 Zacisk tłumiący hałas	615 396 655 0




Szlifierki do tarcz stożkowych i tarcz typu 1

Ø 63mm (2½") - Ø 80mm (3") - Ø 100mm (4")
900 Wat (1.21 hp) - 12000 do 18000 obr/min



Tarcza typu 1

Tarcza typu 16 - 18 - 18R i 19






*Tarcza wzmocniona żywicą termoutwardzalną

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych


RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PRĘDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. WYMIARY TARCZY DxExd		WRZECIONO GWINTOWANE	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM				WLOT POWIETRZA		ŚRED. WEW. PRZEWODU	
				mm	in.		in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in
A	K918C3	615 170 118 0	18000	*80x13x9.52	3x1½x3⁄8	3⁄8-24	900	1.21	1.7	3.7	7	15	16	34	3⁄8	10	3⁄8	
B	K915C25	615 170 115 0	15000	63x13x9.52	2½x1½x3⁄8	3⁄8-24	900	1.21	1.6	3.5	7	15	16	34	3⁄8	10	3⁄8	
C	K912D3	615 170 113 0	12000	80x20x12.7	3x2½x3⁄2	1½-13	900	1.21	1.7	3.7	7	15	16	34	3⁄8	10	3⁄8	
A	K915C3	615 170 116 0	15000	*80x13x9.52	3x1½x3⁄8	3⁄8-24	900	1.21	1.7	3.7	7	15	16	34	3⁄8	10	3⁄8	
A	K912C3	615 170 111 0	12000	*80x13x9.52	3x1½x3⁄8	3⁄8-24	900	1.21	1.7	3.7	7	15	16	34	3⁄8	10	3⁄8	
D	K912C4	615 170 112 0	12000	*100x13x9.52	4x1½x3⁄8	3⁄8-24	900	1.21	1.8	4.0	7	15	16	34	3⁄8	10	3⁄8	

¾"-24 UNF - ½"-13 UNC

Akcesoria

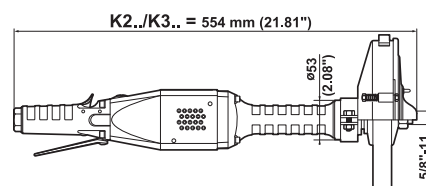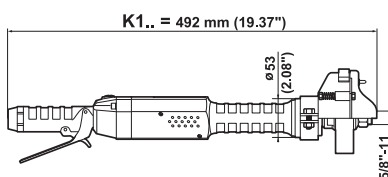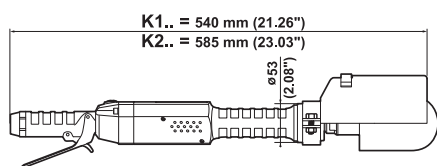


K1120B3CWY / K.90B3CW(CWY) - ø 80mm (3")

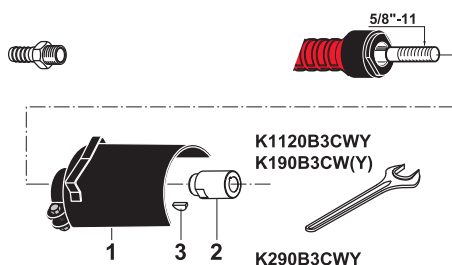

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	NUMER KAT.
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 15mm (5/8")	615 704 014 0
1 Osłona tarczy	615 504 080 0
2 Kołnierz tylny	615 503 095 0
3 Klucz Woodruff	615 630 019 0
• Klucz płaski, 27mm (1 1/16")	615 801 077 0


K190B4 / K.60B6(B6Y) / K145B6

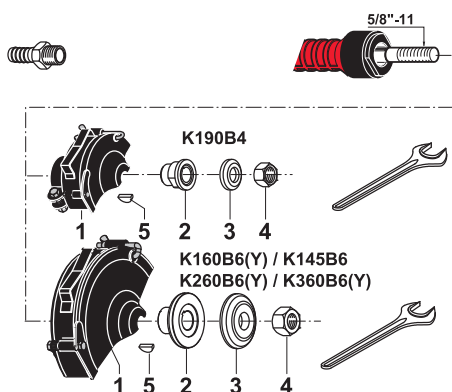

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	K190B4 ø 100mm (4")	K.60B6 (B6Y) K145B6 ø 150mm (6")
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 15mm (5/8")	615 704 014 0	615 704 014 0
1 Osłona tarczy	615 504 154 0	615 504 079 0
2 Kołnierz tylny	615 503 094 0	615 503 028 0
3 Kołnierz przedni	615 502 046 0	615 502 027 0
4 Nakrętka	615 608 006 0	615 608 006 0
5 Klucz Woodruff	615 630 019 0	615 630 019 0
• Klucz płaski, 27mm (1 1/16")	615 801 077 0	615 801 077 0

K245B8 / K345B8(B8Y) - ø 200mm (8")

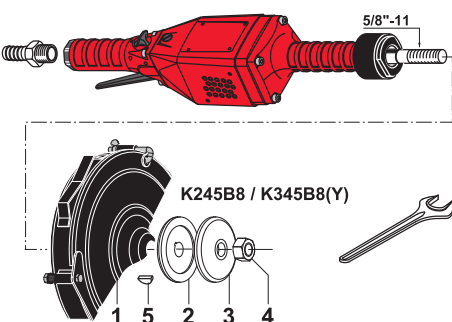


AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	K245B8 K345B8 (B8Y) ø 200mm (8")
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 15mm (5/8")	615 704 014 0
1 Osłona tarczy	615 504 078 0
2 Kołnierz tylny	615 503 004 0
3 Kołnierz przedni	615 502 007 0
4 Nakrętka	615 608 006 0
5 Klucz Woodruff	615 630 019 0
• Klucz płaski, 27mm (1 1/16")	615 801 077 0


AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	K1..	K2.. / K3..
A Zestaw tłumiący hałas	615 399 298 0	
B Zestaw tłumiący hałas	615 399 459 0	615 399 460 0




Szlifierki do tarcz stożkowych i tarcz typu 1

Ø 80mm (3") - Ø 100mm (4") - Ø 150mm (6") - Ø 200mm (8")
1000 do 2700 Wat (1.34 do 3.62 hp) - 4500 do 12000 obr/min



Tarcza typu 1






Tarcza typu 16 - 18 - 18R i 19

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. WYMIARY TARCZY DxExd		WRZECIONO GWINTOWANE	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM				WLOT POWIETRZA		ŚRED. WEW. PRZEWODU
			obr/min	mm	in.	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in
A	K190B3CW	615 170 005 0	9000	80	3	5/8-11	1200	1.61	3.5	7.7	9	19	27	57	1/2	15	5/8
B	K190B4	615 170 004 0	9000	100x25x15.9	4x1x5/8	5/8-11	1200	1.61	3.2	7.0	9	19	27	57	1/2	15	5/8
C	K160B6	615 170 003 0	6000	150x25x15.9	6x1x5/8	5/8-11	1200	1.61	3.5	7.7	6	12	23	48	1/2	15	5/8
C	K145B6	615 170 002 0	4500	150x25x15.9	6x1x5/8	5/8-11	1000	1.34	3.5	7.7	5	10	20	42	1/2	15	5/8
E	K260B6	615 170 008 0	6000	150x25x15.9	6x1x5/8	5/8-11	2000	2.70	5.1	11.2	10	21	38	80	1/2	15	5/8
E	K360B6	615 170 010 0	6000	150x25x15.9	6x1x5/8	5/8-11	2700	3.62	5.6	12.3	13	27	41	86	1/2	15	5/8
F	K245B8	615 170 006 0	4500	200x25x15.9	8x1x5/8	5/8-11	1800	2.41	5.8	12.7	8	17	32	67	1/2	15	5/8
F	K345B8	615 170 009 0	4500	200x25x15.9	8x1x5/8	5/8-11	2400	3.22	6.3	13.9	8	17	33	70	1/2	15	5/8
Dostępne tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)																	
A	K1120B3CWY	615 170 171 0	12000	80	3	5/8-11	1300	1.74	3.0	6.6	16	34	30	64	1/2	15	5/8
A	K190B3CWY	615 170 172 0	9000	80	3	5/8-11	1200	1.61	3.0	6.6	9	19	27	57	1/2	15	5/8
D	K290B3CWY	615 170 174 0	9000	80	3	5/8-11	2400	3.22	4.5	9.9	18	38	46	97	1/2	15	5/8
C	K160B6Y	615 170 173 0	6000	150x25x15.9	6x1x5/8	5/8-11	1200	1.61	3.5	7.7	6	12	23	48	1/2	15	5/8
E	K260B6Y	615 170 175 0	6000	150x25x15.9	6x1x5/8	5/8-11	2000	2.70	5.1	11.2	10	21	38	80	1/2	15	5/8
E	K360B6Y	615 170 177 0	6000	150x25x15.9	6x1x5/8	5/8-11	2700	3.62	5.6	12.3	13	27	41	86	1/2	15	5/8
F	K345B8Y	615 170 178 0	4500	200x25x15.9	8x1x5/8	5/8-11	2400	3.22	6.3	13.9	8	17	33	70	1/2	15	5/8

5/8"-11 UNC

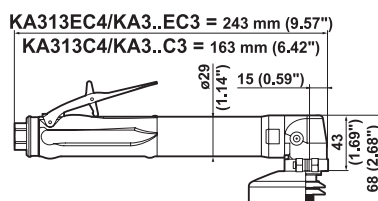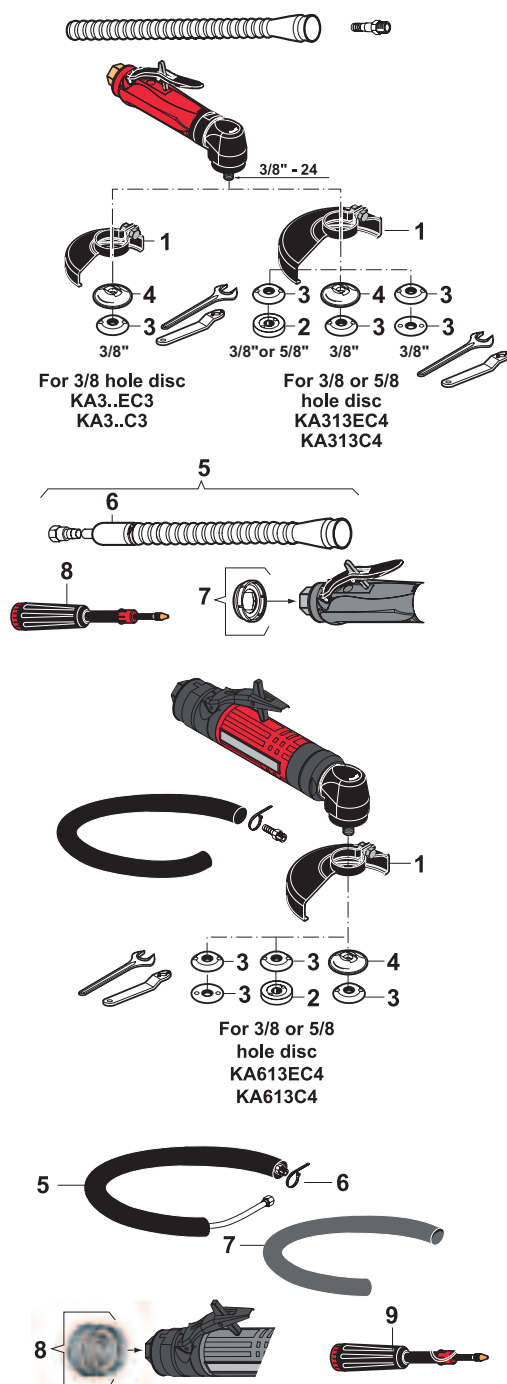

KA3..EC3 / KA3..C3 / KA313EC4 / KA313C4

AKCESORIA W ZESTAWIE		KA3..EC3	KA313EC4
POZYCJA		KA3..C3 ø 76mm (3")	KA313C4 ø 100mm (4")
• Przewód wydechowy L = 0.8m (31")		615 875 106 0	615 875 106 0
• Złączka 1/4" do przewodu pneumatycznego 8mm		615 704 019 0	615 704 019 0
1	Ośłona tarczy	615 504 155 0	615 504 160 0
2	Kołnierz		615 606 515 0
3	Kołnierz	615 502 064 0	615 502 064 0
4	Kołnierz	615 503 144 0	615 503 144 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami, 20-30mm		615 802 008 0	615 802 008 0
• Klucz płaski 11mm (7/16")		615 801 003 0	615 801 003 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
5 Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 101 0
6 Tłumik	615 574 028 0
7 Zacisk tłumiący hałas	615 396 124 0
8 Smarownica - pojemność 24g (0.8 oz.)	615 990 149 0
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/katowej - (1kg - 2.2lb)	615 990 148 0

KA613EC4 / KA613C4 - ø 100mm (4")

AKCESORIA W ZESTAWIE		KA613EC4
POZYCJA		KA613C4
	• Przewód wydechowy L = 1.5m (60")	615 875 113 0
	• Opaska zaciskowa	615 873 415 0
	• Złączka 3/8" do przewodu pneumatycznego 10mm	615 704 017 0
1	Ośłona tarczy	615 504 160 0
2	Kolnierz	615 606 515 0
3	Kolnierz	615 502 064 0
4	Kolnierz	615 503 144 0
	• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami, 20-30mm	615 802 008 0
	• Klucz płaski, 11mm (7/16")	615 801 003 0

AKCESORIA DODATKOWE



POZYCJA	NUMER KAT.
5 Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 166 0
6 Opaska zaciskowa	615 873 115 0
7 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0
8 Zacisk tłumiący hałas	615 396 655 0
9 Smarownica - pojemność 24g (0.8 oz.)	615 990 149 0
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/katowej - (1kg - 2.2lb)	615 990 148 0



Szlifierki do tarcz z obniżonym środkiem i tarcz do cięcia

Ø 76mm (3") - Ø 100mm (4")

375 - 600 Wat (0.5 - 0.8 hp) - 13000 do 20000 obr/min





Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PRĘDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. WYMIARY TARCZY DxDxD		WRZECIONO GWINTOWANE	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM				WLOT POWIETRZA		ŚRED. WEW. PRZEWODU	
									W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm
			rpm	mm	in.	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in	
A	KA320EC3	615 170 046 0	20000	76 x7x9.52	3x1/4x3/8	3/8-24	375	0.5	0.81	1.78	6.5	13.5	10.0	21	1/4	8	5/16	
A	KA318EC3	615 170 045 0	18000	76 x7x9.52	3x1/4x3/8	3/8-24	375	0.5	0.81	1.78	4.5	9.5	9.5	20	1/4	8	5/16	
B	KA313EC4	615 170 050 0	13000	100 x7x9.52 & 15.9	4x1/4x3/8&5/8	3/8-24	375	0.5	0.83	1.83	3.0	6.5	9.0	19	1/4	8	5/16	
C	KA320C3	615 170 042 0	20000	76 x7x9.52	3x1/4x3/8	3/8-24	375	0.5	0.64	1.41	6.5	13.5	10.0	21	1/4	8	5/16	
C	KA318C3	615 170 041 0	18000	76 x7x9.52	3x1/4x3/8	3/8-24	375	0.5	0.64	1.41	4.5	9.5	9.5	20	1/4	8	5/16	
D	KA313C4	615 170 049 0	13000	100 x7x9.52 & 15.9	4x1/4x3/8&5/8	3/8-24	375	0.5	0.66	1.45	3.0	6.5	9.0	19	1/4	8	5/16	
E	KA613EC4	615 170 138 0	13000	100 x7x9.52 & 15.9	4x1/4x3/8&5/8	3/8-24	600	0.8	1.50	3.30	10.0	21.0	15.0	32	3/8	10	3/8	
F	KA613C4	615 170 137 0	13000	100 x7x9.52 & 15.9	4x1/4x3/8&5/8	3/8-24	600	0.8	1.20	2.60	10.0	21.0	15.0	32	3/8	10	3/8	

3/8"-24 UNF

Akcesoria

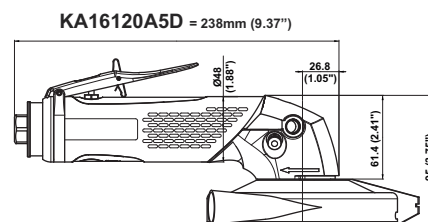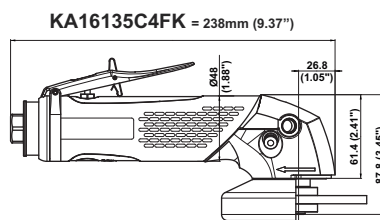

KA16135C4FK - ø 100mm (4")



AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KA16135C4FK 3/8" - 24
• Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 166 0
• Opaska zaciskowa	615 263 024 0
• Uchwyt do tłumienia drgań	615 576 066 0
• Obudowa	615 995 107 0
1 Osłona tarczy	615 504 196 0
2 Kołnierz (Ilość 2)	615 606 515 0
3 Kołnierz tylny	615 503 515 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 20-30mm	615 802 008 0
• Klucz płaski, 16mm (5/8")	615 802 512 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
4 Zacisk tłumiący hałas	615 396 957 0
5 Smarownica - pojemność 24g (0.8 oz.)	615 990 149 0
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/kątowej - (1kg - 2.2lb)	615 990 148 0




KA16120A5D - ø 127mm (5")

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KA16120A5D M14x2
• Przewód wydechowy L = 1.5m (60")	615 875 113 0
• Opaska zaciskowa	615 263 024 0
• Złączka 3/8" do przewodu pneumatycznego 13mm (1/2")	615 704 027 0
• Uchwyt boczny	615 576 038 0
1 Osłona tarczy	615 396 076 0
2 Kołnierz tylny	615 503 134 0
3 Podkładka dystansowa	615 643 074 0
4 Kołnierz przedni	615 502 066 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1-3/8")	615 802 010 0
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16")	615 802 061 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
5 Tarcza diamentowa ø 100mm (4")	615 804 915 0
6 Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 166 0
7 Opaska zaciskowa	615 263 024 0
8 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0
9 Uchwyt do tłumienia drgań	615 576 066 0
10 Zacisk tłumiący hałas	615 396 957 0
11 Smarownica - pojemność 24g (0.8 oz.)	615 990 149 0
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/kątowej - (1kg - 2.2lb)	615 990 148 0

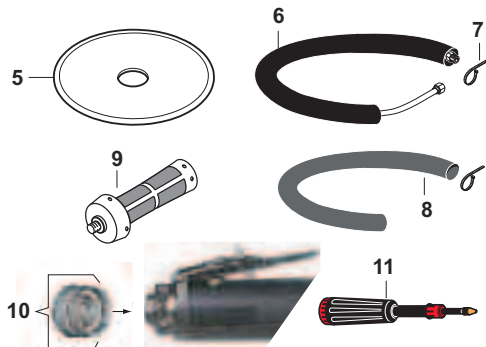

Szlifierki do tarcz z obniżonym środkiem, tarcz do cięcia i tarcz diamentowych

Ø 100mm (4") - Ø 127mm (5")
1600 Wat (2.15 hp) - 12000 - 13500 obr/min



A




B



Głębokość
cięcia

Dostarczane z systemem wyciągu pyłu dla
tarcz diamentowych Ø 100mm (4").
Przewód do wyciągu pyłów 25mm (1")

Tarcza typu 27-42



Tarcza typu 41



Tarcza
diamentowa




Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych.


RYS	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. WYMIARY TARCZY DxExd		WRZECIONO GWINTOWANE	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM		PRZY MAKS. OBciążENIU		WLOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
			obr/min	mm	in.	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in
A	KA16135C4FK	615 170 441 0	13500	100x6.4x16	4x1/4x5/8	3/8-24	1600	2.15	1.53	3.4	25	53	35	74	3/8	13	1/2
B	KA16120A5D	615 170 442 0	12000	127x3.2x22.2	5x1/8x7/8	M14x2	1600	2.15	1.98	4.4	20	42	32	68	3/8	13	1/2

3/8"-24 UNF

KA16120A45VK / B45VK = 238mm (9.37")

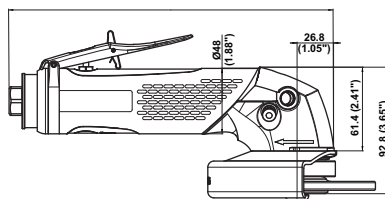


KA16120A45 / B45 = 238mm (9.37")

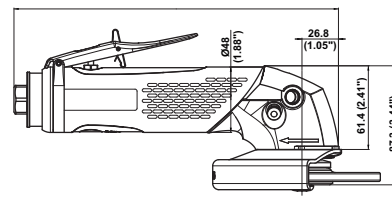

KA16120A45VK - KA16120B45VK - ø 115mm (4.5")

AKCESORIA W ZESTAWIE


POZYCJA	KA16120A45VK M14x2	KA16120B45VK 5/8" -11
• Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 166 0	615 396 166 0
• Opaska zaciskowa	615 263 024 0	615 263 024 0
• Uchwyt do tłumienia drgań	615 576 066 0	615 576 066 0
• Obudowa	615 995 107 0	615 995 107 0
1 Osłona wielopozycyjna	615 504 195 0	615 504 195 0
2 Układ automatycznego wyważania	615 990 181 0	615 990 181 0
3 Kołnierz przedni	615 502 066 0	615 502 067 0
4 Śruba zabezpieczająca	615 614 076 0	615 614 076 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8")	615 802 010 0	615 802 010 0
• Klucz sześciokątny 6.35mm (1/4")	615 802 057 0	615 802 057 0

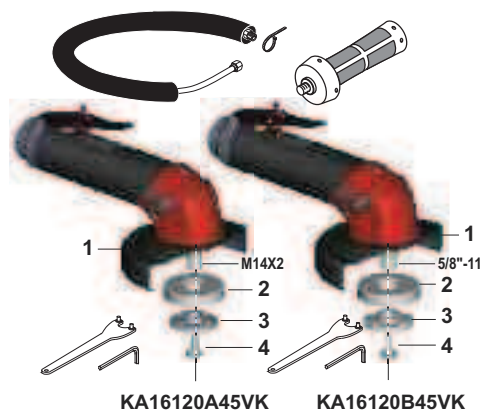

KA16120A45 - KA16120B45 - ø 115mm (4.5")


AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KA16120A45 M14x2	KA16120B45 5/8" -11
• Przewód wydechowy L = 1.5m (60")	615 875 113 0	615 875 113 0
• Opaska zaciskowa	615 263 024 0	615 263 024 0
• Złączka 3/8" do przewodu pneumatycznego 13mm (1/2")	615 704 027 0	615 704 027 0
• Uchwyt boczny	615 576 038 0	615 576 038 0
1 Osłona wielopozycyjna	615 504 198 0	615 504 198 0
2 Kołnierz tylny	615 503 134 0	615 503 141 0
3 Kołnierz przedni	615 502 066 0	615 502 067 0
4 Śruba zabezpieczająca	615 614 076 0	615 614 076 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8")	615 802 010 0	615 802 010 0
• Klucz sześciokątny 6.35mm (1/4")	615 802 057 0	615 802 057 0

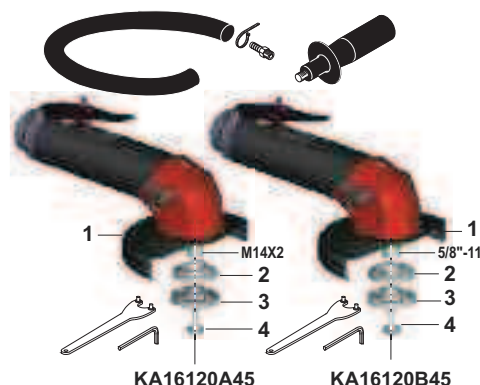

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
5 Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 166 0
6 Opaska zaciskowa	615 263 024 0
7 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0
8 Uchwyt do tłumienia drgań	615 576 066 0
9 Zacisk tłumiący hałas	615 396 957 0
10 Smarownica - pojemność 24g (0.8 oz.)	615 990 149 0
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/kątowej - (1kg - 2.2lb)	615 990 148 0

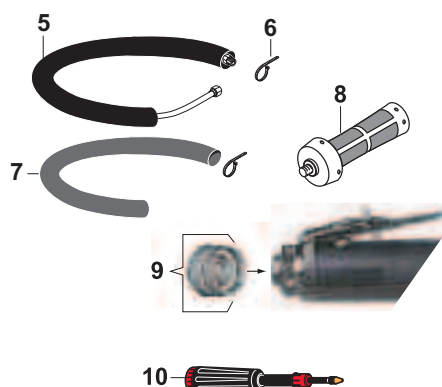

Szlifierki do tarcz z obniżonym środkiem, tarcz do cięcia i tarcz listkowych

Ø 115mm (4.5")

1600 Wat (2.15 hp) - 12000 obr/min

Regulowana osłona tarczy




A



B

Tarcza typu 27-42



Tarcza typu 41



Tarcze listkowe
z obniżonym środkiem



PŁASKIE



ZAKRZYWIONE


Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. WYMIARY TARCZY DxDxD		WRZECIONO GWINTOWANE	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM				WLOT POWIETRZA		ŚRED. WEW. PRZEWODU	
							W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in	
			rpm	mm	in.	in.												
A	KA16120A45VK	615 170 456 0	12 000	115x6.4x22.2	4.5x1/4x7/8	M14x2	1600	2.15	1.87	4.1	20	42	32	68	3/8	13	1/2	
A	KA16120B45VK	615 170 458 0	12 000	115x6.4x22.2	4.5x1/4x7/8	5/8-11	1600	2.15	1.87	4.1	20	42	32	68	3/8	13	1/2	
B	KA16120A45	615 170 455 0	12 000	115x6.4x22.2	4.5x1/4x7/8	M14x2	1600	2.15	1.75	3.9	20	42	32	68	3/8	13	1/2	
B	KA16120B45	615 170 457 0	12 000	115x6.4x22.2	4.5x1/4x7/8	5/8-11	1600	2.15	1.75	3.9	20	42	32	68	3/8	13	1/2	


5/8"-11 UNC

Akcesoria


KA16120A5VK / B5VK = 238mm (9.37")

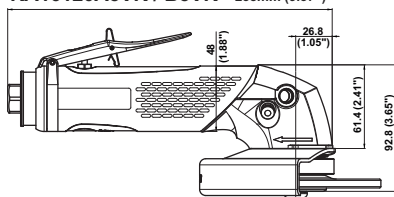

KA16120H5K / H5 = 238mm (9.37")

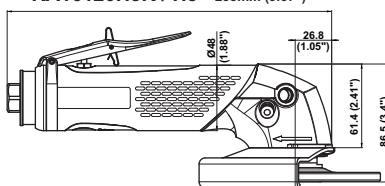


KA16120A5 / B5 = 238mm (9.37")

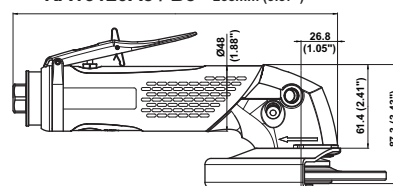

KA16120A5VK / B5VK / H5K - ø 127mm (5")

AKCESORIA W ZESTAWIE


POZYCJA	KA16120A5VK M14x2	KA16120B5VK 5/8"-11	KA16120H5K Hex.
• Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 166 0	615 396 166 0	615 396 166 0
• Opaska zaciskowa	615 263 024 0	615 263 024 0	615 263 024 0
• Uchwyt do tłumienia drgań	615 576 066 0	615 576 066 0	615 576 066 0
• Obudowa	615 995 107 0	615 995 107 0	615 995 107 0
1 Osłona wielopozycyjna	615 504 193 0	615 504 193 0	615 504 197 0
2 Układ automatycznego wyważania	615 990 181 0	615 990 181 0	
3 Kołnierz tylny			615 503 124 0
4 Kołnierz przedni	615 502 066 0	615 502 067 0	615 502 062 0
5 Śruba zabezpieczająca	615 614 076 0	615 614 076 0	615 616 101 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8")	615 802 010 0	615 802 010 0	
• Klucz sześciokątny 6mm			615 802 056 0
• Klucz sześciokątny 6.35mm (1/4")	615 802 057 0	615 802 057 0	

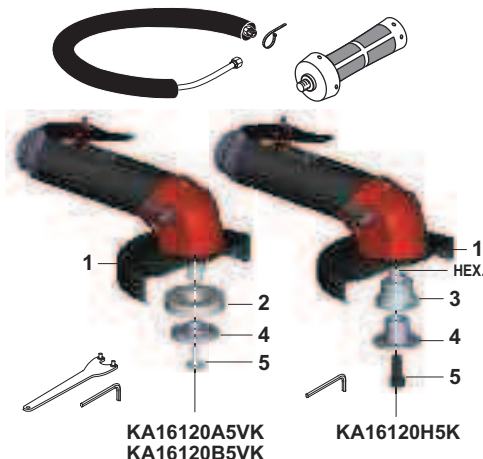

KA16120A5 / B5 / H5 - ø 127mm (5")

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KA16120A5 M14x2	KA16120B5 5/8"-11	KA16120H5 Hex.
• Przewód wydechowy L = 1.5m (60")	615 875 113 0	615 875 113 0	615 875 113 0
• Opaska zaciskowa	615 263 024 0	615 263 024 0	615 263 024 0
• Złączka 3/8" do przewodu pneumatycznego 13mm (1/2")	615 704 027 0	615 704 027 0	615 704 027 0
• Uchwyt boczny	615 576 038 0	615 576 038 0	615 576 038 0
1 Osłona wielopozycyjna	615 504 197 0	615 504 197 0	615 504 197 0
2 Kołnierz tylny	615 503 134 0	615 503 141 0	615 503 124 0
3 Kołnierz przedni	615 502 066 0	615 502 067 0	615 502 062 0
4 Śruba zabezpieczająca	615 614 076 0	615 614 076 0	615 616 101 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8")	615 802 010 0	615 802 010 0	
• Klucz sześciokątny 6mm			615 802 056 0
• Klucz sześciokątny 6.35mm (1/4")	615 802 057 0	615 802 057 0	

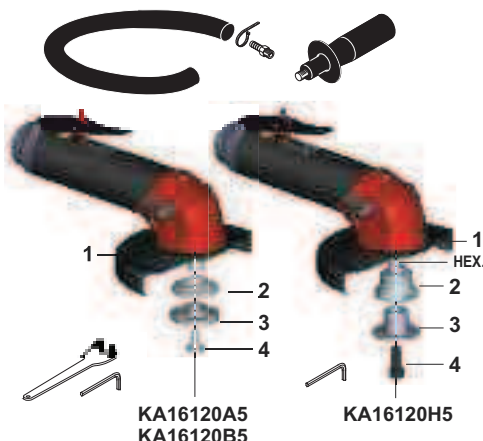

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
5 Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 166 0
6 Opaska zaciskowa	615 263 024 0
7 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0
8 Uchwyt do tłumienia drgań	615 576 066 0
9 Zacisk tłumiący hałas	615 396 957 0
10 Smarownica - pojemność 24g (0.8 oz.)	615 990 149 0
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/kątowej - (1kg - 2.2lb)	615 990 148 0



Szlifierki do tarcz z obniżonym środkiem, tarcz do cięcia i tarcz listkowych

Ø 127mm (5")

1600 Wat (2.15 hp) - 12000 obr/min



A

Szybka wymiana tarczy

Regulowana osłona tarczy




B

Tarcza typu 27-42



Tarcza typu 41



Tarcze listkowe z obniżonym
środkiem



PŁASKIE






ZAKRZYWIONE

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. WYMIARY TARCZY DxExd		WRZECIONO GWINTOWANE	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM				WŁOT POWIETRZA		ŚRED. WEW. PRZEWODU	
				mm	in.		in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in
A	KA16120A5VK	615 170 438 0	12000	127x6.4x22.2	5x1/4x7/8	M14x2	1600	2.15	1.90	4.2	20	42	32	68	3/8	13	1/2	
A	KA16120B5VK	615 170 454 0	12000	127x6.4x22.2	5x1/4x7/8	5/8-11	1600	2.15	1.90	4.2	20	42	32	68	3/8	13	1/2	
A	KA16120H5K	615 170 434 0	12000	127x6.4x22.2	5x1/4x7/8	HEX	1600	2.15	1.77	3.9	20	42	32	68	3/8	13	1/2	
B	KA16120A5	615 170 437 0	12000	127x6.4x22.2	5x1/4x7/8	M14x2	1600	2.15	1.77	3.9	20	42	32	68	3/8	13	1/2	
B	KA16120B5	615 170 439 0	12000	127x6.4x22.2	5x1/4x7/8	5/8-11	1600	2.15	1.77	3.9	20	42	32	68	3/8	13	1/2	
B	KA16120H5	615 170 444 0	12000	127x6.4x22.2	5x1/4x7/8	HEX	1600	2.15	1.77	3.9	20	42	32	68	3/8	13	1/2	

5/8"-11 UNC

Akcesoria

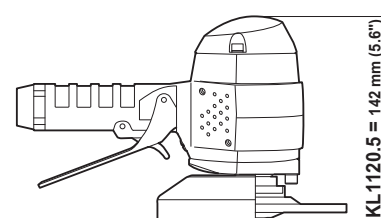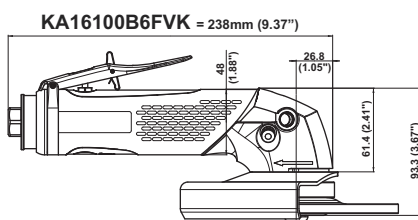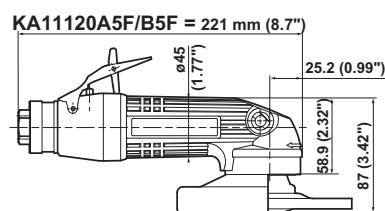

KA11120A5F / B5F - $\varnothing$ 127mm (5") / KA16100B6FVK - $\varnothing$ 150mm (6")

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KA11120A5F M14x2	KA11120B5F 5/8"-11	KA16100B6FVK 5/8"-11
• Kompletny zestaw tłumiący hałas			615 396 166 0
• Uchwyt do tłumienia drgań			615 576 066 0
• Przewód wydechowy L = 1.5m (60")	615 875 113 0	615 875 113 0	
• Opaska zaciskowa	615 263 024 0	615 263 024 0	615 263 024 0
• Złączka $\frac{3}{8}$ " do przewodu pneumatycznego 13mm ($\frac{1}{2}$ ")	615 704 027 0	615 704 027 0	
• Uchwyt boczny	615 576 038 0	615 576 038 0	
1 Osłona tarczy	615 504 142 0	615 504 142 0	615 504 202 0
2 Auto-balancer			615 990 181 0
3 Kołnierz tylny	615 503 134 0	615 503 141 0	
4 Kołnierz przedni	615 502 066 0	615 502 067 0	615 502 067 0
5 Śruba zabezpieczająca	615 614 076 0	615 614 076 0	615 614 076 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm ($1\frac{3}{8}$ ")	615 802 010 0	615 802 010 0	615 802 010 0
• Klucz płaski, 17mm ($\frac{11}{16}$ ")	615 801 079 0	615 801 079 0	
• Klucz sześciokątny 6.35mm ($\frac{1}{4}$ ")	615 802 057 0	615 802 057 0	615 802 057 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	KA11120A5/B5	KA16100B6FVK
6 Kompletny zestaw tłumiący hałas	615 396 166 0	
7 Opaska zaciskowa	615 263 024 0	
8 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0	
9 Uchwyt do tłumienia drgań	615 576 066 0	
10 Tuleja z izolacją termiczną	615 570 412 0	
11 Zacisk tłumiący hałas	615 396 655 0	615 396 957 0
12 Smarownica - pojemność 24g (0.8 oz.)	615 990 149 0	615 990 149 0
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/kątowej - (1kg - 2.2lb)	615 990 148 0	615 990 148 0

KL1120A5 / KL1120B5 - $\varnothing$ 127mm (5")

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KL1120A5 M14x2	KL1120B5 5/8"-11
• Złączka $\frac{3}{8}$ " do przewodu pneumatycznego 10mm ($\frac{3}{8}$ ")	615 704 017 0	615 704 017 0
1 Osłona tarczy	615 504 086 0	615 504 086 0
2 Kołnierz tylny	615 503 096 0	615 503 143 0
3 Podkładka do tarcz grubości ≤ 2 mm	615 642 052 0	-
4 Nakrętka	615 606 032 0	615 502 067 0
5 Śruba zabezpieczająca	615 614 033 0	615 614 076 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm ($1\frac{3}{8}$ ")	615 802 010 0	615 802 010 0
• Klucz płaski 27mm ($1\frac{1}{16}$ ")	615 801 077 0	615 801 077 0
• Klucz sześciokątny 6mm	615 802 056 0	
• Klucz sześciokątny 6.35mm ($\frac{1}{4}$ ")		615 802 057 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
A Zestaw tłumiący hałas	615 396 117 0
B Zestaw tłumiący hałas	615 399 462 0

Szlifierki do tarcz z obniżonym środkiem, tarcz do cięcia i tarcz listkowych

Ø 127mm (5") - Ø 150mm (6")

750 do 1500 Watts (1.0 do 2.0 hp) - 10000 - 12000 obr/min

Stała osłona tarczy



A

Regulowane położenie
dźwigni



B




C

Tarcza typu 27-42



Tarcza typu 41



Tarcze listkowe
z obniżonym środkiem



PŁASKIE








ZAKRZYWIONE

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. WYMIARY TARCZY DxD		WRZECIONO GWINTOWANE	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM		PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU		WŁOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
			obr/min	mm	in.	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in.
A	KA11120A5F	615 170 052 0	12000	127x6.4x22.2	5x1/4x7/8	M14x2	1100	1.5	1.7	3.7	10	21	20	42	3/8	13	1/2
A	KA11120B5F	615 170 055 0	12000	127x6.4x22.2	5x1/4x7/8	5/8-11	1100	1.5	1.7	3.7	10	21	20	42	3/8	13	1/2
B	KL1120A5	615 170 013 0	12000	127x6.4x22.2	5x1/4x7/8	M14x2	750	1.0	2.3	5.0	16	34	16	34	3/8	10	3/8
B	KL1120B5	615 170 181 0	12000	127x6.4x22.2	5x1/4x7/8	5/8-11	750	1.0	2.3	5.0	16	34	16	34	3/8	10	3/8
C	KA16100B6FVK	615 170 470 0	10000	150x7.0x22.2	6x1/4x7/8	5/8-11	1500	2.0	1.9	4.2	20	42	32	68	3/8	13	1/2

5/8"-11 UNC

Akcesoria

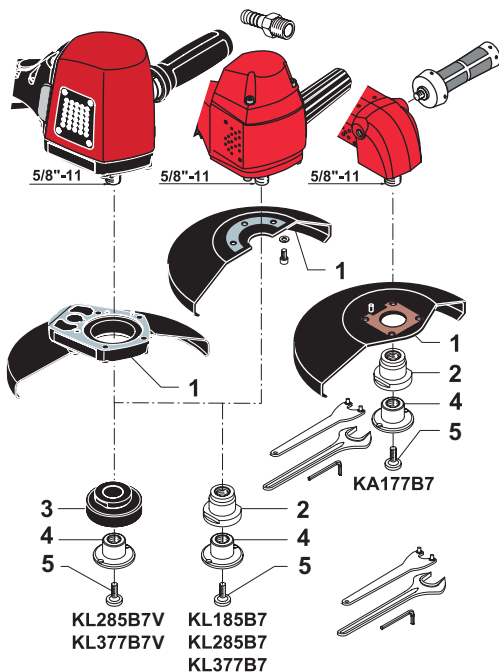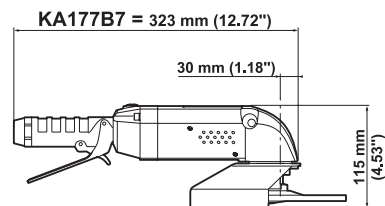

KL185B7 / KL285B7 / KL285B7V / KL377B7 / KL377B7V / KA177B7 - ø 180mm (7'')

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KL185B7 ø 180mm (7'')	KL285B7 / V KL377B7 / V ø 180mm (7'')	KA177B7 ø 180mm (7'')
• Uchwyt do tłumienia drgań			615 576 066 0
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 15mm (5/8'')		615 704 014 0	615 704 014 0
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego (1/2'')	615 704 016 0		
1 Osłona tarczy	615 504 095 0	615 504 182 0	615 504 133 0
2 Kołnierz tylny dla modelu B7	615 503 103 0	615 503 103 0	615 503 103 0
3 Układ automatycznego wyważania dla modelu B7V		615 503 146 0	
4 Nakrętka	615 542 104 0	615 542 104 0	615 542 104 0
5 Śruba zabezpieczająca	615 614 034 0	615 614 034 0	615 614 034 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8'')	615 802 010 0	615 802 010 0	615 802 010 0
• Klucz płaski 27mm (1 1/16'')	615 801 077 0	615 801 077 0	615 801 077 0
• Klucz sześciokątny	615 802 056 0	615 802 056 0	615 802 056 0


KL260B6C / KL360B6C - ø 150mm (6'')

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	NUMER KAT.
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 15mm (5/8'')	615 704 014 0
1 Osłona tarczy	615 504 181 0
2 Kołnierz tylny	615 503 116 0
3 Śruba zabezpieczająca	615 614 034 0
• Klucz płaski 27mm (1 1/16'')	615 801 077 0
• Klucz sześciokątny 6mm	615 802 056 0

AKCESORIA DODATKOWE

ITEM	KL2.. / KL3..	KL185B7	KA177B7
A Zestaw tłumiący hałas		615 396 117 0	
B Zestaw tłumiący hałas		615 399 462 0	
C Zestaw tłumiący hałas			615 399 298 0
D Zestaw tłumiący hałas			615 399 459 0
E Zestaw tłumiący hałas	615 399 463 0		
F Układ automatycznego wyważania (za wyjątkiem KL260/360B6C)		615 503 146 0	615 503 146 0

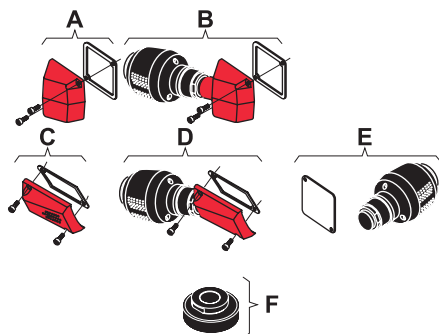

Szlifierki do tarcz z obniżonym środkiem, ściernic garnkowych i listkowych

Ø 150mm (6") - Ø 180mm (7")

1200 do 3000 Wat (1.61 do 4.02 hp) - 6000 do 8500 obr/min



A



B




C



D

Tarcza typu 27-42



Tarcza typu 41



Tarcze listkowe z obniżonym
środkiem




PŁASKIE




ZAKRZYWIONE

TARCZA typu 6



TARCZA typu 11











Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. WYMIARY TARCZY DxExd		WRZECIONO GWINTOWANE	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM				WLÓT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU		
			obr/min	mm	in.	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in.	
SZLIFIERKI PIONOWE																		
A	KL185B7	615 170 012 0	8500	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	1200	1.61	2.8	6.1	16	34	27	57	1/2	13	1/2	
B	KL285B7	615 170 336 0	8500	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	2700	3.62	4.0	8.8	15	31	44	93	1/2	15	5/8	
B	KL377B7	615 170 341 0	7700	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	3000	4.02	4.2	9.2	19	40	46	97	1/2	15	5/8	
SZLIFIERKI PIONOWE - O NISKIM ZAKRESIE DRGAŃ																		
B	KL285B7V	615 170 471 0	8500	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	2700	3.62	4.1	9.0	15	31	44	93	1/2	15	5/8	
B	KL377B7V	615 170 472 0	7700	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	3000	4.02	4.3	9.4	19	40	46	97	1/2	15	5/8	
SZLIFIERKI KĄTOWE																		
C	KA177B7	615 170 021 0	7700	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	1200	1.61	2.9	6.3	14	30	27	57	1/2	15	5/8	
SZLIFIERKI PIONOWE dla ściernic garnkowych																		
D	KL260B6C	615 170 334 0	6000	150	6	5/8-11	2400	3.22	4.2	9.2	9	19	39	82	1/2	15	5/8	
D	KL360B6C	615 170 337 0	6000	150	6	5/8-11	2900	3.89	4.4	9.7	12	25	43	91	1/2	15	5/8	

5/8"-11 UNC

Akcesoria

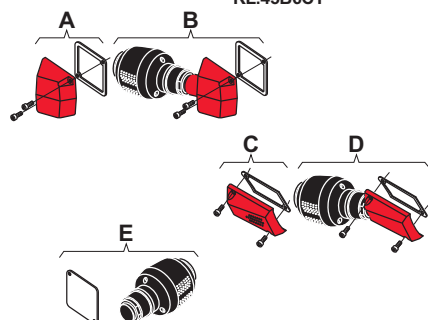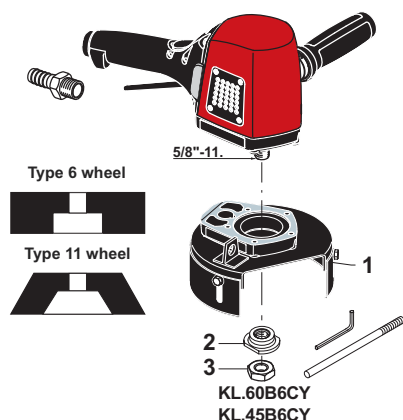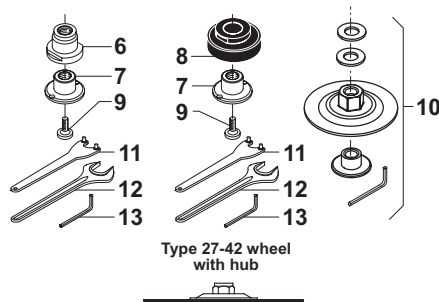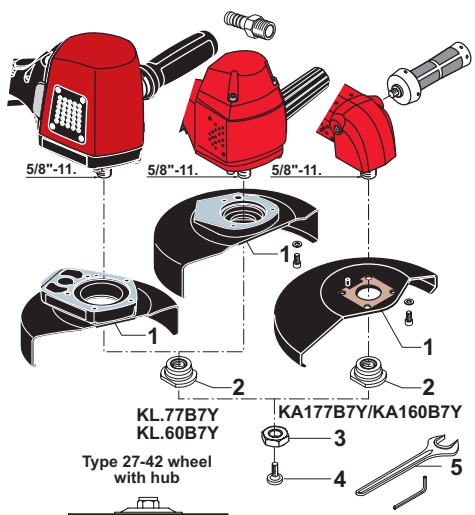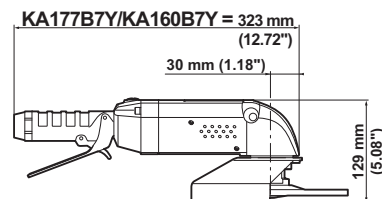

KL.77B7Y / KL.60B7Y / KA1..B7Y - ø 180mm (7")

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KL1..B7Y	KL2..B7Y KL3..B7Y	KA177B7Y KA160B7Y
• Uchwyt do tłumienia drgań			615 576 066 0
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 15mm (5/8")		615 704 014 0	615 704 014 0
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 13mm (1/2")	615 704 016 0		
1 Osłona tarczy	615 504 169 0	615 504 179 0	615 504 167 0
2 Kolnierz tylny	615 503 150 0	615 503 150 0	615 503 107 0
3 Nakrętka	615 608 049 0	615 608 049 0	615 608 049 0
4 Śruba zabezpieczająca	615 614 034 0	615 614 034 0	615 614 034 0
5 Klucz płaski 27mm (1 1/16")	615 801 077 0	615 801 077 0	615 801 077 0
• Klucz sześciokątny 6mm	615 802 056 0	615 802 056 0	615 802 056 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	KL.77B7Y KL.60B7Y KA177B7Y
6 Kolnierz tylny	615 503 103 0
7 Nakrętka	615 542 104 0
8 Układ automatycznego wyważania	615 503 146 0
9 Śruba zabezpieczająca	615 614 034 0
10 Adapter do tarcz	C087920
11 Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8")	615 802 010 0
12 Klucz płaski 27mm (1 1/16")	615 801 077 0
13 Klucz sześciokątny 6mm	615 802 056 0

KL.60B6CY / KL245B6CY - ø 150mm (6")

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	NUMER KAT.
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 15mm (5/8")	615 704 014 0
1 Osłona tarczy	615 504 178 0
2 Kolnierz tylny	615 503 150 0
3 Nakrętka	615 608 049 0
• Dźwignia	615 595 202 0
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16")	615 802 061 0

INNE AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	KL1..B7Y	KL2..B.Y KL3..B.Y	KA177B7Y
A Zestaw tłumiący hałas	615 396 117 0		
B Zestaw tłumiący hałas	615 399 462 0		
C Zestaw tłumiący hałas			615 399 298 0
D Zestaw tłumiący hałas			615 399 459 0
E Zestaw tłumiący hałas		615 399 463 0	



Szlifierki do tarcz z obniżonym środkiem, ściernic garnkowych i listkowych

Ø 150mm (6") - Ø 180mm (7")

1100 do 2900 Wat (1.47 do 3.89 hp) - 4500 do 7700 obr/min

Wyłącznie
na rynek
USA



A




B



C




D




Tarcza typu 27-42
z piastą


Tarcze listkowe z obniżonym
środkiem



TARCZA typu 6



TARCZA typu 11



Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PRĘDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. WYMIARY TARCZY DxDxD		WRZECIONO GWINTOWANE	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM				WŁOT POWIETRZA		ŚRED. WEW. PRZEWODU	
				obr/min	mm		in.	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm

SZLIFIERKI PIONOWE

Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)

A	KL177B7Y	615 170 182 0	7700	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	1200	1.61	2.8	6.1	8	17	25	53	1/2	13	1/2
B	KL277B7Y	615 170 342 0	7700	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	2600	3.48	4.0	8.8	14	29	42	89	1/2	15	5/8
B	KL377B7Y	615 170 348 0	7700	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	3000	4.02	4.2	9.2	19	40	46	97	1/2	15	5/8
A	KL160B7Y	615 170 183 0	6000	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	1100	1.47	2.8	6.1	6	13	24	51	1/2	13	1/2
B	KL260B7Y	615 170 343 0	6000	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	2400	3.22	4.0	8.8	10	21	39	82	1/2	15	5/8
B	KL360B7Y	615 170 349 0	6000	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	2900	3.89	4.2	9.2	12	25	43	91	1/2	15	5/8

SZLIFIERKI KĄTOWE

Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)

C	KA177B7Y	615 170 179 0	7700	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	1200	1.61	2.9	6.3	14	30	27	57	1/2	15	5/8
C	KA160B7Y	615 170 247 0	6000	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11	1200	1.61	2.9	6.3	9	19	24	50	1/2	15	5/8



SZLIFIERKI PIONOWE dla ściernic garnkowych

Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)


D	KL260B6CY	615 170 345 0	6000	150	6	5/8-11	2400	3.22	4.2	9.2	10	21	39	82	1/2	15	5/8
D	KL360B6CY	615 170 351 0	6000	150	6	5/8-11	2900	3.89	4.4	9.7	12	25	43	91	1/2	15	5/8
D	KL245B6CY	615 170 346 0	4500	150	6	5/8-11	1700	2.28	4.2	9.2	7	15	32	68	1/2	15	5/8

5/8"-11 UNC

Akcesoria









KA165B9/KA160B9Y = 323 mm (12.7")



KA1.B9Y = 115 mm (4.53")
KA1.B9Y = 129 mm (5.08")

K260B9 = 509 mm (20")

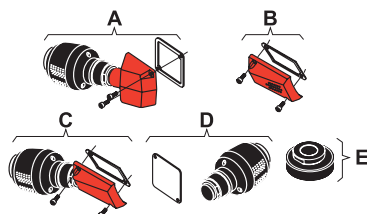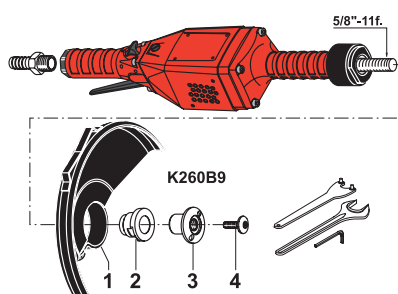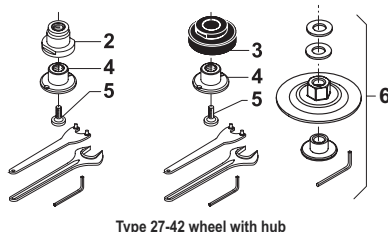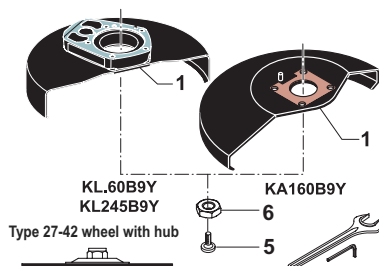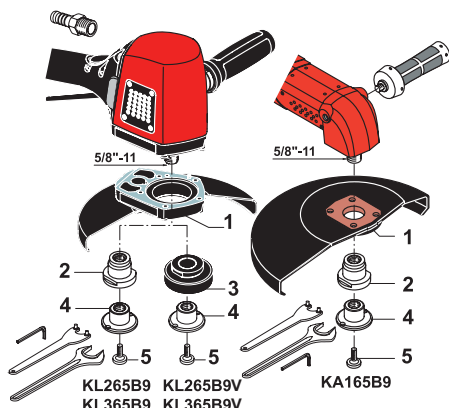

KL.65B9 / KL.65B9V / KL.60B9Y / KL245B9Y / KA16.B9(Y) - ø 230mm (9")

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KL265B9 / V KL365B9 / V	KL.60B9Y KL245B9Y	KA165B9	KA160B9Y
• Uchwyt do tłumienia drgań			615 576 066 0	615 576 066 0
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 15mm (5/8")	615 704 014 0	615 704 014 0	615 704 014 0	615 704 014 0
1 Osłona tarczy	615 504 183 0	615 504 180 0	615 504 136 0	615 504 168 0
2 Kołnierz tylny dla modelu B9	615 503 103 0		615 503 103 0	
3 Układ automatycznego wyważania dla modelu B9V	615 503 146 0			
4 Nakrętka	615 542 104 0		615 542 104 0	
5 Śruba zabezpieczająca	615 614 034 0	615 614 034 0	615 614 034 0	615 614 034 0
6 Nakrętka		615 608 049 0		615 608 049 0
• Klucz płaski 27mm (1 1/16")	615 801 077 0	615 801 077 0	615 801 077 0	615 801 077 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8")	615 802 010 0		615 802 010 0	
• Klucz sześciokątny 6mm	615 802 056 0	615 802 056 0	615 802 056 0	615 802 056 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	KL.60B9Y KL245B9Y KA160B9Y
2 Kołnierz tylny	615 503 103 0
3 Układ automatycznego wyważania	615 503 146 0
4 Nakrętka	615 542 104 0
5 Śruba zabezpieczająca	615 614 034 0
6 Przejściówka do tarcz	C087920
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8")	615 802 010 0
• Klucz płaski 27mm (1 1/16")	615 801 077 0
• Klucz sześciokątny 6mm	615 802 056 0

K260B9 - ø 230mm (9")

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	K260B9
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 15mm (5/8")	615 704 014 0
1 Osłona tarczy	615 504 161 0
2 Kołnierz tylny	615 503 103 0
3 Nakrętka	615 542 104 0
4 Śruba zabezpieczająca	615 614 034 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8")	615 802 010 0
• Klucz płaski 27mm (1 1/16")	615 801 077 0
• Klucz sześciokątny 6mm	615 802 056 0

INNE AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	K260B9	KL.65B9 KL.60B9Y KL245B9Y	KA165B9	KA160B9Y
A Zestaw tłumiący hałas	615 399 460 0			
B Zestaw tłumiący hałas			615 399 298 0	615 399 298 0
C Zestaw tłumiący hałas			615 399 459 0	615 399 459 0
D Zestaw tłumiący hałas		615 399 463 0		
E Układ automatycznego wyważania	615 503 146 0		615 503 146 0	

Szlifierki do tarcz z obniżonym środkiem

Ø 230mm (9")

1000 do 3000 Wat (1.34 do 4.02 hp) - 4500 do 6500 obr/min




A



C




B

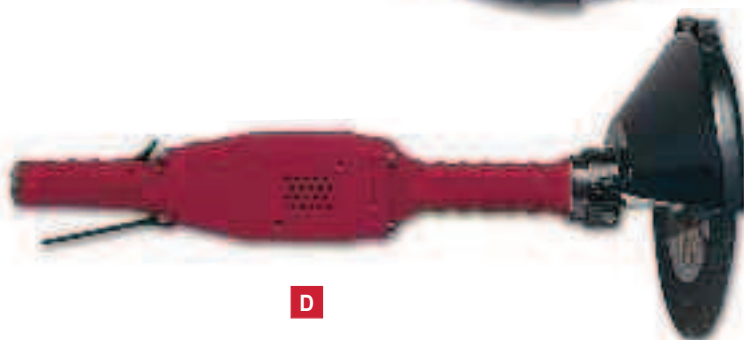

D

Tarcza typu 27-42
z piastą



Tarcza typu 27-42



Tarcza typu 41




Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. WYMIARY TARCZY DxExd		WRZECIONO GWINTOWANE	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM				WŁOT POWIETRZA		ŚRED. WEW. PRZEWODU	
			obr/min	mm	in.	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in.	
SZLIFIERKI PIONOWE																		
A	KL265B9	615 170 335 0	6500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11	2400	3.22	4.2	9.2	10	21	40	84	1/2	15	5/8	
A	KL365B9	615 170 338 0	6500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11	2900	3.89	4.4	9.7	13	27	44	93	1/2	15	5/8	
Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)																		
B	KL260B9Y	615 170 344 0	6000	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11	2400	3.22	4.2	9.2	10	21	39	82	1/2	15	5/8	
B	KL360B9Y	615 170 350 0	6000	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11	2900	3.89	4.4	9.7	12	25	43	91	1/2	15	5/8	
B	KL245B9Y	615 170 347 0	4500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11	1700	2.28	4.2	9.2	7	15	32	68	1/2	15	5/8	
SZLIFIERKI PIONOWE - O NISKIM ZAKRESIE DRGAŃ																		
A	KL265B9V	615 170 473 0	6500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11	2400	3.22	4.3	9.4	10	21	40	84	1/2	15	5/8	
A	KL365B9V	615 170 474 0	6500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11	2900	3.89	4.5	9.9	13	27	44	93	1/2	15	5/8	
SZLIFIERKI KĄTOWE																		
C	KA165B9	615 170 020 0	6500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11	1200	1.61	3.0	6.6	11	23	25	53	1/2	15	5/8	
Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)																		
C	KA160B9Y	615 170 180 0	6000	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11	1000	1.34	3.0	6.6	9	19	24	50	1/2	15	5/8	
SZLIFIERKI PROSTE																		
D	K260B9	615 170 007 0	6000	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11	2200	2.95	5.0	11.0	10	21	38	80	1/2	15	5/8	




5/8"-11 UNC



Szlifierki do dysków ściernych, tarcz ściernych listkowych i akcesoria do polerowania

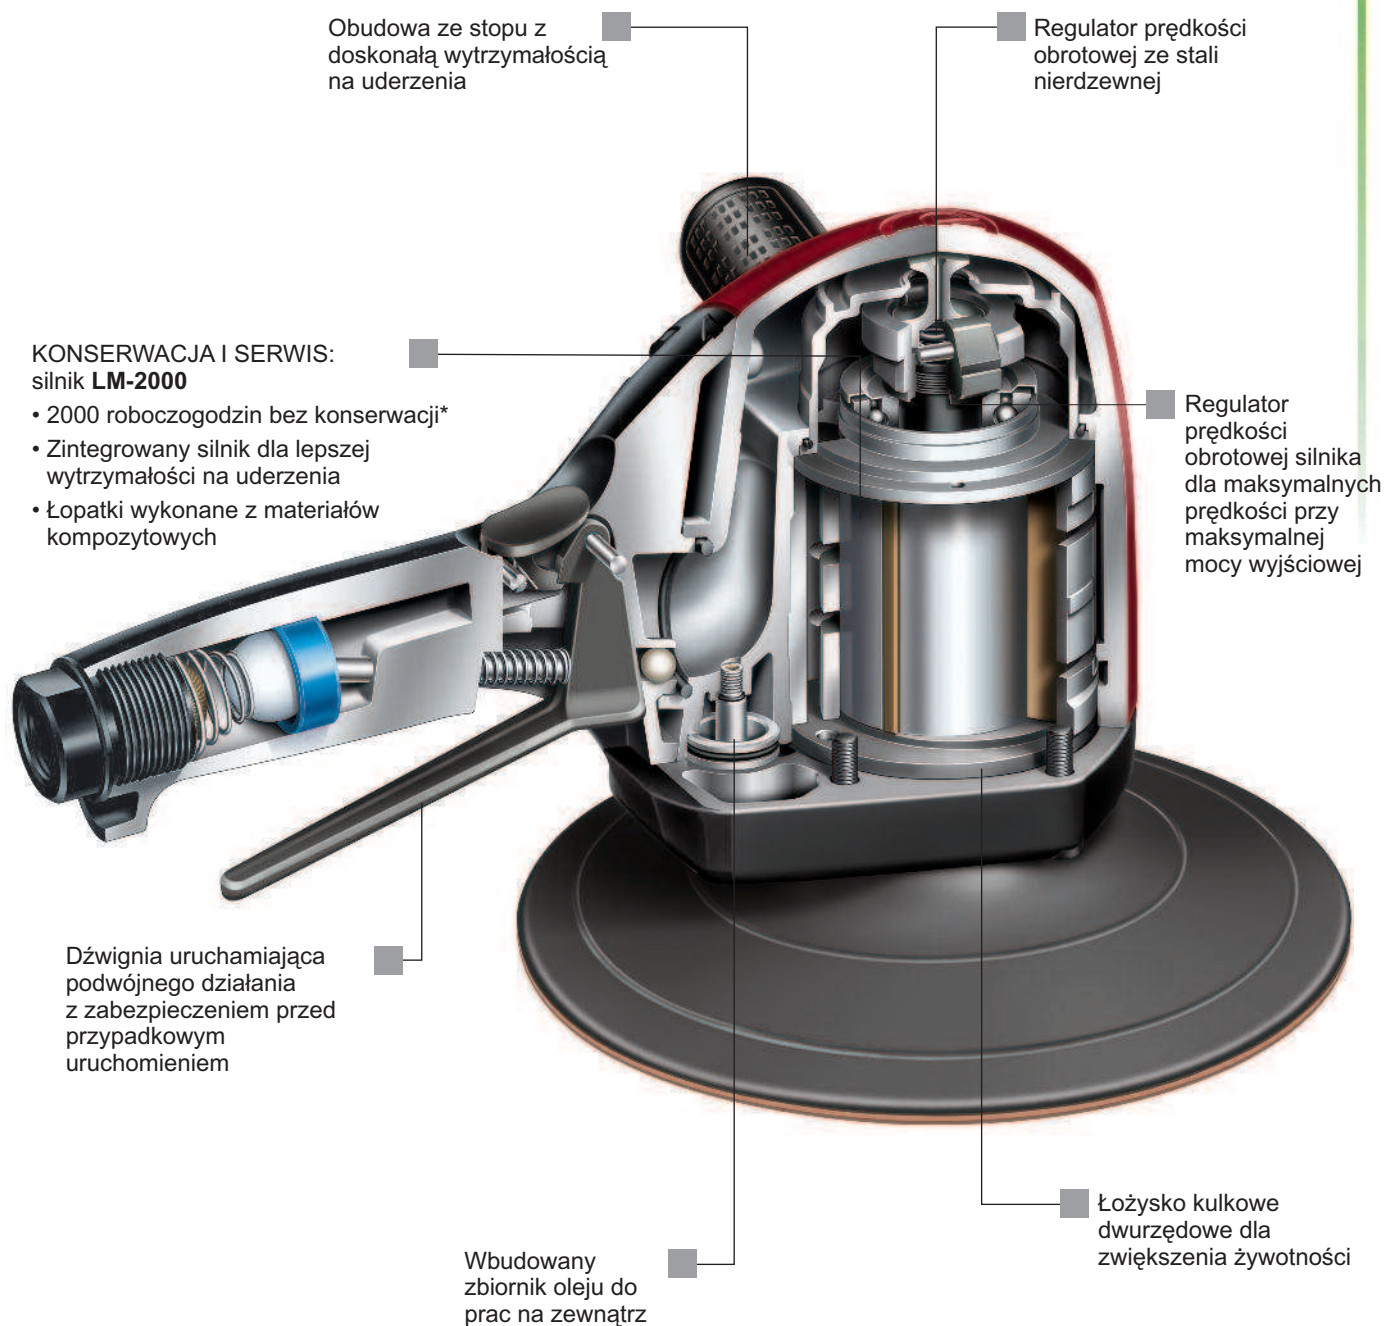

* Pod warunkiem stosowania się do instrukcji obsługi

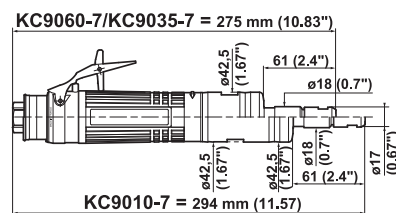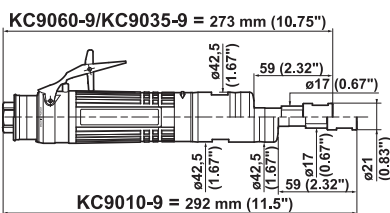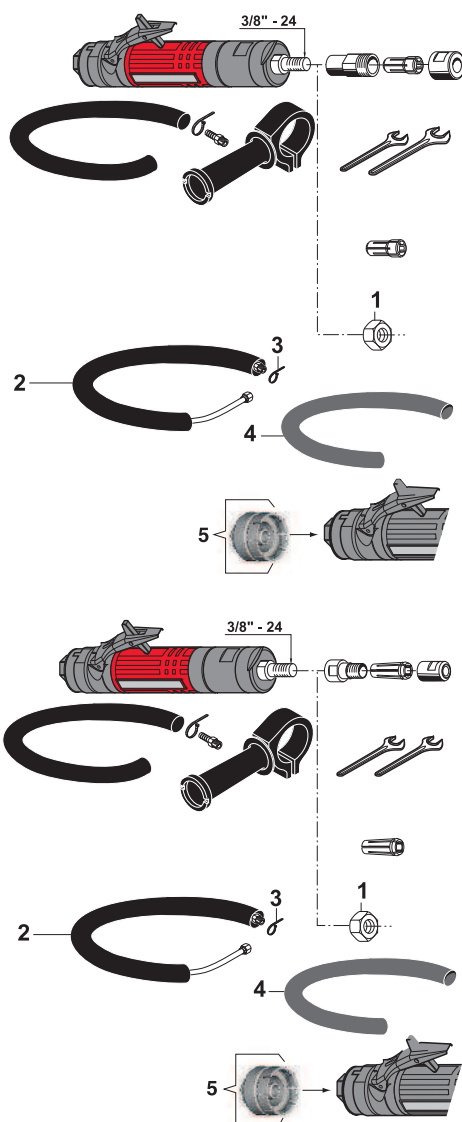

KC9060-9 / KC9035-9 / KC9010-9

AKCESORIA W ZESTAWIE

	NUMER KAT.
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 5.55 do 6.35mm ($1/4$ ") serii 200	615 526 063 0
• Przewód wydechowy L = 1.5m (60")	615 875 113 0
• Opaska zaciskowa	615 873 415 0
• Złączka $3/8$ " do przewodu pneumatycznego 10mm ($3/8$ ")	615 704 017 0
• Klucz płaski, 14mm	615 801 005 0
• Klucz płaski, 19mm ($3/4$ ")	615 801 076 0
• Uchwyt boczny	615 576 068 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 2.4 do 3.2mm ($1/8$ ") serii 200	615 526 061 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 5.2 do 6mm serii 200	615 526 062 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 7.2 do 8mm ($5/16$ ") serii 200	615 526 064 0
• Tuleja sprężynująca $\varnothing$ 8.7 do 9.5mm ($3/8$ ") serii 200	615 526 065 0
1 Nakrętka $3/8$ " - 24	615 608 044 0
2 Kompletny zestaw do tłumienia hałasu	615 396 166 0
3 Zacisk tłumiący hałas	615 873 115 0
4 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0
5 Zacisk tłumiący hałas	615 396 655 0

KC9060-7 / KC9035-7 / KC9010-7

AKCESORIA W ZESTAWIE

	NUMER KAT.
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 6mm CNOMO	615 526 049 0
• Przewód wydechowy L = 1.5m (60")	615 875 113 0
• Opaska zaciskowa	615 873 415 0
• Złączka $3/8$ " do przewodu pneumatycznego 10mm ($3/8$ ")	615 704 017 0
• Klucz płaski, 14mm (Ilość 2)	615 801 005 0
• Uchwyt boczny	615 576 068 0

AKCESORIA DODATKOWE


POZYCJA	NUMER KAT.
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 3mm CNOMO	615 526 048 0
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 6.35mm ($1/4$ ") CNOMO	615 526 050 0
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 8mm ($5/16$ ") CNOMO	615 526 051 0
1 Nakrętka $3/8$ " - 24	615 608 044 0
2 Kompletny zestaw do tłumienia hałasu	615 396 166 0
3 Opaska zaciskowa	615 873 115 0
4 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0
5 Zacisk tłumiący hałas	615 396 655 0



Szlifierki do tarcz poszerzonych, tarcz listkowych, szczotek...

900 Wat (1.21 hp) - 1000 do 5500 obr/min

Dostarczane z tuleją sprężynującą Erickson $\varnothing$ 5.55 do 6.35mm (1/4") serii 200

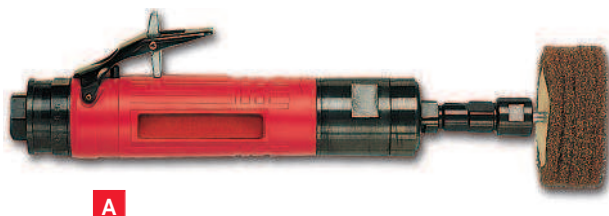


A



B

Tuleja sprężynująca Erickson serii 200




Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych


RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. ŚREDNICA TULEI		MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA PRZY WOLNYCH OBROTACH		ZUŻYCIE POWIETRZA PRZY MAKS. MOCY		WLOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
				obr/min	mm	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s		cfm	in.
A	KC9060-9	615 170 166 0	5500	9.5	3/8	900	1.21	1.38	3.0	10	21	16	34	3/8	10	3/8
A	KC9035-9	615 170 167 0	3500	9.5	3/8	900	1.21	1.38	3.0	6	13	14	30	3/8	10	3/8
B	KC9010-9	615 170 168 0	1000	9.5	3/8	900	1.21	1.45	3.2	10	21	16	34	3/8	10	3/8

Szlifierki do tarcz poszerzonych, tarcz listkowych, szczotek...

900 Wat (1.21 hp) - 1000 do 5500 obr/min

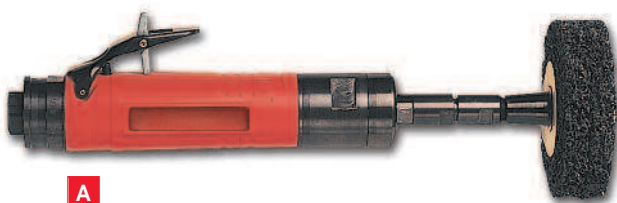

A

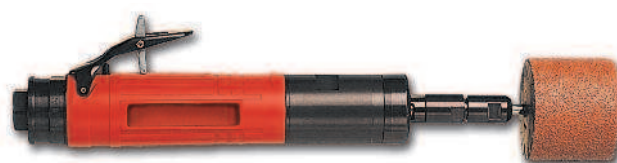





B

Tuleja zaciskowa typu CNOMO



Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. ŚREDNICA TULEI		MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM		PRZY MAKS. MOCY		WŁOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
				obr/min	mm	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s		cfm	in.
A	KC9060-7	615 170 122 0	5500	8	⁵ / ₁₆	900	1.21	1.38	3.0	10	21	16	34	³ / ₈	10	³ / ₈
A	KC9035-7	615 170 121 0	3500	8	⁵ / ₁₆	900	1.21	1.38	3.0	6	13	14	30	³ / ₈	10	³ / ₈
B	KC9010-7	615 170 120 0	1000	8	⁵ / ₁₆	900	1.21	1.45	3.2	10	21	16	34	³ / ₈	10	³ / ₈

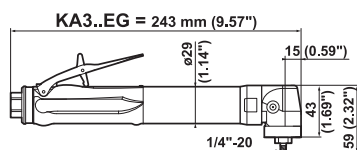

KA3..EG / KA3..G / KA309C

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Przewód wydechowy L = 0.8m (31")
- Złączka 1/4" do przewodu pneumatycznego 8mm (5/16")
- Klucz płaski, 11mm (7/16")

NUMER KAT.

615 875 106 0
615 704 019 0
615 801 003 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA

- 1 Mimośrodowa głowica polerska

KA309C

3/8"-24

615 396 251 0


INNE AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA

- 2 Kompletny zestaw do tłumienia hałasu
3 Tłumik
4 Zacisk tłumiący hałas
5 Smarownica - pojemność 24g (0.8 oz.)
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/kątowej - 1kg (2.2lb)

NUMER KAT.

615 396 101 0
615 574 028 0
615 396 124 0
615 990 149 0
615 990 148 0

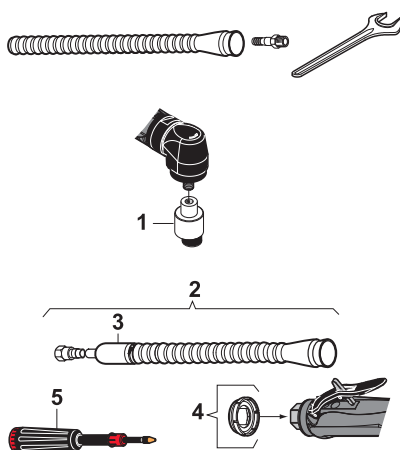

DA6.35 / DA8.20

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 6mm
- Złączka 1/4" do przewodu pneumatycznego 6mm
- Klucz płaski, 10mm (3/8")
- Klucz płaski, 14mm

NUMER KAT.

615 526 079 0
615 705 009 0
615 801 002 0
615 801 005 0


AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA

- 1 Kompletny zestaw do tłumienia hałasu
2 Przewód wydechowy L = 0.8m (31")
3 Talerz wsporczy $\varnothing$ 50mm (31/32")
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 2mm
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 2.5mm
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 3mm
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 3.5mm
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 4mm (5/32")
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 4.5mm
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 5mm
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 5.5mm
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 6mm
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 6.5mm (1/4")
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 7mm
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 7.5mm
• Tuleja zaciskowa $\varnothing$ 8mm (5/16")

NUMER KAT.

615 399 423 0
615 875 106 0
615 804 098 0
615 526 066 0
615 526 068 0
615 526 069 0
615 526 070 0
615 526 071 0
615 526 073 0
615 526 075 0
615 526 077 0
615 526 079 0
615 526 081 0
615 526 083 0
615 526 084 0
615 526 088 0



Zob. strona 159



Szlifierki do dysków ściernych

220 do 375 Wat (0.3 do 0.5 hp) - 2100 do 20000 obr/min


Dostarczany wyłącznie z wrzecionem gwintowanym 1/4" lub 3/8"



A





B

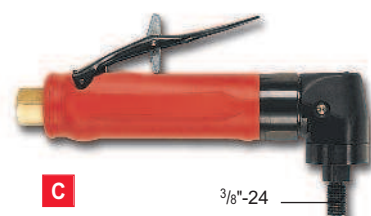

C

3/8"-24

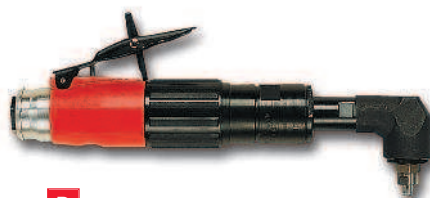



D

Tuleja CNOMO, ø 6mm

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ OBRÓTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. ŚREDNICA TARCZY ŚCIERNEJ		WRZECIONO Z GWINTEM	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA				WLOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
			obr/min	ø mm	ø in.		W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm		mm	in.
A	KA320EG	615 170 048 0	20000	76	3	1/4-20	375	0.5	0.67	1.47	6.5	13.5	10	21	1/4	8	5/16
A	KA312EG	615 170 040 0	12000	76	3	1/4-20	375	0.5	0.67	1.47	3.0	6.5	9	19	1/4	8	5/16
B	KA320G	615 170 044 0	20000	76	3	1/4-20	375	0.5	0.50	1.10	6.5	13.5	10	21	1/4	8	5/16
B	KA318G	615 170 310 0	18000	76	3	1/4-20	375	0.5	0.50	1.10	3.0	6.5	9	19	1/4	8	5/16
B	KA312G	615 170 038 0	12000	76	3	1/4-20	375	0.5	0.50	1.10	3.0	6.5	9	19	1/4	8	5/16
B	KA309G	615 170 204 0	9000	76	3	1/4-20	220	0.3	0.50	1.10	2.2	4.7	8	17	1/4	8	5/16
C	KA309C	615 170 203 0	9000	76	3	3/8-24	220	0.3	0.50	1.10	2.2	4.7	8	17	1/4	8	5/16
SZLIFIERKI WOLNOOBROTOWE																	
				Max. rozm. tulei													
D	DA6.35	615 176 019 0	3500	8mm (5/16")			300	0.4	0.9	2.0	8.0	17.0	—	—	1/4	6	1/4
D	DA8.20	615 176 030 0	2100	8mm (5/16")			300	0.4	0.9	2.0	8.0	17.0	—	—	1/4	6	1/4

1/4"-20 UNC - 3/8"-24 UNF



KL1120A / KL1120B

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Złączka $\frac{3}{8}$ " do przewodu pneumatycznego 10mm ($\frac{3}{8}$ ")

NUMER KAT.

615 704 017 0

AKCESORIA DODATKOWE

Szlifowanie standardową tarczą ścierną $\varnothing$ 127 mm (5")		KL1120A M14x2	KL1120B 5/8"-11
POZYCJA			
A Zestaw do szlifowania lekkiego do dysków ściernych (w tym pozycja 1)		615 399 251 0	615 399 251 0
1 Wentylowany talerz wsporczy z nakrętką (maks. 12 000 obr/min)		615 990 127 0	615 990 127 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm ($1\frac{3}{8}$ ")		615 802 010 0	615 802 010 0
• Klucz sześciokątny 8mm ($\frac{5}{16}$ ")		615 802 061 0	615 802 061 0
2 Podkładka dystansowa M14		615 641 027 0	
2 Podkładka dystansowa $\frac{5}{8}$ "			615 642 050 0

Szlifowanie półsztywną tarczą $\varnothing$ 127 mm (5")


POZYCJA	KL1120A M14x2	KL1120B 5/8"-11
3 Osłona tarczy	615 504 086 0	
B Zestaw szlifierski dla tarcz półsztywnych (w tym pozycja 4-2)	615 399 203 0	
4 Talerz wsporczy z nakrętką M14 (maks. 12 000 obr/min)	615 990 129 0	
2 Podkładka dystansowa M14	615 641 027 0	
• Klucz sześciokątny 8mm ($\frac{5}{16}$ ")	615 802 061 0	
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm ($1\frac{3}{8}$ ")	615 802 010 0	

Szlifowanie standardową tarczą ścierną $\varnothing$ 127 mm (5")

POZYCJA	KL1120A M14x2	KL1120B 5/8"-11
5 Półsztywny talerz wsporczy z nakrętką M14 i $\frac{5}{8}$ " (maks. 12000 obr/min)	615 804 074 0	615 804 074 0
2 Podkładka dystansowa M14	615 641 027 0	
2 Podkładka dystansowa $\frac{5}{8}$ "		615 642 050 0

INNE AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
C Zestaw tłumiący hałas	615 396 117 0
D Zestaw tłumiący hałas	615 399 462 0

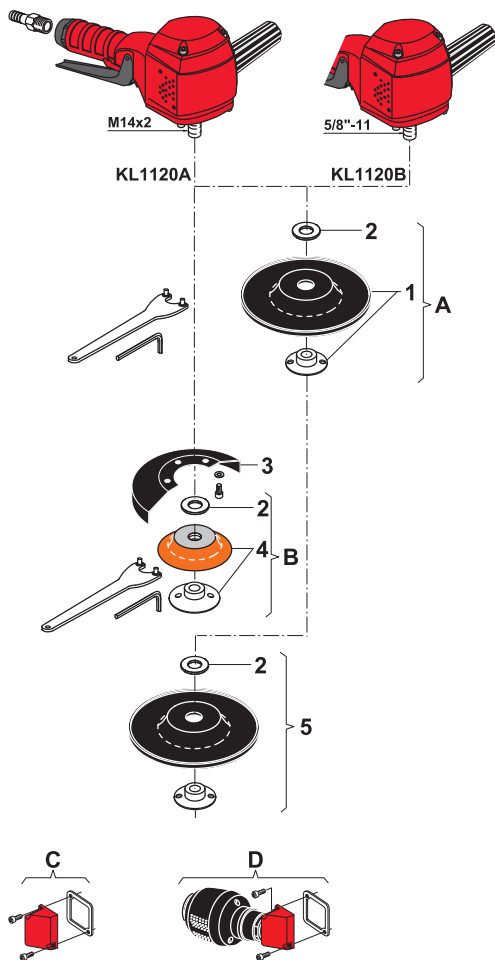

Szlifierki do dysków ściernych

Ø 127mm (5")

750 W (1.02 hp) - 12 000 obr/min

Dostarczane tylko z wrzecionem z gwintem M14 lub 5/8"




A

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ OBRÓTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. ŚREDNICA TARCZY ŚCIERNEJ		WRZECIONO Z GWINTEM	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM		WLOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
			obr/min	Ø mm	Ø in.	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	in.	mm	in.
A	KL1120A	615 170 022 0	12000	127	5	M14x2	750	1.02	2.2	4.8	16	34	3/8	10	3/8
A	KL1120B	615 170 207 0	12000	127	5	5/8-11	750	1.02	2.2	4.8	16	34	3/8	10	3/8

5/8"-11 UNC

Akcesoria

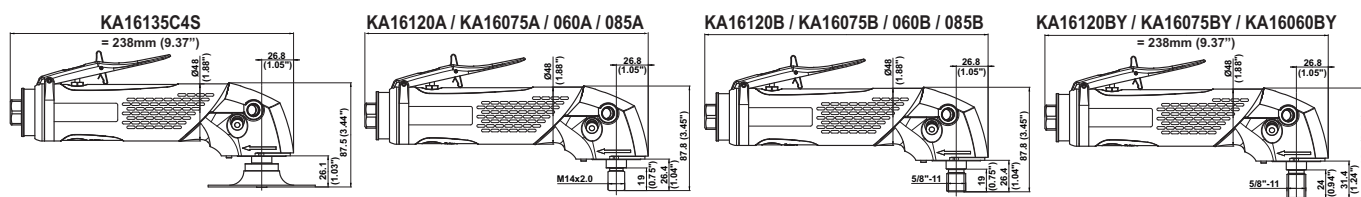

KA16135C4S / KA16120/075/060A-B-BY / KA16085A-B

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KA16135C4S 3/8"-24	KA16120	KA16085 KA16075/060
• Przewód wydechowy L = 1.5m (60")	615 875 113 0	615 875 113 0	615 875 113 0
• Opaska zaciskowa	615 263 024 0	615 263 024 0	615 263 024 0
• Złączka 3/8" do przewodu pneumatycznego 10mm (3/8")	615 704 027 0	615 704 027 0	615 704 027 0
• Uchwyt boczny			615 576 038 0
• Klucz płaski, 17mm (11/16")	615 801 032 0	615 801 032 0	615 801 032 0
• Uchwyt do tłumienia drgań	615 576 066 0	615 576 066 0	
1 Kołnierz	615 606 515 0		
2 Talerz wsporczy z nakrętką	615 990 167 0		
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 20-30mm	615 802 008 0		

AKCESORIA DODATKOWE

Szlifowanie standardową tarczą ścierną ø 127 mm (5")	KA16120A KA16085/075/060A	KA16120B KA16085/075/060B
POZYCJA	M14x2	5/8"-11
A Zestaw szlifierski do dysków ściernych (w tym pozycja 4-5)	615 396 072 0	615 396 072 0
3 Osłona	615 504 145 0	615 504 145 0
4 Wentylowany talerz wsporczy z nakrętką M14 i 5/8" (maks. 12000 obr/min)	615 990 127 0	615 990 127 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1-3/8")	615 802 010 0	615 802 010 0
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16")	615 802 061 0	615 802 061 0
5 Podkładka dystansowa M14	615 641 027 0	
5 Podkładka dystansowa 5/8"		615 642 050 0

Szlifowanie półsztywną tarczą ø 127 mm (5")

POZYCJA	KA16120A KA16085/075/060A M14x2	KA16120A KA16085/075/060A M14x2
B Zestaw szlifierski dla tarcz półsztywnych (w tym pozycja 4-7)	615 396 075 0	615 396 075 0
3 Osłona na palce	615 504 145 0	615 504 145 0
6 Talerz wsporczy z nakrętką M14 (maks. 12000 obr/min)	615 990 129 0*	615 990 129 0*
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1-3/8")	615 802 010 0	615 802 010 0
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16")	615 802 061 0	615 802 061 0
5 Podkładka dystansowa M14	615 641 027 0	615 641 027 0


Szlifowanie

POZYCJA	KA16085/075/060A M14x2	KA16085/075/060B 5/8"-11	KA16075/060BY 5/8"-11
7 Talerz wsporczy miękki z nakrętką M14 i 5/8" ø 180 mm (7") (maks. 8.500 obr/min)	615 990 133 0*	615 990 133 0*	
7 Talerz wsporczy sztywny z nakrętką M14 i 5/8" ø 180 mm (7") (maks. 8.500 obr/min)	615 990 134 0*	615 990 134 0*	
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1-3/8")	615 802 010 0	615 802 010 0	
8 Talerz wsporczy typu Spiracool z nakrętką ø 180 mm (7") (maks. 8.500 obr/min)			S091836
9 Kompletny zestaw ø 180 mm (7") (maks. 7 000 obr/min) dla KA11060BY			K129587
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16")			615 802 061 0
10 Talerz wsporczy sztywny z mocowaniem dysku na rzep ø 180 mm (7") (maks. 8.700 obr/min)	615 990 145 0	615 990 146 0	
10 Talerz wsporczy sztywny z mocowaniem dysku na rzep ø 150 mm (6") (maks. 10.000 obr/min)	615 990 137 0	615 990 138 0	

*Części zapasowe: Nakrętka 6156060220 dla modelu M14 oraz 6156060290 dla 5/8"-11

INNE AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
11 Półsztywny talerz wsporczy z nakrętką M14 i 5/8" - ø 127 mm (5") (maks. 12.000 obr/min)	615 804 074 0
12 Kompletny zestaw do tłumienia hałasu	615 396 166 0
13 Opaska zaciskowa	615 263 024 0
14 Przewód wylotowy wzmacniony tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0
15 Uchwyt do tłumienia drgań	615 576 066 0
16 Zacisk tłumiący hałas	615 396 957 0
17 Smarownica - pojemność 24g (0.8 oz.)	615 990 149 0
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/kątowej - (1kg - 2.2lb)	615 990 148 0

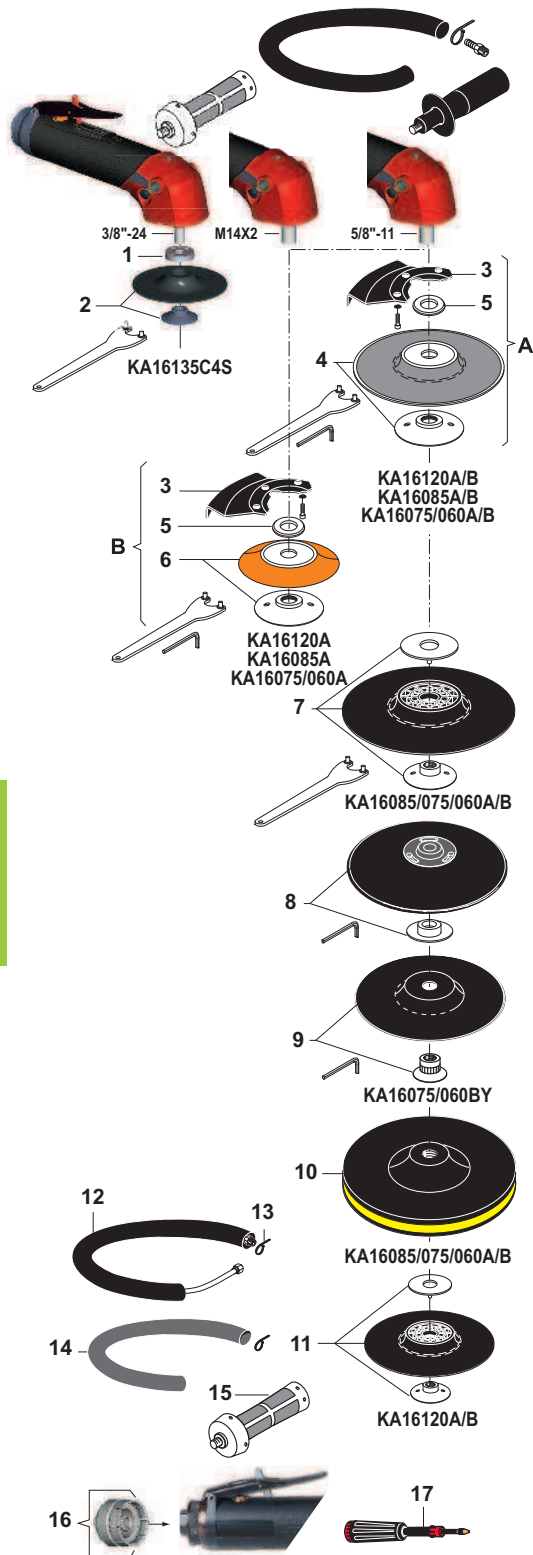

Szlifierki do dysków ściernych $\varnothing$ 100mm (4") -

$\varnothing$ 127mm (5") - $\varnothing$ 150mm (6") - $\varnothing$ 180mm (7")

1250 do 1600 Wat (1.69 do 2.15 hp) - 6000 do 13500 obr/min

Dostarczane tylko z wrzecionem z gwintem M14 lub 5/8"



A



B



C D







C D



Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ OBROTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	WZRZECIONO Z GWINTEM	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA NA BIEGU JAŁOWYM				WLOT POWIETRZA PRZY MAKS. MOCY		ŚRED. WEW. PRZEWODU	
			obr/min	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in.	
A	KA16135C4S	615 170 446 0	13 500	3/8-24	1 600	2.15	1.48	3.3	25	53	35	74	3/8	13	1/2	
B	KA16120A	615 170 435 0	12 000	M14x2	1 600	2.15	1.39	3.0	20	42	32	68	3/8	13	1/2	
B	KA16120B	615 170 445 0	12 000	5/8-11	1 600	2.15	1.39	3.0	20	42	32	68	3/8	13	1/2	
C/D	KA16085A	615 170 468 0	8 500	M14x2	1 600	2.15	1.39	3.0	20	42	32	68	3/8	13	1/2	
C/D	KA16085B	615 170 469 0	8 500	5/8-11	1 600	2.15	1.39	3.0	20	42	32	68	3/8	13	1/2	
C/D	KA16075A	615 170 448 0	7 500	M14x2	1 400	1.90	1.39	3.0	15	32	27	57	3/8	13	1/2	
C/D	KA16075B	615 170 452 0	7 500	5/8-11	1 400	1.90	1.39	3.0	15	32	27	57	3/8	13	1/2	
C/D	KA16060A	615 170 449 0	6 000	M14x2	1 250	1.69	1.41	3.1	11	23	23	49	3/8	13	1/2	
C/D	KA16060B	615 170 453 0	6 000	5/8-11	1 250	1.69	1.41	3.1	11	23	23	49	3/8	13	1/2	
Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)																
B	KA16120BY	615 170 447 0	12 000	5/8-11	1 600	2.15	1.41	3.1	20	42	32	68	3/8	13	1/2	
D	KA16075BY	615 170 450 0	7 500	5/8-11	1 400	1.90	1.41	3.1	15	32	27	57	3/8	13	1/2	
D	KA16060BY	615 170 451 0	6 000	5/8-11	1 250	1.69	1.41	3.1	11	23	23	49	3/8	13	1/2	

3/8"-24 UNF - 5/8"-11 UNC

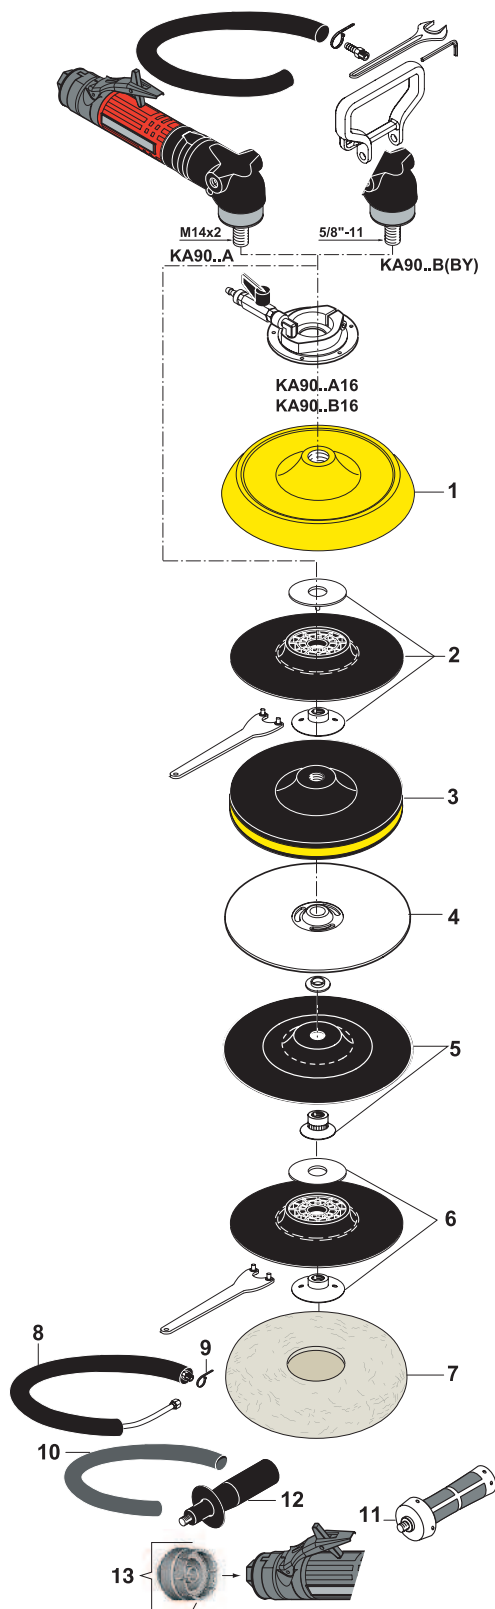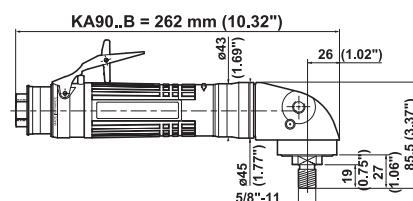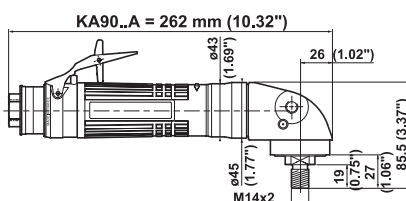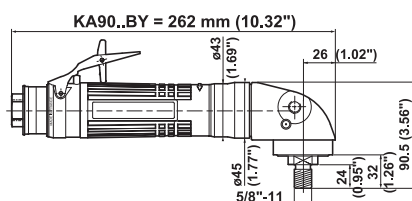

KA90..A / KA90..B / KA90..BY

AKCESORIA W ZESTAWIE

	NUMER KAT.
• Przewód wydechowy L = 1.5m (60")	615 875 113 0
• Opaska zaciskowa	615 873 415 0
• Złączka 3/8" do przewodu pneumatycznego 10mm 3/8"	615 704 017 0
• Uchwyt podporowy	615 576 069 0
• Klucz płaski, 17mm (11/16")	615 801 032 0
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16")	615 802 061 0
• System poboru wody dla KA90..A16 oraz B16	615 396 113 0

AKCESORIA DODATKOWE

KA90..A16 oraz KA90..B16 z systemem poboru wody

Szlifowanie z użyciem wody

POZYCJA	KA90..A16 M14x2	KA90..B16 5/8"-11
1 Podkładka z pianki ϕ 200mm (8") (maks 3000 obr/min)	615 990 139 0	615 990 015 0
1 Podkładka z pianki ϕ 180mm (7") (maks 3200 obr/min)	615 990 140 0	615 990 144 0
1 Podkładka z pianki ϕ 150mm (6") (maks 3800 obr/min)	615 990 135 0	

Wszystkie podkładki są średniej twardości i posiadają centralny otwór

Szlifowanie POZYCJA	KA90..A M14x2	KA90..B 5/8"-11	KA9030/20BY 5/8"-11
2 Talerz wsporczy miękki z nakrętką M14 i 5/8" ϕ 180 mm (7") (maks. 8.500 obr/min)	615 990 133 0	615 990 133 0	
2 Talerz wsporczy sztywny z nakrętką M14 i 5/8" ϕ 180 mm (7") (maks. 8.500 obr/min)	615 990 134 0	615 990 134 0	
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8")	615 802 010 0	615 802 010 0	
3 Talerz wsporczy sztywny z mocowaniem dysku na rzep ϕ 180 mm (7") (maks. 8.700 obr/min)	615 990 145 0	615 990 146 0	
3 Talerz wsporczy sztywny z mocowaniem dysku na rzep ϕ 150 mm (6") (maks. 10.000 obr/min)	615 990 137 0	615 990 138 0	
4 Talerz wsporczy typu Spiracool z nakrętką ϕ 180 mm (7") (maks. 8.500 obr/min)			S091836
4 Talerz wsporczy typu Spiracool z nakrętką ϕ 230 mm (9") (maks. 6.500 obr/min)			S091839
5 Kompletny zestaw ϕ 180 mm (7") (maks. 7 000 obr/min)			K129587
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16")			615 802 061 0

Polerowanie

POZYCJA	KA90..A KA90..B
6 Talerz wsporczy miękki z nakrętką M14 i 5/8" ϕ 180 mm (7") (maks. 8.500 obr/min)	615 990 133 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8")	615 802 010 0
7 Dysk polerski wełniany ϕ 180mm (7") (maks. 2100 obr/min)	615 845 999 0

INNE AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
8 Kompletny zestaw do tłumienia hałasu	615 396 166 0
9 Opaska zaciskowa	615 873 115 0
10 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0
11 Uchwyt do tłumienia drgań	615 576 066 0
12 Uchwyt boczny	615 576 038 0
13 Zacisk tłumiący hałas	615 396 655 0





Szlifierki do dysków ściernych i polerowania z użyciem wody

Ø 150mm (6") - Ø 180mm (7") - Ø 200mm (8") - Ø 230mm (9")

900 Wat (1.21 hp) - 2000 - 3000 obr/min

Dostarczane tylko z wrzecionem z gwintem 5/8" lub M14



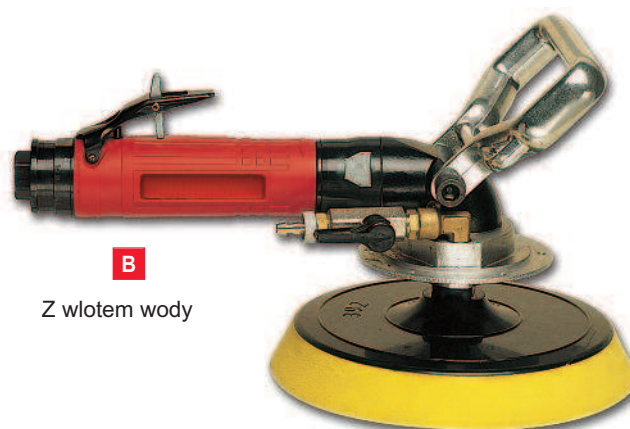
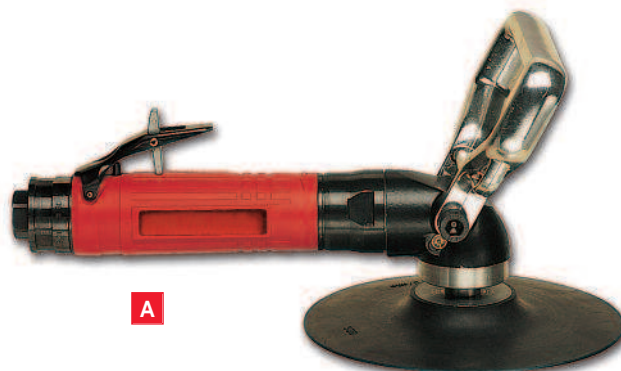


Z wlotem wody

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	WZRZECIONO Z GWINTEM	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA				WLOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
									NA BIEGU JAŁOWYM		PRZY MAKS. MOCY				
			obr/min	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in.
A	KA9030A	615 170 098 0	3000	M14x2	900	1.21	1.6	3.5	13	27	17	36	3/8	10	3/8
A	KA9030B	615 170 099 0	3000	5/8-11	900	1.21	1.6	3.5	13	27	17	36	3/8	10	3/8
A	KA9020A	615 170 096 0	2000	M14x2	900	1.21	1.6	3.5	7	15	17	36	3/8	10	3/8
A	KA9020B	615 170 097 0	2000	5/8-11	900	1.21	1.6	3.5	7	15	17	36	3/8	10	3/8
B	KA9030A16	615 170 102 0	3000	M14x2	900	1.21	2.0	4.4	13	27	17	36	3/8	10	3/8
B	KA9030B16	615 170 103 0	3000	5/8-11	900	1.21	2.0	4.4	13	27	17	36	3/8	10	3/8
B	KA9020A16	615 170 100 0	2000	M14x2	900	1.21	2.0	4.4	7	15	17	36	3/8	10	3/8
B	KA9020B16	615 170 101 0	2000	5/8-11	900	1.21	2.0	4.4	7	15	17	36	3/8	10	3/8
Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)															
A	KA9030BY	615 170 309 0	3000	5/8-11	900	1.21	1.6	3.5	13	27	17	36	3/8	10	3/8

5/8"-11 UNC

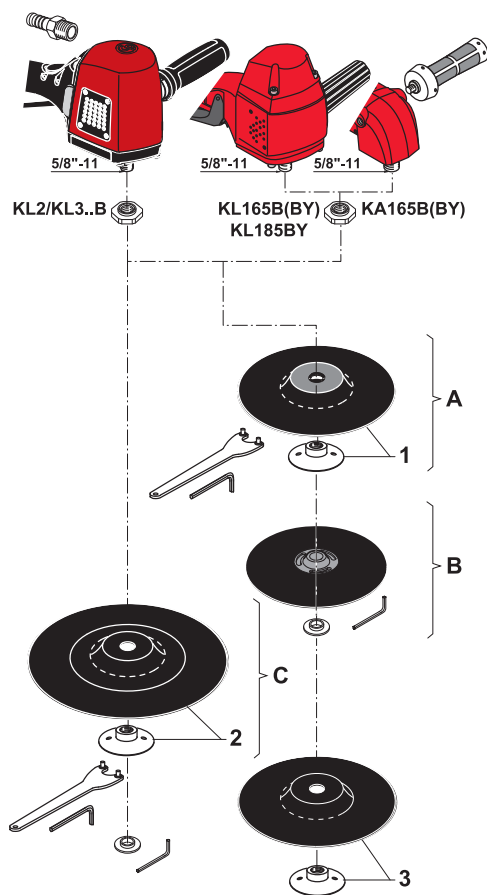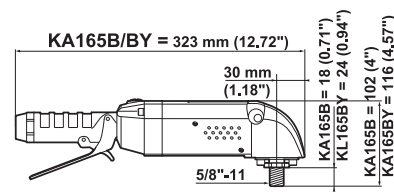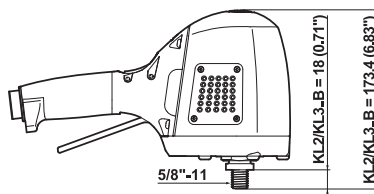

KL165B(BY) / KL185BY / KL245B / KL265B / KL360B / KA165B(BY)

AKCESORIA W ZESTAWIE

	KL165B(BY) KL185BY	KL2.5B KL360B	KA165B(BY)
• Kołnierz tylny	615 503 107 0	615 503 107 0	615 503 107 0
• Kołnierz tylny (dla modeli BY)	615 503 151 0	615 503 151 0	615 503 149 0
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 13mm (1/2")	615 704 016 0		
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 15mm (5/8")		615 704 014 0	615 704 014 0
• Uchwyt do tłumienia drgań			615 576 066 0

AKCESORIA DODATKOWE

Szlifowanie standardową tarczą ścierną ø 180 mm (7")

POZYCJA	KL165B KA165B	KL2.5B KL360B
A Zestaw do szlifowania do dysków ściernych (w tym pozycja 1)	615 396 131 0	615 396 131 0
1 Miękki talerz wsporczy z nakrętką (maks. 8500 obr/min)	615 990 133 0*	615 990 133 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8")	615 802 010 0	615 802 010 0
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16")	615 802 061 0	615 802 061 0

* Części zapasowe: Nakrętka 615 608 047 0

Szlifowanie z talerzem wsporczym typu Spiracool ø 180 mm (7")

POZYCJA	KL165BY KA165BY	KL185BY KA165BY
B Talerz wsporczy typu Spiracool (max. 8500 obr/min)	S091836	S091836
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16")	615 802 061 0	615 802 061 0

Szlifowanie standardową tarczą ścierną ø 230 mm (9")

POZYCJA	KL2.5B KL360B
C Zestaw do szlifowania do dysków ściernych (w tym pozycja 2)	615 396 134 0
2 Miękki talerz wsporczy z nakrętką (maks. 6500 obr/min)	615 990 141 0*
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8")	615 802 010 0
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16")	615 802 061 0

* Części zapasowe: Nakrętka 615 608 029 0

INNE AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	KL185BY KL165B(BY)	KL2.5B KL360B	KA165B(BY)
3 Talerz wsporczy sztywny z nakrętką ø 180mm (7") (maks. 8.500 obr/min) tylko dla rynku europejskiego	615 990 134 0	615 990 134 0	615 990 134 0
D Zestaw tłumiący hałas	615 396 117 0		
E Zestaw tłumiący hałas	615 399 462 0		
F Zestaw tłumiący hałas			615 399 298 0
G Zestaw tłumiący hałas			615 399 459 0
H Zestaw tłumiący hałas		615 399 463 0	



Szlifierki do dysków ściernych

Ø 180mm (7") - Ø 230mm (9")

1 200 do 2 700 Wat (1.61 do 3.62 hp) - 4 500 do 8 500 obr/min


Dostarczane tylko z wrzecionem z gwintem 5/8"



A



B

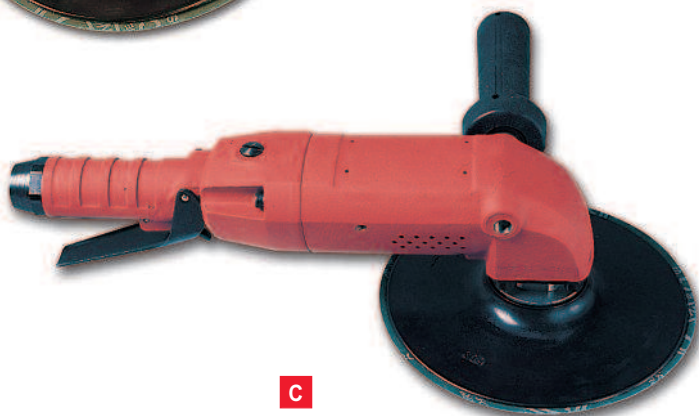

C

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ OBROTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. ŚREDNICA TARCZY ŚCIERNEJ		WRZECIO NO Z GWINTEM	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA				WLÓT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
			obr/min	Ø mm	Ø in.		W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm		mm	in.

SZLIFIERKI PIONOWE

A	KL165B	615 170 011 0	6500	180	7	5/8-11	1200	1.61	2.3	5.1	6	13	25	53	1/2	13	1/2
B	KL245B	615 170 333 0	4500	230	9	5/8-11	2000	2.70	3.5	7.7	7	15	32	68	1/2	15	
B	KL265B	615 170 339 0	6500	230	9	5/8-11	2200	3.00	3.5	7.7	11	23	41	87	1/2	15	5/8
B	KL360B	615 170 340 0	6000	230	9	5/8-11	2700	3.62	3.7	8.2	12	25	43	91	1/2	15	5/8

SZLIFIERKI KĄTOWE

C	KA165B	615 170 025 0	6500	180	7	5/8-11	1200	1.61	2.3	5.1	11	23	25	53	1/2	15	5/8
---	--------	---------------	------	-----	---	--------	------	------	-----	-----	----	----	----	----	-----	----	-----

SZLIFIERKI PIONOWE

Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)





A	KL185BY	615 170 240 0	8500	180	7	5/8-11	1200	1.61	2.3	5.1	16	34	27	57	1/2	13	1/2
A	KL165BY	615 170 241 0	6500	180	7	5/8-11	1200	1.61	2.3	5.1	6	13	25	53	1/2	13	1/2

SZLIFIERKI KĄTOWE

Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)

C	KA165BY	615 170 245 0	6500	180	7	5/8-11	1200	1.61	2.3	5.1	11	23	25	53	1/2	15	5/8
---	---------	---------------	------	-----	---	--------	------	------	-----	-----	----	----	----	----	-----	----	-----

5/8"-11 UNC



KL165B / KL2.5B / KL360B / KL.60B6CY / KL245B6CY

AKCESORIA W ZESTAWIE

Do stosowania ze szczotką garkową (nie dołączona)

POZYCJA	KL165B	KL2.5B KL360B	KL.60B6CY KL245B6CY
• Kołnier tylny	615 503 107 0	615 503 107 0	615 503 151 0
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 13mm (1/2")	615 704 016 0	615 704 014 0	615 704 014 0
1 Osłona tarczy			615 504 178 0
2 Nakrętka			615 608 049 0
• Klucz płaski 27mm (1 1/16")			615 801 077 0

AKCESORIA DODATKOWE

Zestaw do szczotek miseczkowych, maks. ø 150mm (6"), gwint 5/8"-11

POZYCJA	KL165B KL2.5B KL360B
• Kompletny zestaw (w tym pozycja 3-4)	615 396 133 0
3 Śruba Allen'a M8x20	615 616 002 0
4 Podkładka L8	615 642 070 0
• Klucz płaski 27mm (1 1/16")	615 801 077 0
• Klucz sześciokątny 6mm	615 802 056 0

K145B6 / K.60B6(B6Y) / K.45B8(B8Y)


AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	K145B6 K.60B6(B6Y) TARCZE LISTKOWE ø 165mm (6-5/8")	K145B6 K.60B6(B6Y) SZCZOTKI ø 150mm (6")	K345B8(B8Y) K245B8 ø 200mm (8")
• Złączka 1/2" do przewodu pneumatycznego 15mm (5/8")	615 704 014 0	615 704 014 0	615 704 014 0
1 Osłona tarczy	615 504 079 0	615 504 079 0	615 504 078 0
2 Kołnier tylny	615 503 028 0	615 503 028 0	615 503 004 0
3 Kołnier przedni	615 502 027 0	615 502 027 0	615 502 007 0
4 Nakrętka	615 608 006 0	615 608 006 0	615 608 006 0
5 Klucz Woodruff	615 630 019 0	615 630 019 0	615 630 019 0
• Klucz płaski 27mm (1 1/16")	615 801 077 0	615 801 077 0	615 802 077 0

* Kołnier dostarczany z tarczą listkową. Należy dopasować zestaw do średnicy wrzeciona w szlifierce.

INNE AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	KL165B	K2./K3..	K145B6 K160B6(B6Y)	KL2./KL3..
A Zestaw tłumiący hałas	615 396 117 0			
B Zestaw tłumiący hałas	615 399 462 0	615 399 460 0		
C Zestaw tłumiący hałas			615 399 298 0	
D Zestaw tłumiący hałas			615 399 459 0	
E Zestaw tłumiący hałas				615 399 463 0

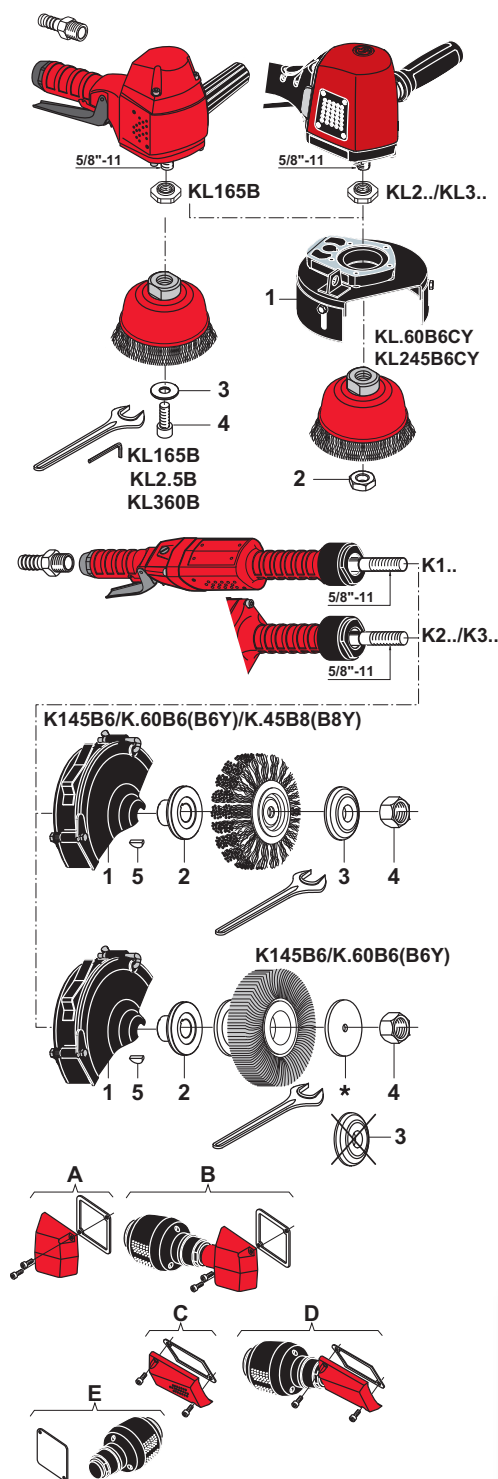


Szczotkarki do szczotek garnkowych i promieniowych

Polerki do tarcz listkowych

Ø 150mm (6") - Ø 165mm (6⁵/₈") - Ø 200mm (8")

1000 do 2700 Wat (1.34 do 3.62 hp) - 4500 do 6500 obr/min

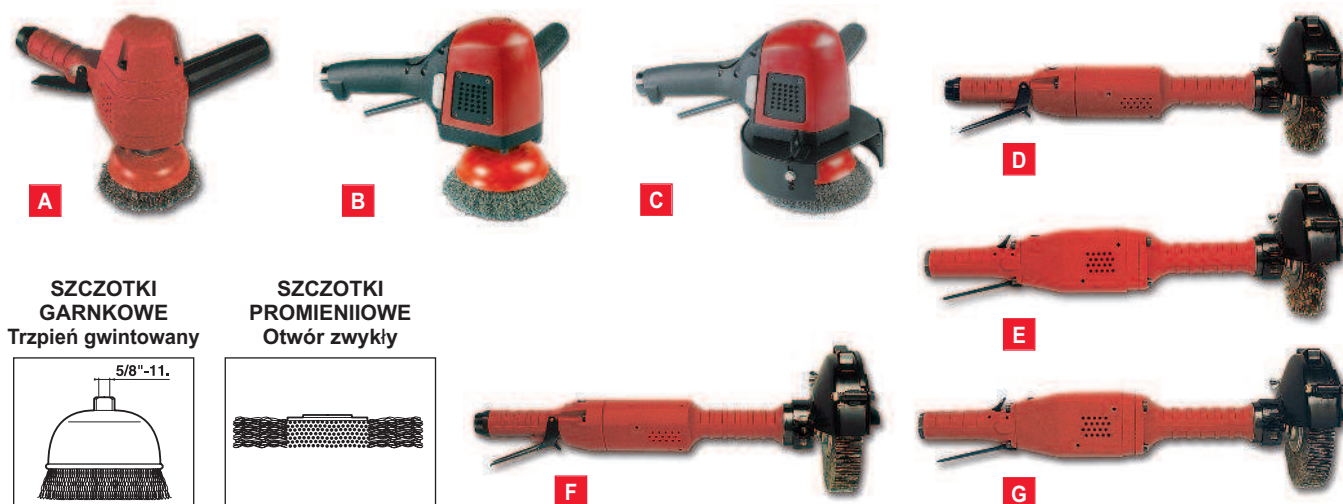

Odnosnie innych cech, patrz strony 165-179-195

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	AKCESORIA	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	WRZĘCIOINO Z GWINTEM	MOC		CIĘŻAR	
				obr/min	in.	W	hp	kg	lb.
URZĄDZENIA PIONOWE Do stosowania ze szczotkami garnkowymi									
A	KL165B	615 170 011 0	+ Zestaw 615 396 133 0 (Max ø 150mm (6") - gwint 5/8"-11)	6500	5/8-11	1200	1.61	2.4	5.3
B	KL245B	615 170 333 0	+ Zestaw 615 396 133 0 (Max ø 150mm (6") - gwint 5/8"-11)	4500	5/8-11	2000	2.70	3.5	7.7
B	KL265B	615 170 339 0	+ Zestaw 615 396 133 0 (Max ø 150mm (6") - gwint 5/8"-11)	6500	5/8-11	2200	3.00	3.5	7.7
B	KL360B	615 170 340 0	+ Zestaw 615 396 133 0 (Max ø 150mm (6") - gwint 5/8"-11)	6000	5/8-11	2700	3.62	3.7	8.2
Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)									
C	KL260B6CY	615 170 345 0	Max ø 150mm (6") gwint 5/8"-11	6000	5/8-11	2200	3.00	4.2	9.2
C	KL360B6CY	615 170 351 0	Max ø 150mm (6") gwint 5/8"-11	6000	5/8-11	2700	3.62	4.4	9.7
C	KL245B6CY	615 170 346 0	Max ø 150mm (6") gwint 5/8"-11	4500	5/8-11	1700	2.28	4.2	9.2
URZĄDZENIA PROSTE Do stosowania ze szczotkami promieniowymi									
D	K145B6	615 170 002 0	Max ø 150mm x śr. otworu 15.9mm (6" x 5/8")	4500	5/8-11	1000	1.34	3.5	7.7
E	K260B6	615 170 008 0	Max ø 150mm x śr. otworu 15.9mm (6" x 5/8")	6000	5/8-11	2000	2.70	5.1	11.2
E	K360B6	615 170 010 0	Max ø 150mm x śr. otworu 15.9mm (6" x 5/8")	6000	5/8-11	2700	3.62	5.6	12.3
E	K245B8	615 170 006 0	Max ø 200mm x śr. otworu 15.9mm (8" x 5/8")	4500	5/8-11	1800	2.41	5.8	12.7
E	K345B8	615 170 009 0	Max ø 200mm x śr. otworu 15.9mm (8" x 5/8")	4500	5/8-11	2400	3.22	6.3	13.9
Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)									
D	K160B6Y	615 170 173 0	Max ø 150mm x śr. otworu 15.9mm (6" x 5/8")	6000	5/8-11	1200	1.61	3.5	7.7
E	K260B6Y	615 170 175 0	Max ø 150mm x śr. otworu 15.9mm (6" x 5/8")	6000	5/8-11	2000	2.70	5.1	11.2
E	K360B6Y	615 170 177 0	Max ø 150mm x śr. otworu 15.9mm (6" x 5/8")	6000	5/8-11	2700	3.62	5.6	12.3
E	K345B8Y	615 170 178 0	Max ø 200mm x śr. otworu 15.9mm (8" x 5/8")	4500	5/8-11	2400	3.22	6.3	13.9
URZĄDZENIA PROSTE Do stosowania z tarczami listkowymi									
F	K145B6	615 170 002 0	Max. ø 165 x 30 x 15.9mm (65/8" x 13/16" x 5/8")	4500	5/8-11	1000	1.34	3.5	7.7
F	K160B6	615 170 003 0	Max. ø 165 x 30 x 15.9mm (65/8" x 13/16" x 5/8")	6000	5/8-11	1200	1.61	3.5	7.7
G	K260B6	615 170 008 0	Max. ø 165 x 30 x 15.9mm (65/8" x 13/16" x 5/8")	6000	5/8-11	2000	2.70	5.1	11.2
G	K360B6	615 170 010 0	Max. ø 165 x 30 x 15.9mm (65/8" x 13/16" x 5/8")	6000	5/8-11	2700	3.52	5.6	12.3
Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)									
F	K160B6Y	615 170 173 0	Max. ø 165 x 30 x 15.9mm (65/8" x 13/16" x 5/8")	6000	5/8-11	1200	1.61	3.5	7.7
G	K260B6Y	615 170 175 0	Max. ø 165 x 30 x 15.9mm (65/8" x 13/16" x 5/8")	6000	5/8-11	2000	2.70	5.1	11.2
G	K360B6Y	615 170 177 0	Max. ø 165 x 30 x 15.9mm (65/8" x 13/16" x 5/8")	6000	5/8-11	2700	3.62	5.6	12.3

5/8"-11 UNC



Systemy wyciągu pyłu dla szlifierek




Przyssawka ze szczotką lub bez szczotki
do szlifowania materiałów metalicznych
i niemetalicznych

Systemy wyciągu pyłu

- **Narzędzia proste:** do frezów diamentowych
- **Narzędzia pionowe i kątowe:** do tarcz, dysków ściernych i tarcz diamentowych


Akcesoria

KC6..-7 / KC9..-7 = 222 mm (8.74")

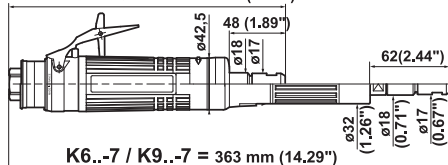

K6..-7 / K9..-7 = 363 mm (14.29")

KC6..-9 / KC9..-9 = 220 mm (8.66")

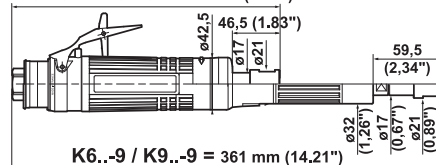

K6..-9 / K9..-9 = 361 mm (14.21")

K6..- / K9..- / KC6..- / KC9..-

AKCESORIA W ZESTAWIE


POZYCJA	COLLET CNOMO	COLLET SERIES 200
1 Tuleja zaciskowa N 6mm CNOMO	615 526 049 0	
2 Tuleja sprężynująca N 5.55 do 6.35mm (1/4") serii 200		615 526 063 0
• Przewód wydechowy L = 1.5m (60")	615 875 113 0	615 875 113 0
• Opaska zaciskowa	615 873 415 0	615 873 415 0
• Złączka 3/8" do przewodu pneumatycznego 10mm (3/8")	615 704 017 0	615 704 017 0
• Klucz płaski, 14mm	615 801 005 0	615 801 005 0
• Klucz płaski, 19mm (3/4")		615 801 076 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	K6.. / K9..-	KC6.. / KC9..-
3 Przyssawka		615 396 013 0
4 Przyssawka		615 396 023 0
5 Przyssawka	615 396 014 0	
6 Frez diamentowy ø 27 mm (1 1/16"), uchwyt ø 6 mm (1/4") (maks. 20000 obr/min)	615 860 003 0	615 860 003 0
7 Frez diamentowy ø 52 mm (2 1/12"), uchwyt ø 6 mm (1/4") (maks. 15000 obr/min)		615 860 004 0

INNE AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
8 Kompletny zestaw do tłumienia hałasu	615 396 166 0
9 Opaska zaciskowa	615 873 115 0
10 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0
11 Zacisk tłumiący hałas	615 396 655 0

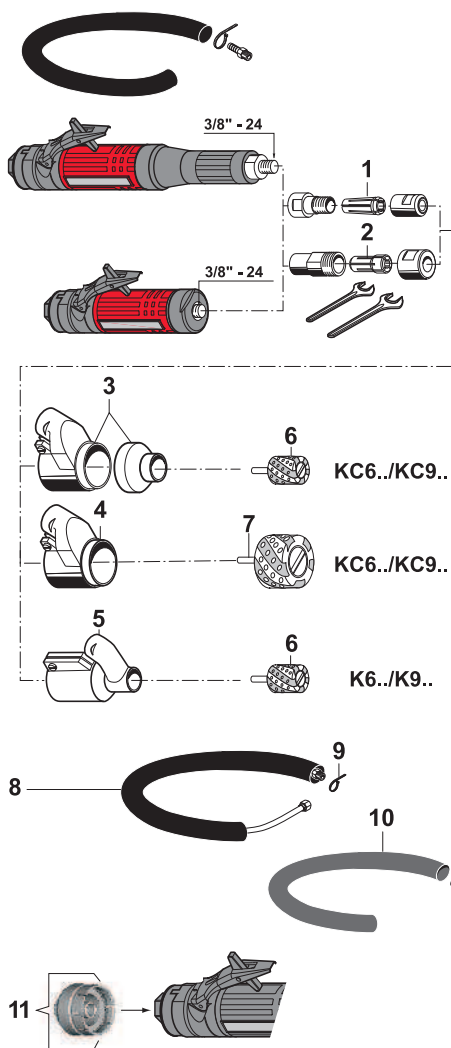


Systemy wyciągu pyłu dla szlifierek prostych


600 - 900 W (0.8 - 1.21 hp) - 12000 do 28000 obr/min



A

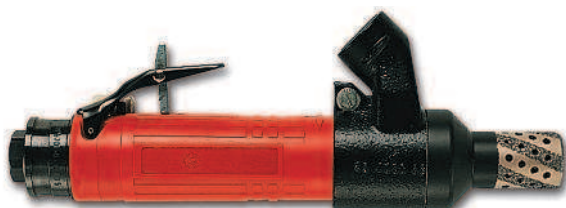

B

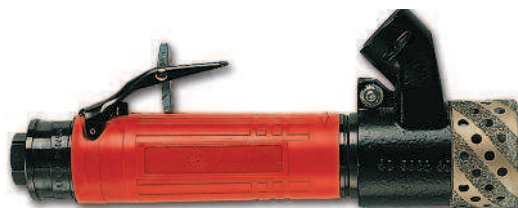


B



615 396 014 0
Przewód do
wyciągu pyłów,
25mm
(1")



615 396 013 0
Przewód do
wyciągu pyłów,
32mm
(1 1/4")




615 396 023 0
Przewód do
wyciągu pyłów,
32mm
(1 1/4")

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych.


RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY			PRZYSSAWKA	PRĘDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM	MOC		CIĘŻAR		WŁÓT POWIETRZA
		TULEJA ZACISKOWA (-7) CNO MO	TULEJA ZACISKOWA (-9) SERII 200				W	hp	kg	lb.	
A	K628-	615 170 107 0	615 170 150 0	+	615 396 014 0	28000	600	0.80	1.3	2.9	3/8
A	K624-	615 170 106 0	615 170 151 0	+	615 396 014 0	24000	600	0.80	1.3	2.9	3/8
A	K922-	615 170 119 0	615 170 152 0	+	615 396 014 0	22000	900	1.21	1.4	3.1	3/8
A	K619-	615 170 105 0	615 170 153 0	+	615 396 014 0	19000	600	0.80	1.3	2.9	3/8
A	K918-	615 170 117 0	615 170 154 0	+	615 396 014 0	18000	900	1.21	1.4	3.1	3/8
A	K615-	615 170 104 0	615 170 155 0	+	615 396 014 0	15000	600	0.80	1.3	2.9	3/8
A	K915-	615 170 114 0	615 170 156 0	+	615 396 014 0	15000	900	1.21	1.4	3.1	3/8
A	K912-	615 170 110 0	615 170 157 0	+	615 396 014 0	12000	900	1.21	1.4	3.1	3/8
B	KC628-	615 170 126 0	615 170 158 0	+	615 396 013 0 lub 615 396 023 0	28000	600	0.80	0.9	2.0	3/8
B	KC624-	615 170 125 0	615 170 159 0	+	615 396 013 0 lub 615 396 023 0	24000	600	0.80	0.9	2.0	3/8
B	KC922-	615 170 130 0	615 170 160 0	+	615 396 013 0 lub 615 396 023 0	22000	900	1.21	1.0	2.2	3/8
B	KC619-	615 170 124 0	615 170 161 0	+	615 396 013 0 lub 615 396 023 0	19000	600	0.80	0.9	2.0	3/8
B	KC918-	615 170 129 0	615 170 162 0	+	615 396 013 0 lub 615 396 023 0	18000	900	1.21	1.0	2.2	3/8
B	KC615-	615 170 123 0	615 170 163 0	+	615 396 013 0 lub 615 396 023 0	15000	600	0.80	0.9	2.0	3/8
B	KC915-	615 170 128 0	615 170 164 0	+	615 396 013 0 lub 615 396 023 0	15000	900	1.21	1.0	2.2	3/8
B	KC912-	615 170 127 0	615 170 165 0	+	615 396 013 0 lub 615 396 023 0	12000	900	1.21	1.0	2.2	3/8

Akcesoria


KA16120A5D = 238mm (9.37")

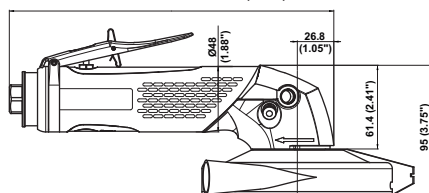

KA16120 / 075B5DE = 238mm (9.37")

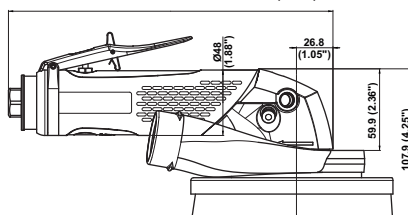

KA16075 / 060B7DE = 238mm (9.37")

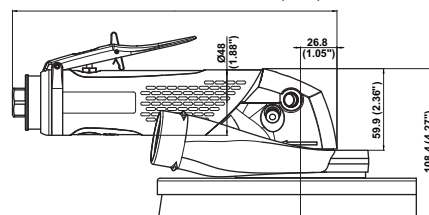

KA16120A5D

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KA16120A5D ø 127mm (5")
• Przewód wydechowy L= 1.5m (60")	615 875 113 0
• Opaska zaciskowa	615 263 024 0
• Złączka 3/8" do przewodu pneumatycznego 10mm (1/2")	615 704 027 0
• Uchwyt boczny	615 576 038 0
1 Osłona tarczy	615 396 076 0
2 Kolnierz tylny	615 503 134 0
3 Podkładka dystansowa	615 643 074 0
4 Kolnierz przedni	615 502 066 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1-3/8")	615 802 010 0
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16")	615 802 061 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
5 Tarcza diamentowa ø 127mm (5")	615 804 915 0
6 Kompletny zestaw do tłumienia hałasu	615 396 166 0
7 Opaska zaciskowa	615 263 024 0
8 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0
9 Uchwyt do tłumienia drgań	615 576 066 0
10 Zacisk tłumiący hałas	615 396 957 0
11 Smarownica - pojemność 24g (0.8 oz)	615 990 149 0
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/kątowej (1kg - 2.2 lb)	615 990 148 0

KA16120B5DE / KA16075B5DE / KA16075/060B7DE

AKCESORIA W ZESTAWIE

POZYCJA	KA16120B5DE KA16075B5DE ø 127mm (5")	KA16075B7DE KA16060B7DE ø 180mm (7")
• Przewód wydechowy L= 1.5m (60")	615 875 113 0	615 875 113 0
• Opaska zaciskowa	615 263 024 0	615 263 024 0
• Złączka 3/8" do przewodu pneumatycznego 13mm (3/8")	615 704 027 0	615 704 027 0
• Uchwyt boczny	615 576 038 0	615 576 038 0
1 Przyssawka	615 504 194 0	615 504 194 0
2 Podkładka	615 643 083 0	615 643 083 0
3 Osłona ze szczotką	615 570 234 0	615 570 231 0
4 Talerz wsporczy ø 180mm (7") z nakrętką 5/8"		615 990 134 0
5 Wentylowany talerz wsporczy ø 127mm (5") z nakrętką 5/8"	615 990 127 0	
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1-3/8")	615 802 010 0	615 802 010 0

AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	NUMER KAT.
6 Kompletny zestaw do tłumienia hałasu	615 396 166 0
7 Opaska zaciskowa	615 263 024 0
8 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30")	615 875 116 0
9 Uchwyt do tłumienia drgań	615 576 066 0
10 Zacisk tłumiący hałas	615 396 957 0
11 Smarownica - pojemność 24g (0.8 oz)	615 990 149 0
• Smar do przekładni zębatej stożkowej/kątowej (1kg - 2.2 lb)	615 990 148 0



Systemy wyciągu pyłu dla szlifierek kątowych

Ø 127mm (5") - Ø 180mm (7")

1250 do 1600 Wat (1.69 do 2.15 hp) - 6 000 do 12 000 obr/min



A

Zestaw wyciągu pyłu dla tarczy diamentowej Ø 127mm (5")
Przewód do wyciągu pyłu 25mm (1")



B

Przewód do wyciągu
pyłu, 38mm (1 1/2")






C

Przewód do wyciągu
pyłu, 38mm (1 1/2")

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PREDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM	MAKS. ŚREDNICA TARCZY ŚCIERNEJ		WRZECIONO Z GWINTEM	MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA				WLOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
											PRZY WOLNYCH OBROTACH	PRZY MAKS. MOCY					
			obr/min	mm	in.	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in.
SZLIFIERKI KĄTOWE																	
A	KA16120A5D	615 170 442 0	12 000	127x3.2x22.2	5x1/8 x 7/8	M14x2	1 600	2.15	1.98	4.4	20	42	32	68	3/8	13	1/2
SZLIFIERKI KĄTOWE																	
B	KA16120B5DE	615 170 485 0	12000	127	5	5/8-11	1 600	2.15	1.98	4.4	20	42	32	68	3/8	13	1/2
B	KA16075B5DE	615 170 459 0	7 500	127	5	5/8-11	1 400	1.90	1.98	4.4	15	32	27	57	3/8	13	1/2
C	KA16075B7DE	615 170 486 0	7 500	180	7	5/8-11	1 400	1.90	2.15	4.7	11	23	23	49	3/8	13	1/2
C	KA16060B7DE	615 170 460 0	6 000	180	7	5/8-11	1 250	1.69	2.15	4.7	11	23	23	49	3/8	13	1/2

5/8"-11 UNC

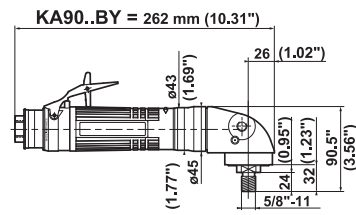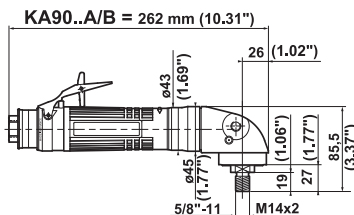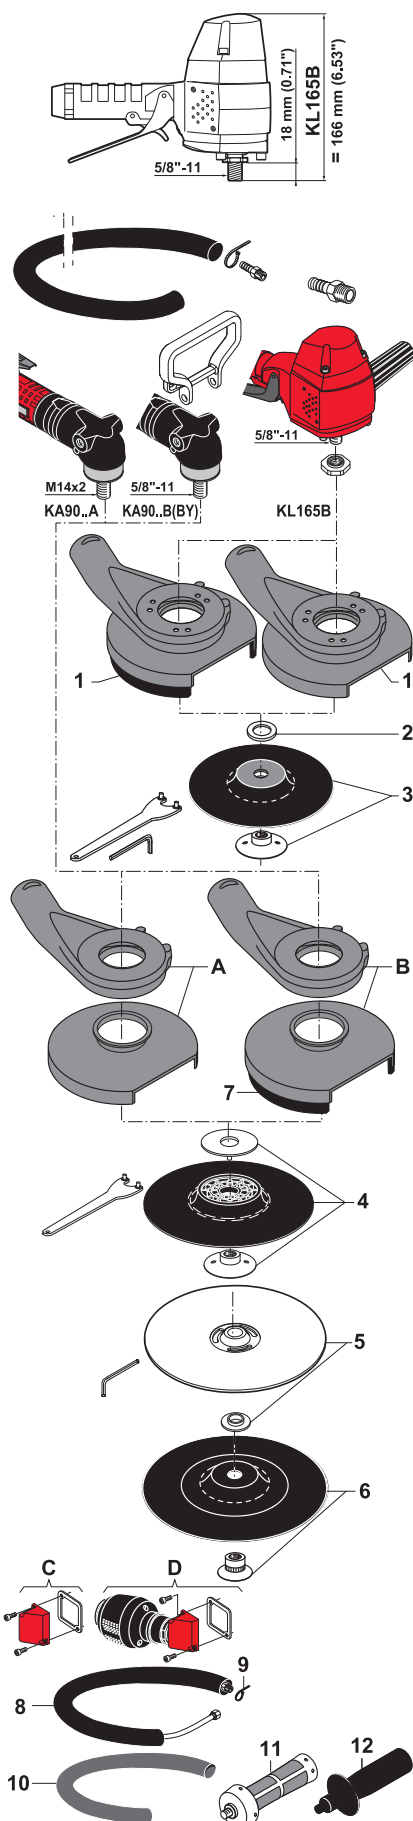

KL165B / KA90.. A / KA90..B / KA90..BY

AKCESORIA W ZESTAWIE

	KL165B	KA90..A KA90..B / BY
• Kołnierzyk tylny	615 503 107 0	
• Złączka 1/2\" do przewodu pneumatycznego 13mm (1/2\")	615 704 016 0	
• Przewód wydechowy L= 1.5m (60\")		615 875 113 0
• Opaska zaciskowa		615 873 415 0
• Złączka 3/8\" do przewodu pneumatycznego 10mm (3/8\")		615 704 017 0
• Rękojeść pomocnicza		615 576 069 0

AKCESORIA DODATKOWE

Do szlifowania materiałów

POZYCJA	KL165B niemetalicznych Tarcza z włókna ø 180mm (7\")	KL165B metalicznych Tarcza z włókna ø 180mm (7\")
• Kompletny zestaw ((w tym pozycja 1-2-3)	615 399 364 0	615 399 365 0
1 Przyssawka	615 399 359 0	615 399 360 0
2 Podkładka Z16U	615 642 050 0	615 642 050 0
3 Talerz wsporczy sztywny z nakrętką 5/8\" (Maks. 8500 obr/min)	615 990 134 0	615 990 134 0
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8\")	615 802 010 0	615 802 010 0
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16\")	615 802 061 0	615 802 061 0

Do szlifowania materiałów metalicznych

POZYCJA	KA90..A / B ø 180mm (7\")	KA90..BY ø 180mm (7\")
A Przyssawka	615 396 125 0	615 396 125 0
4 Talerz wsporczy sztywny z nakrętką M14 i 5/8\" ø 180mm (7\") (maks. 8.500 obr/min)	615 990 134 0	
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8\")	615 802 010 0	
5 Talerz wsporczy typu Spiracool (maks. 8.500 obr/min)		S091836
6 Kompletny zestaw (Maks. 7000 obr/min)		K129587
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16\")		615 802 061 0

Do szlifowania materiałów niemetalicznych

POZYCJA	KA90..A / B ø 180mm (7\")	KA90..BY ø 180mm (7\")
B Przyssawka (w tym pozycja 6-7)	615 396 126 0	615 396 126 0
4 Talerz wsporczy sztywny z nakrętką M14 i 5/8\" ø 180mm (7\") (maks. 8.500 obr/min)	615 990 134 0	
7 Dodatkowa szczotka	615 570 233 0	
• Klucz do nakrętek okrągłych z wcięciami 35mm (1 3/8\")	615 802 010 0	
5 Talerz wsporczy typu Spiracool (maks. 8.500 obr/min)		S091836
6 Kompletny zestaw (Maks. 7000 obr/min)		K129587
• Klucz sześciokątny 8mm (5/16\")		615 802 061 0

INNE AKCESORIA DODATKOWE

POZYCJA	KL165B	KA90..A KA90..B / BY
C Zestaw do tłumienia hałasu	615 396 117 0	
D Zestaw do tłumienia hałasu	615 399 462 0	
8 Kompletny zestaw do tłumienia hałasu		615 396 166 0
9 Opaska zaciskowa		615 873 115 0
10 Przewód wylotowy wzmocniony tkaniną L = 0.75m (30\")		615 875 116 0
11 Uchwyt do tłumienia drgań		615 576 066 0
12 Uchwyt boczny		615 576 038 0
13 Zacisk tłumiący hałas		615 396 655 0



Systemy wyciągu pyłu dla szlifierek pionowych i kątowych

Ø 180mm (7")

900 - 1200 Wat (1.21 - 1.61 hp) - 2000 do 6500 obr/min

Dostarczane tylko z wrzecionem z gwintem M14 lub 5/8"



A




B


Do standardowych dysków ściernych do materiałów niemetalicznych

KL165

KA90..



615 399 364 0




615 396 126 0


Do standardowych dysków ściernych do materiałów metalicznych

KL165

KA90..



615 399 365 0



615 396 125 0

Przewód do wyciągu pyłu 38mm (1 1/2")



C

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY		ZESTAW DO WYCIĄGU PYŁU	PREDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM	WRZECIONO Z GWINTEM	MOC		CIĘŻAR		WŁOT POWIETRZA
					obr/min	in	W	hp	kg	lb.	in.
SZLIFIERKA PIONOWA											
A	KL165B	615 170 011 0	+	615 399 364 0 lub 615 399 365 0	6500	5/8-11	1 200	1.61	2.3	5.1	1/2
SZLIFIERKI KĄTOWE											
B	KA9030A	615 170 098 0	+	615 396 126 0 lub 615 396 125 0	3000	M14x2	900	1.21	1.6	3.5	3/8
B	KA9030B	615 170 099 0	+	615 396 126 0 lub 615 396 125 0	3000	5/8-11	900	1.21	1.6	3.5	3/8
B	KA9020A	615 170 096 0	+	615 396 126 0 lub 615 396 125 0	2000	M14x2	900	1.21	1.6	3.5	3/8
B	KA9020B	615 170 097 0	+	615 396 126 0 lub 615 396 125 0	2000	5/8-11	900	1.21	1.6	3.5	3/8
SZLIFIERKI KĄTOWE tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1)											
C	KA9030BY	615 170 309 0	+	615 396 126 0 lub 615 396 125 0	3000	5/8-11	900	1.21	1.6	3.5	3/8

5/8-11 UNC



Szlifierki obrotowo - oscylacyjne do dysków ściernych oraz szlifierki oscylacyjne do arkuszy ściernych

MOC/OBROTY: Bezprecedensowe

- Niezrównany stosunek mocy do wagi
- Regulowana prędkość obrotowa

ERGONOMIA: Nowe materiały

- Izolacyjny uchwyt kompozytowy
- Ergonomiczne kształty

KONSERWACJA I SERWIS: silnik LM-2000

- 2000 roboczogodzin bez konieczności konserwacji i serwisowania*
- Moc 375 W lub 210 W (0.5 lub 0.3hp)
- Łożysko kulkowe dwurzędowe uszczelnione

WIBRACJE: <2.5 m/s²

- System podwójnego wyważenia
- Zmniejszenie zjawiska rezonansu
- Wygodna obudowa tłumiąca drgania
- Mniejsze zmęczenie operatora

WYCIĄG PYŁÓW: Niezrównana efektywność

- Podwójny system wyciągu: przez otwory w tarczy i po jej obwodzie
- Uchwyt zaprojektowany tak, aby zmniejszyć straty mocy podczas wyciągu pyłów
- Automatyczna regulacja siły wyciągu

BEZPIECZEŃSTWO: Dźwignia uruchamiająca podwójnego działania



- Dźwignia z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem
- Specjalny regulator pozwala na odcięcie dopływu powietrza

SMAROWANIE: silnik niewymagający oleju


- Bez konieczności smarowania
- Łopatki wykonane z materiałów kompozytowych

POZIOM HAŁASU: SXORAT1 = 76dB(A)

- Tłumik zintegrowany z silnikiem
- Podwójny tłumik w jednostkach bez systemu wyciągu

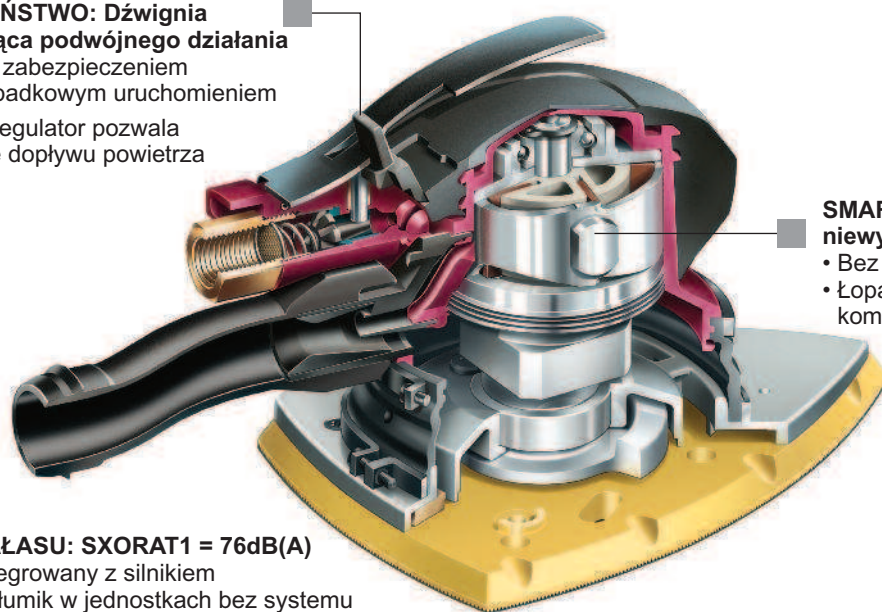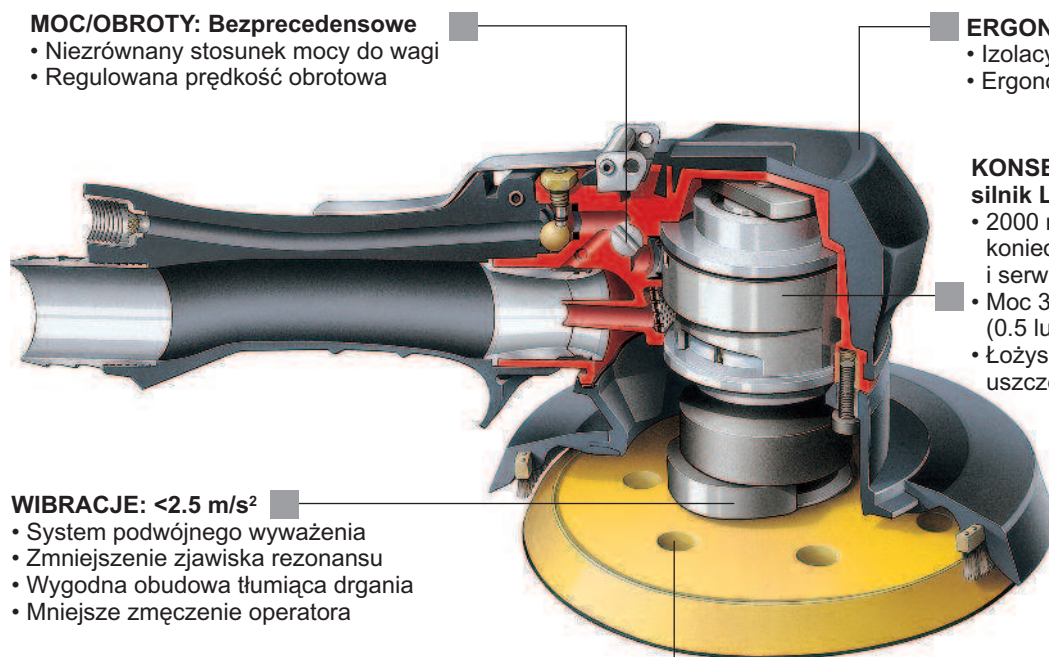

*Pod warunkiem stosowania zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną wraz z narzędziem

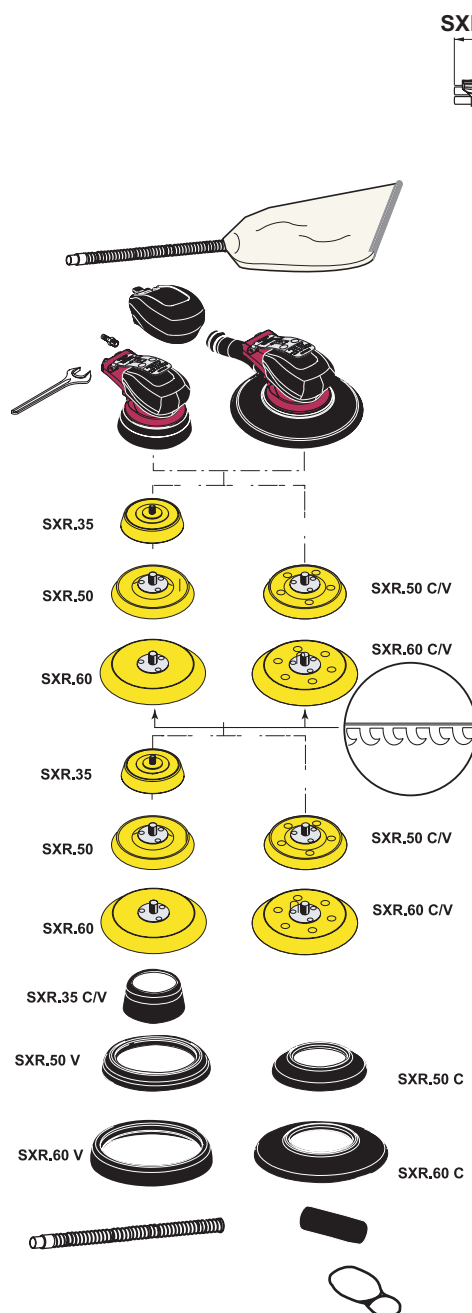

SXR.35. / SXR.50. / SXR.60.

AKCESORIA W ZESTAWIE

	NUMER KAT.
• Złączka 1/4" do przewodu pneumatycznego 6mm (1/4")	615 705 009 0
• Uchwyt mały (zamontowany w narzędziu - uchwyt średniej wielkości)	615 303 109 0
• Uchwyt płaski 26mm	615 801 078 0
• Kompletny zestaw wyciągu pyłu dla wersji SXRA..V i SXRB..V	615 396 264 0

Talerze wsporcze: Gwint 5/16" - 24

Mocowanie dysku za pomocą rzepu

Mocowanie dysku za pomocą rzepu, wersje (V) lub (C) z otworami

• Talerz wsporczy $\varnothing$ 89mm (3.5") - 80gr - SXR(.)35(.)	615 990 158 0	-
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 125mm (5") - 100gr - SXR(.)50	615 990 156 0	615 990 157 0
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 150mm (6") - 130gr - SXR(.)60	615 990 154 0	615 990 155 0

AKCESORIA DODATKOWE

Talerze wsporcze: Gwint 5/16" - 24

Mocowanie dysku za pomocą kleju

Mocowanie dysku za pomocą kleju, wersje (V) lub (C) z otworami

• Talerz wsporczy $\varnothing$ 89mm (3.5") - 80gr - SXR(.)35	615 990 163 0	-
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 127mm (5") - 100gr - SXR(.)50	615 990 161 0	615 990 162 0
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 150mm (6") - 130gr - SXR(.)60	615 990 159 0	615 990 160 0

Oslony podciśnieniowe

• Oslona dla SXR(.)35(.)	615 350 110 0
• Oslona dla SXR(.)50C	615 350 107 0
• Oslona dla SXR(.)60C	615 350 106 0
• Oslona dla SXR(.)50V	615 350 103 0
• Oslona dla SXR(.)60V	615 350 102 0

Złączka

• Złączka przewodu podciśnieniowego $\varnothing$ 25mm (1") / $\varnothing$ 32mm (1 1/4")	615 350 117 0
• Złączka przewodu podciśnieniowego $\varnothing$ 25mm (1") / $\varnothing$ 28mm (1 1/8")	615 804 448 0


Przewód

• Przewód do wyciągu pyłu $\varnothing$ 25mm (1") L = 1.5m (60")	615 396 263 0
--	---------------

Uchwyt do podwieszania

• Uchwyt do podwieszania	615 571 060 0
--------------------------	---------------


WYMIARY TALERZY WSPORCZYCH

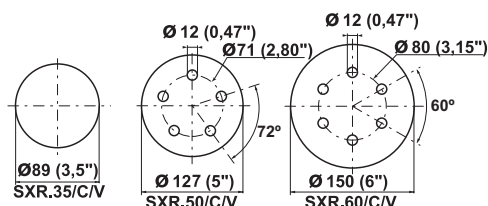

Szlifierki obrotowo - oscylacyjne do dysków ściernych

Ø 89mm (3.5") - Ø 127mm (5") - Ø 150mm (6")

210 Wat (0.3 hp) - 12000 obr/min



SXR(.)35



SXR(.)35C



SXR(.)35V



SXR(.)50



SXR(.)50C



SXR(.)50V



SXR(.)60



SXR(.)60C



SXR(.)60V

Kompletny zestaw

W JAKI SPOSÓB WYBRAĆ SZLIFIERKĘ SX — Przykład: SXRA35C - model SXR / amplituda oscylacji Ø 2.4mm (3/32") / talerz wsporczy Ø 89mm (3.5") / z wyciągiem pyłu

SX **R** **A** **35** **C**

— C : zewnętrzny pochłaniacz pyłu / V : wbudowany pochłaniacz pyłu / - : bez pochłaniacza pyłu
 35 : talerz wsporczy Ø 89mm (3.5") / 50 : talerz wsporczy Ø 127mm (5") / 60 : talerz wsporczy Ø 150mm (6")
 A : amplituda oscylacji Ø 2.4mm (3/32") / B : amplituda oscylacji Ø 5mm (3/16")
 R : szlifierka obrotowo - oscylacyjna
 — Nazwa asortymentu



*Szlifierki wyposażone w talerze wsporcze PSA

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

ROZMIAR TALERZA WSPORCZEGO	MODEL	NUMER KATALOGOWY	MODEL	NUMER KATALOGOWY	MODEL	NUMER KATALOGOWY	CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA PRZY MAKS. MOCY		WŁÓT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
							kg	lb.	l/s	cfm		mm	in.
mm											in.	mm	in.


SZLIFIERKI OBROTOWO - OSCYLACYJNE, AMPLITUDA OSCYLACJI Ø 5mm (3/16")

		Bez pochłaniacza pyłu		Zewnętrzny pochłaniacz pyłu		Wbudowany pochłaniacz pyłu							
Ø	mm	Model	Numer katalogowy	Model	Numer katalogowy	Model	Numer katalogowy	kg	lb.	l/s	cfm	in.	mm
Ø 89	3.5	SXRB35	615 170 209 0	SXRB35C	615 170 215 0	SXRB35V	615 170 212 0	0.8	1.7	8.0	16.6	1/4	6
Ø 127	5	SXRB50	615 170 210 0	SXRB50C	615 170 216 0	SXRB50V	615 170 213 0	0.8	1.7	8.0	16.6	1/4	6
Ø 127	5	SXRB50*	615 170 300 0					0.8	1.7	8.0	16.6	1/4	6
Ø 150	6	SXRB60	615 170 211 0	SXRB60C	615 170 217 0	SXRB60V	615 170 214 0	0.8	1.7	8.0	16.6	1/4	6
Ø 150	6	SXRB60*	615 170 317 0					0.8	1.7	8.0	16.6	1/4	6

SZLIFIERKI OBROTOWO - OSCYLACYJNE, AMPLITUDA OSCYLACJI Ø 2.4mm (3/32")

		Bez pochłaniacza pyłu		Zewnętrzny pochłaniacz pyłu		Wbudowany pochłaniacz pyłu							
Ø	mm	Model	Numer katalogowy	Model	Numer katalogowy	Model	Numer katalogowy	kg	lb.	l/s	cfm	in.	mm
Ø 89	3.5	SXRA35	615 170 218 0	SXRA35C	615 170 224 0	SXRA35V	615 170 221 0	0.8	1.7	8.0	16.6	1/4	6
Ø 127	5	SXRA50	615 170 219 0	SXRA50C	615 170 225 0	SXRA50V	615 170 222 0	0.8	1.7	8.0	16.6	1/4	6
Ø 150	6	SXRA60	615 170 220 0	SXRA60C	615 170 226 0	SXRA60V	615 170 223 0	0.8	1.7	8.0	16.6	1/4	6

Akcesoria

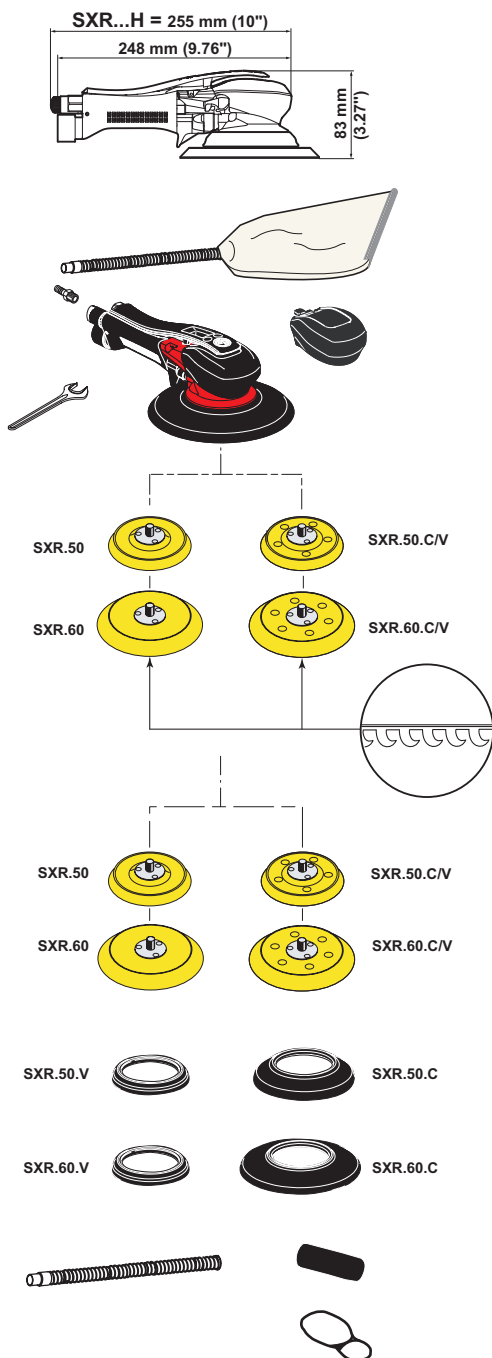

SXR....

AKCESORIA W ZESTAWIE

	NUMER KAT.
• Złączka 1/4" do przewodu pneumatycznego 6mm (1/4")	615 705 009 0
• Uchwyt mały (zamontowany w narzędziu - uchwyt średniej wielkości)	615 303 109 0
• Uchwyt płaski 26mm	615 801 078 0
• Kompletny zestaw wyciągu pyłu dla wersji SXR...V i SXR...V	615 396 264 0

Talerze wsporcze: Gwint 5/16" - 24	Mocowanie dysku za pomocą rzepu	Mocowanie dysku za pomocą rzepu, wersje (V) lub (C) z otworami
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 125mm (5") - 100gr - SXR(.).50	615 990 156 0	615 990 157 0
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 150mm (6") - 130gr - SXR(.).60	615 990 154 0	615 990 155 0

AKCESORIA DODATKOWE Talerze wsporcze: Gwint 5/16" - 24	Mocowanie dysku za pomocą kleju	Mocowanie dysku za pomocą kleju, wersje (V) lub (C) z otworami
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 125mm (5") - 100gr - SXR(.).50	615 990 161 0	615 990 162 0
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 150mm (6") - 130gr - SXR(.).60	615 990 159 0	615 990 160 0

Oslony podciśnieniowe

• Oslona dla SXR(.).50HC	615 350 107 0
• Oslona dla SXR(.).60HC	615 350 106 0
• Oslona dla SXR(.).50HV	615 350 103 0
• Oslona dla SXR(.).60HV	615 350 102 0

Złączka

• Złączka przewodu podciśnieniowego $\varnothing$ 25mm (1") / $\varnothing$ 32mm (1 1/4")	615 350 117 0
• Złączka przewodu podciśnieniowego $\varnothing$ 25mm (1") / $\varnothing$ 28mm (1 1/8")	615 804 448 0


Przewód

• Przewód do wyciągu pyłu $\varnothing$ 25mm (1") L = 1.5m (60")	615 396 263 0
--	---------------


Uchwyt do podwieszania

• Uchwyt do podwieszania	615 571 060 0
--------------------------	---------------

WYMIARY TALERZY WSPORCZYCH

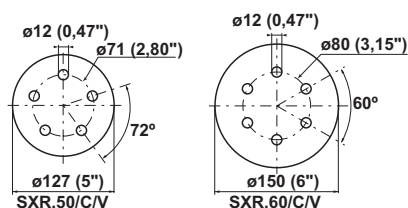

Szlifierki obrotowo - oscylacyjne do dysków ściernych



ø 127mm (5") - ø 150mm (6")
210 Wat (0.3 hp) - 12000 12000 obr/min



SXR50H



SXR50HC



SXR50HV



SXR60H



SXR60HC



SXR60HV

W JAKI SPOSÓB WYBRAĆ SZLIFIERKĘ SX – Przykład: SXRA50H - model SXR / amplituda oscylacji ø 2.4mm (3/32") / talerz wsporczy ø 127mm (5") / Dwuręczny pochłaniacz pyłu

SX **R** **A** **50** **H** **(.)**

(.) : bez pochłaniacza pyłu / **C** : zewnętrzny pochłaniacz pyłu / **V** : wbudowany pochłaniacz pyłu

H : dwuręczna

50 : talerz wsporczy ø 127mm (5") / **60** : talerz wsporczy ø 150mm (6")

A : amplituda oscylacji ø 2.4mm (3/32") / **B** : amplituda oscylacji ø 5mm (3/16")

R : szlifierka obrotowo - oscylacyjna

Nazwa asortymentu

*Szlifierki wyposażone w talerze wsporcze PSA

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych




ROZMIAR TALERZA WSPORCZEGO	MODEL	NUMER KATALOGOWY	MODEL	NUMER KATALOGOWY	MODEL	NUMER KATALOGOWY	CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA PRZY MAKS. MOCY		WŁOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
mm	in.						kg	lb.	l/s	cfm	in.	mm	in.

SZLIFIERKI OBROTOWO - OSCYLACYJNE, AMPLITUDA OSCYLACJI ø 5mm (3/16")

		Bez pochłaniacza pyłu		Zewnętrzny pochłaniacz pyłu		Wbudowany pochłaniacz pyłu							
ø		Model	Numer katalogowy	Model	Numer katalogowy	Model	Numer katalogowy	kg	lb.	l/s	cfm	in.	mm
127	5	SXR50H	615 170 353 0	SXR50HC	615 170 361 0	SXR50HV	615 170 358 0	0.9	2.0	8.0	16.6	1/4	6
127	5	SXR50H*	615 170 354 0					0.9	2.0	8.0	16.6	1/4	6
150	6	SXR60H	615 170 355 0	SXR60HC	615 170 362 0	SXR60HV	615 170 359 0	0.9	2.0	8.0	16.6	1/4	6
150	6	SXR60H*	615 170 356 0					0.9	2.0	8.0	16.6	1/4	6

SZLIFIERKI OBROTOWO - OSCYLACYJNE, AMPLITUDA OSCYLACJI ø 2.4mm (3/32")

		Bez pochłaniacza pyłu		Zewnętrzny pochłaniacz pyłu		Wbudowany pochłaniacz pyłu							
ø		Model	Numer katalogowy	Model	Numer katalogowy	Model	Numer katalogowy	kg	lb.	l/s	cfm	in.	mm
127	5	SXRA50H	615 170 364 0	SXRA50HC	615 170 370 0	SXRA50HV	615 170 367 0	0.9	2.0	8.0	16.6	1/4	6
150	6	SXRA60H	615 170 365 0	SXRA60HC	615 170 371 0	SXRA60HV	615 170 368 0	0.9	2.0	8.0	16.6	1/4	6



SXOAR1. / SXOAT1.

AKCESORIA W ZESTAWIE

	NUMER KAT.
• Złączka 1/4" do przewodu pneumatycznego 6mm (1/4")	615 705 009 0
• Uchwyt mały (zamontowany w narzędziu - uchwyt średniej wielkości)	615 303 109 0
• Kompletny zestaw wyciągu pyłu dla wersji SXRA..V i SXR..V	615 396 264 0

Talerz wsporczy dla arkuszy ściernych mocowanych za pomocą systemu Hook & Loop

	NUMER KAT.
• Talerz wsporczy 80x130mm (3x5'') dla SXOAR..	615 350 121 0
• Talerz wsporczy 147x100mm (6x4'') dla SXOAT1..	615 350 122 0

AKCESORIA DODATKOWE


	PART NO.
• Zestaw mocujący papier ścierny	615 396 413 0
• Talerz wsporczy 80x130mm (3x5'') dla SXOAR..	615 350 123 0

Złączka


• Złączka przewodu podciśnieniowego $\varnothing$ 25mm (1'') / $\varnothing$ 32mm (1 1/4'')	615 350 117 0
• Vacuum hose adaptor $\varnothing$ 25mm (1'') / $\varnothing$ 28mm (1 1/8'')	615 804 448 0

Przewód

• Przewód do wyciągu pyłu $\varnothing$ 25mm (1'') L = 1.5m (60'')	615 396 263 0
--	---------------

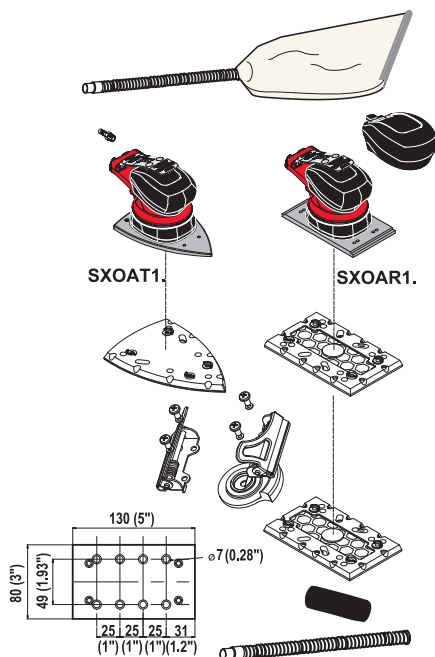

WYMIARY TALERZY WSPORCZYCH

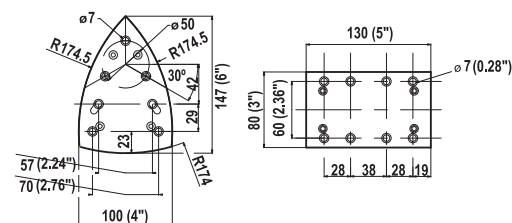

Szlifierki oscylacyjne dla arkuszy ściernych

80 x 130mm (3"x 5") - 147 x 100mm (6"x 4")

210 Wat (0.3 hp) - 10000 obr/min



SXOAR1



SXOAR1C



SXOAR1V



SXOAT1



SXOAT1C



SXOAT1V




SXOAR1 wyposażony w uchwyt arkuszy ściernych nr kat. 615 396 413 0

Kompletny zestaw



W JAKI SPOSÓB WYBRAĆ SZLIFIERKĘ SXO —

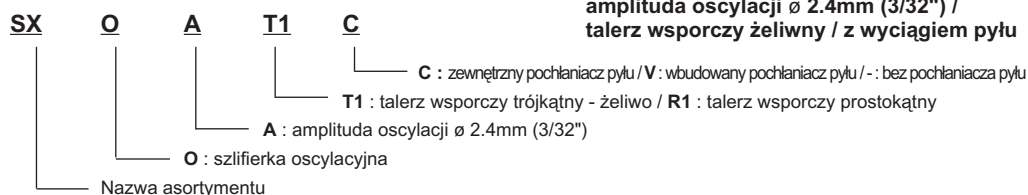


Przykład: SXOAT1C - model SXO / amplituda oscylacji $\varnothing$ 2.4mm (3/32") / talerz wsporczy żeliwny / z wyciągiem pyłu


Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

ROZMIAR TALERZA WSPORCZEGO		MODEL	NUMER KATALOGOWY	MODEL	NUMER KATALOGOWY	MODEL	NUMER KATALOGOWY	CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA PRZY MAKS. MOCY		WLOT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
mm	in.							kg	lb.	l/s	cfm	in.	mm	in.
SZLIFIERKI OSCYLACYJNE, AMPLITUDA OSCYLACJI $\varnothing$ 2.4mm (3/32")														
			Bez pochłaniacza pyłu		Zewnętrzny pochłaniacz pyłu		Wbudowany pochłaniacz pyłu							
80x130	3x5	SXOAR1	615 170 233 0	SXOAR1C	615 170 237 0	SXOAR1V	615 170 235 0	1.0	2.2	8.0	16.6	1/4	6	1/4
147x100	6x4	SXOAT1	615 170 234 0	SXOAT1C	615 170 238 0	SXOAT1V	615 170 236 0	1.0	2.2	8.0	16.6	1/4	6	1/4


SC. = 142 mm (5.59")




SC.P/SMRD60H = 242 mm (9.53")



SC.-8/-14 = 166 mm (6.54")



SC.P8/14/SMRD60HC/V
= 266 mm (10.47")

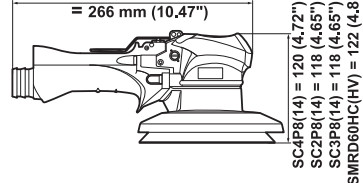

SC.. / SC..P / SMRD60..

AKCESORIA W ZESTAWIE

	NUMER KAT.
• Złączka 1/4" do przewodu pneumatycznego 6mm (1/4")	615 704 019 0
• Dźwignia zaciskowa uruchamiająca	615 595 202 0
• Kompletny zestaw wyciągu pyłu dla wersji (SC.-14/SMRD60HV)	615 399 471 0

Talerze wsporcze:
Gwint 5/16" - 24

Mocowanie arkuszy
ściernych
za pomocą rzepu
Mocowanie arkuszy ściernych
za pomocą rzepu
(-8) lub (-14)
wersje (V) lub (C)
z otworami


• Talerz wsporczy $\varnothing$ 110mm (4-3/8") - SC3(P)	615 990 102 0	-
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 127mm (5") - SC3(P)	615 990 123 0	615 990 124 0
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 150mm (6") - SC4(P) - SMRD60H	615 990 125 0	615 990 126 0

AKCESORIA DODATKOWE


Talerze wsporcze:
Gwint 5/16" - 24

Mocowanie arkuszy
ściernych
za pomocą
kleju
Mocowanie arkuszy ściernych
za pomocą
z otworami
(-8) lub (-14)
(C) lub (V)

• Talerz wsporczy $\varnothing$ 110mm (4-3/8") - SC2/-8/-14 - SC2P/8/14	615 990 101 0	-
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 127mm (5") - SC3(P)	615 990 111 0	615 990 110 0
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 150mm (6") - SC4(P) - SMRD60H.	615 990 119 0	615 990 118 0

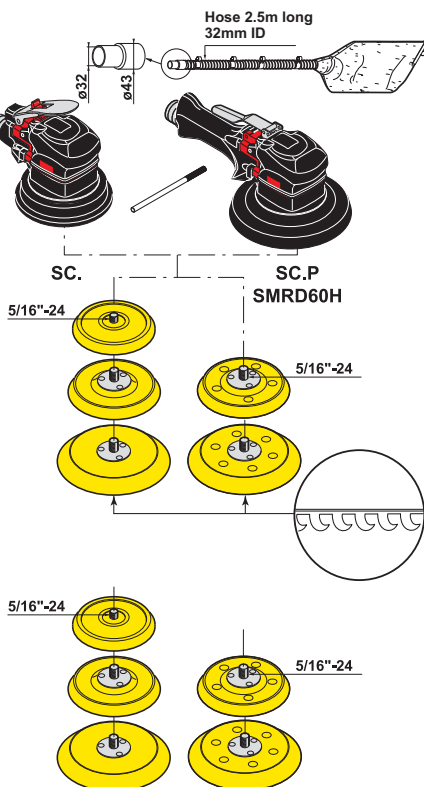


WYMIARY TALERZY WSPORCZYCH

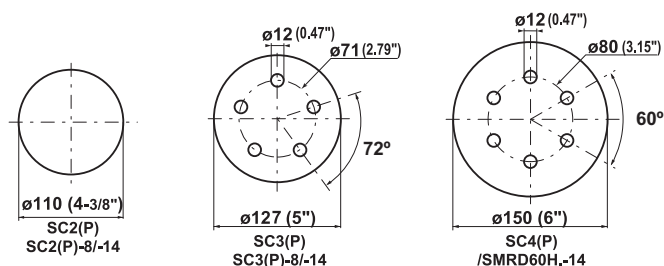

Szlifierki obrotowo - oscylacyjne do dysków ściernych

Ø 110mm (43/8") - Ø 127mm (5") - Ø 150mm (6")

375 Wat (0.5 hp) - 10000 obr/min



SC4



SC4P



SC4-8



SC4P8 - SMRD60HC



SMRD60H



SC4P14 - SMRD60HV

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

ROZMIAR TALERZA WSPORCZEGO		MODEL	NUMER KATALOGOWY	MODEL	NUMER KATALOGOWY	MODEL	NUMER KATALOGOWY	CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA PRZY MAKS. MOCY		WLOT POWIETRZA		ŚRED. WEW. PRZEWODU	
mm	in.							kg	lb.	l/s	cfm	in.	mm	in.	

SZLIFIERKI Z UCHWYTEM, AMPLITUDA OSCYLACJI Ø 8mm (5/16")

		Bez pochłaniacza pyłu		Zewnętrzny pochłaniacz pyłu		Wbudowany pochłaniacz pyłu									
N 110	4 3/8	SC2	615 170 080 0	SC2-8	615 170 092 0	SC2-14	615 170 086 0	1.1	2.42	11	23	1/4	8	5/16	
N 127	5	SC3	615 170 082 0	SC3-8	615 170 094 0	SC3-14	615 170 088 0	1.2	2.64	11	23	1/4	8	5/16	
N 150	6	SC4	615 170 081 0	SC4-8	615 170 093 0	SC4-14	615 170 087 0	1.3	2.86	11	23	1/4	8	5/16	

SZLIFIERKI Z UCHWYTEM, AMPLITUDA OSCYLACJI Ø 8mm (5/16")


		Bez pochłaniacza pyłu		Zewnętrzny pochłaniacz pyłu		Wbudowany pochłaniacz pyłu									
N 110	4 3/8	SC2P	615 170 077 0	SC2P8	615 170 089 0	SC2P14	615 170 083 0	1.2	2.64	11	23	1/4	8	5/16	
N 127	5	SC3P	615 170 079 0	SC3P8	615 170 091 0	SC3P14	615 170 085 0	1.3	2.86	11	23	1/4	8	5/16	
N 150	6	SC4P	615 170 078 0	SC4P8	615 170 090 0	SC4P14	615 170 084 0	1.4	3.08	11	23	1/4	8	5/16	

DUŻE SZLIFIERKI OSCYLACYJNE Z UCHWYTEM, AMPLITUDA OSCYLACJI Ø 14mm (9/16")


		Bez pochłaniacza pyłu		Zewnętrzny pochłaniacz pyłu		Wbudowany pochłaniacz pyłu									
N 150	6	SMRD60H	615 170 280 0	SMRD60HC	615 170 281 0	SMRD60HV	615 170 282 0	1.3	2.86	11	23	1/4	8	5/16	

Akcesoria


SV3 = 142mm (5.59")





SV.P = 242 mm (9.53")




SV.-8/-14 = 166 mm (6.54")



SV.P8/14 = 266 mm (10.47")

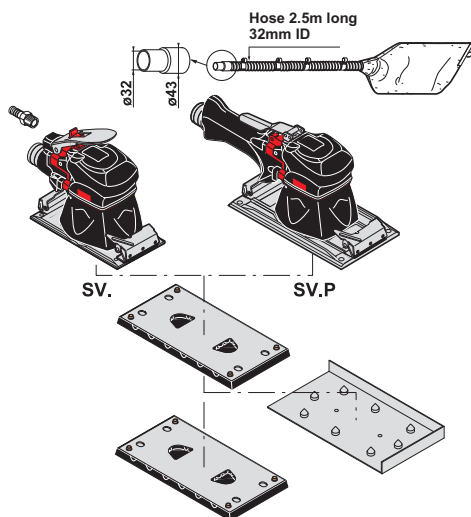

8 side holes



SV.. / SV..P

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Złączka 1/4" do przewodu pneumatycznego 6mm (1/4")
- Kompletny zestaw wyciągu pyłu dla wersji (-14)

NUMER KAT.

615 704 019 0

615 399 471 0

Talerze wsporcze i płyty wykonujące otwory w arkuszach ściernych

Płyta dla wersji (-8) lub (-14)

Talerz wsporczy

- Talerz wsporczy 170x93mm (65/8"x 35/8") - SV3(P)
- Talerz wsporczy 215x113mm (81/2"x 41/2") - SV4P

615 350 018 0

615 350 019 0

615 990 094 0

615 990 095 0


AKCESORIA DODATKOWE

NUMER KAT.

- Talerz wsporczy 170x93mm (65/8"x 35/8") - 8 otworów SV3(P)

615 350 057 0

WYMIARY TALERZY WSPORCZYCH

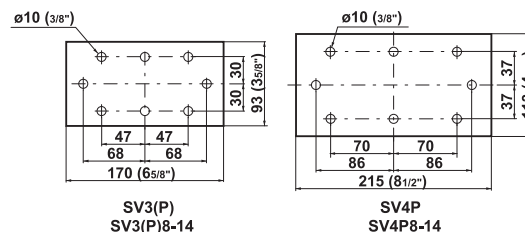

Szlifierki oscylacyjne dla arkuszy ściernych

170 x 93mm (65/8"x 35/8") - 215 x 113mm (81/2"x 41/2")

375 Wat (0.5 hp) - 8000 obr/min



SV3



SV3P



SV3-8



SV3P8



SV3P14

Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

ROZMIAR TALERZA WSPORCZEGO		MODEL	NUMER KATALOGOWY	MODEL	NUMER KATALOGOWY	MODEL	NUMER KATALOGOWY	CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA PRZY MAKS. MOCY		WŁÓT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
mm	in.							kg	lb.	l/s	cfm	in.	mm	in.





SZLIFIERKI Z UCHWYTEM, AMPLITUDA OSCYLACJI ø 8mm (5/16")

Bez pochłaniacza pyłu		Zewnętrzny pochłaniacz pyłu		Wbudowany pochłaniacz pyłu											
170x93	65/8 x 35/8	SV3	615 170 066 0	SV3-8	615 170 074 0	SV3-14	615 170 070 0	1.7	3.74	11	23	1/4	8	5/16	

SZLIFIERKI Z UCHWYTEM, AMPLITUDA OSCYLACJI ø 5mm (3/16")

Bez pochłaniacza pyłu		Zewnętrzny pochłaniacz pyłu		Wbudowany pochłaniacz pyłu											
170x93	65/8 x 35/8	SV3P	615 170 067 0	SV3P8	615 170 075 0	SV3P14	615 170 071 0	1.8	3.96	11	23	1/4	8	5/16	
215x113	8 1/2 x 4 1/2	SV4P	615 170 068 0	SV4P8	615 170 076 0	SV4P14	615 170 072 0	1.9	4.19	11	23	1/4	8	5/16	


Akcesoria

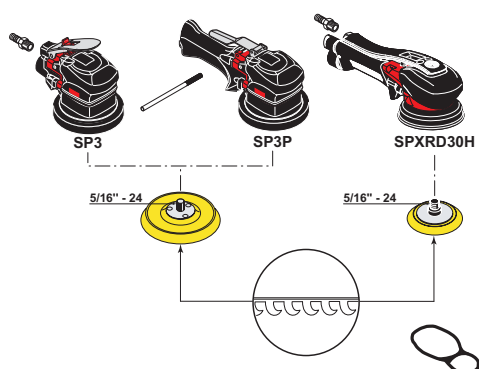

SP3 / SP3P / SPXRD30H

AKCESORIA W ZESTAWIE

	SP3/SP3P	SPXRD30H
• Złączka 1/4" do przewodu pneumatycznego 8mm (5/16")	615 704 019 0	615 705 009 0
• Złączka 1/4" do przewodu pneumatycznego 6mm (1/4")		
• Dźwignia zaciskowa uruchamiająca	615 595 202 0	
• Uchwyt mały (zamontowany w narzędziu - uchwyt średniej wielkości)		615 303 109 0
• Uchwyt do podwieszania		615 571 060 0
Talerze wsporcze: Gwint 5/16" - 24		Mocowanie arkuszy ściernych za pomocą systemu Hook & Loop
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 127mm (5") for SP3 / SP3P		615 990 123 0
• Talerz wsporczy $\varnothing$ 76mm (3") for SPXRD30H		615 990 178 0



AKCESORIA DODATKOWE


	SPXRD30H
• Zestaw chłodzenia talerzy wsporczych	615 397 037 0



Polerki obrotowo - oscylacyjne

Ø 76mm (3") - Ø 127mm (5")

210 - 375 Wat (0.3 - 0.5 hp) - 10000 - 12000 obr/min



SP3



SP3P




SPXRD30H




Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

ROZMIAR TALERZA WSPORCZEGO		MODEL	NUMER KATALOGOWY	CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA PRZY MAKS. MOCY		WŁÓT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU	
mm	in.			kg	lb.	l/s	cfm	in.	mm	in.
POLERKA Z UCHWYTEM, AMPLITUDA OSCYLACJI Ø 14mm (9/16")										
Bez pochłaniacza pyłu										
127	5	SP3	615 170 198 0	1.2	2.64	11	23	1/4	8	5/16
POLERKA Z UCHWYTEM, AMPLITUDA OSCYLACJI Ø 14mm (9/16")										
Bez pochłaniacza pyłu										
76	3	SPXRD30H	615 170 332 0	0.9	1.98	11	23	1/4	8	5/16
127	5	SP3P	615 170 197 0	1.3	2.86	11	23	1/4	8	5/16

Szlifierki paskowe

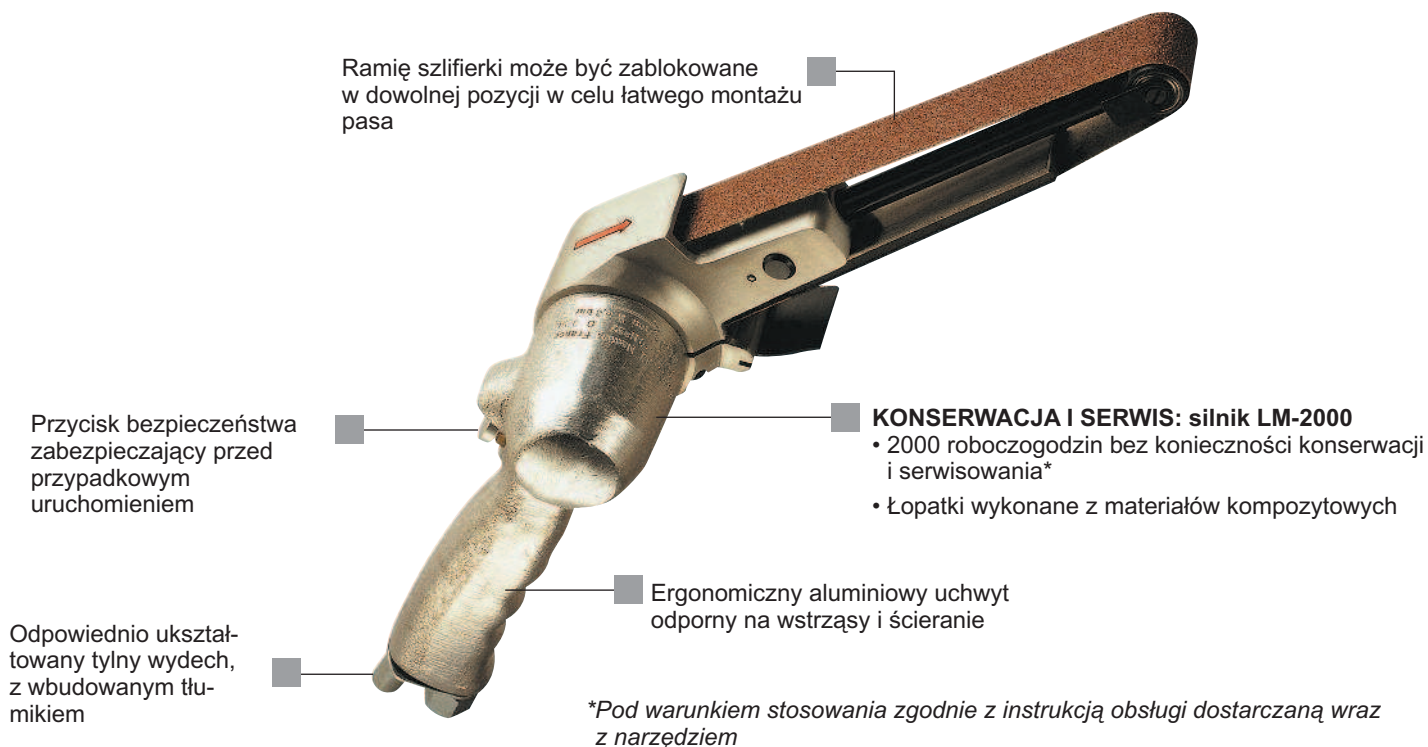

Akcesoria

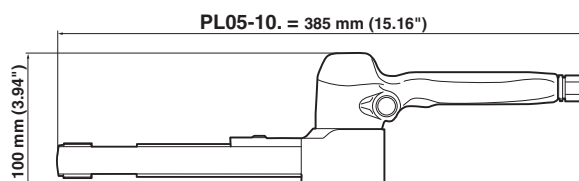

PL05-10D / PL05-10E / PL05-10F

AKCESORIA DODATKOWE

	NUMER KAT.
• Przewód wydechowy	615 396 022 0
• Złączka 1/4" do przewodu pneumatycznego 6mm (1/4")	615 705 009 0
• Klucz sześciokątny 4mm	615 802 054 0

AKCESORIA DODATKOWE


	NUMER KAT.
• Przyssawka do przewodu podciśnieniowego 32mm (1 1/4")	321003
• Śruba FHc M4x10	615 616 118 0

AKCESORIA DODATKOWE

PASY POKRYTE MATERIAŁEM ŚCIERNYM


L x l		ZIARNISTOŚĆ				
mm	in.	P40	P50	P60	P90	P100
480 x 16	18 7/8 x 5/8	615 848 313 0	615 848 314 0	615 848 315 0	615 848 316 0	615 848 317 0
480 x 20	18 7/8 x 25/32	615 848 323 0	615 848 324 0	615 848 325 0	615 848 326 0	615 848 327 0
480 x 25	18 7/8 x 63/64	615 848 333 0	615 848 334 0	615 848 335 0	615 848 336 0	615 848 337 0

L x l		ZIARNISTOŚĆ			
mm	in.	P120	P150	P190	P240
480 x 16	18 7/8 x 5/8	615 848 318 0	615 848 319 0		
480 x 20	18 7/8 x 25/32	615 848 328 0	615 848 329 0	615 848 320 0	
480 x 25	18 7/8 x 63/64	615 848 338 0	615 848 339 0	615 848 330 0	615 848 331 0




Szlifierki paskowe


300 Wat (0.4 hp) - 16000 obr/min

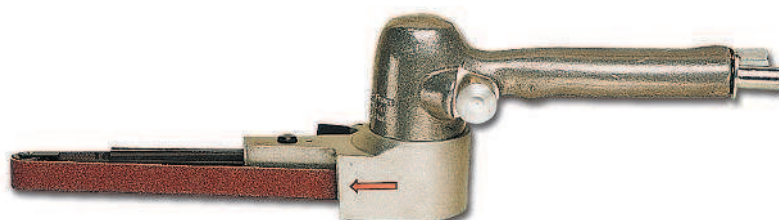

A

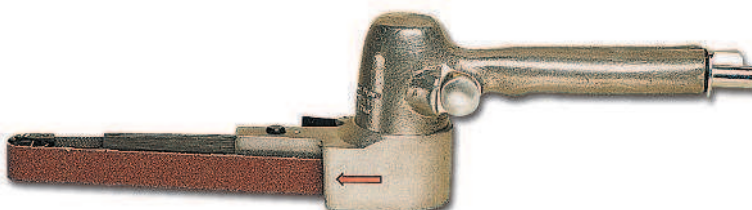

B

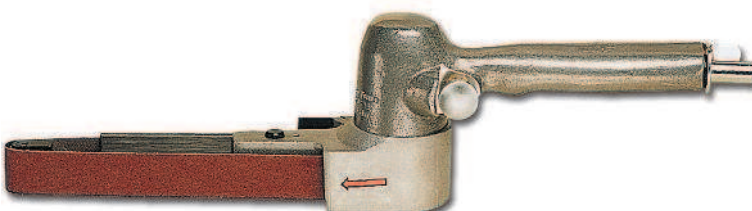

C



Uwaga: należy stosować zgodnie z prędkościami zalecanymi przez producentów komponentów i materiałów ściernych

RYS.	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA NA BIEGU JAŁOWYM	ROZMIAR PASA L x l		MOC		CIĘŻAR		ZUŻYCIE POWIETRZA PRZY WOLNYCH OBROTACH		WŁÓT POWIETRZA	ŚRED. WEW. PRZEWODU Ø	
			obr/min	mm	in.	W	hp	kg	lb	l/s	cfm	in.	mm	in.
A	PL05-10D	615 170 131 0	16000	480 x 16	18 ⁷ / ₈ x 5 ¹ / ₈	300	0.4	1.2	2.6	12	25.4	1/4	6	1/4
B	PL05-10E	615 170 132 0	16000	480 x 20	18 ⁷ / ₈ x 2 ⁵ / ₃₂	300	0.4	1.2	2.6	12	25.4	1/4	6	1/4
C	PL05-10F	615 170 133 0	16000	480 x 25	18 ⁷ / ₈ x 6 ³ / ₆₄	300	0.4	1.2	2.6	12	25.4	1/4	6	1/4